符号	年月日	履　　歴	記印	検印

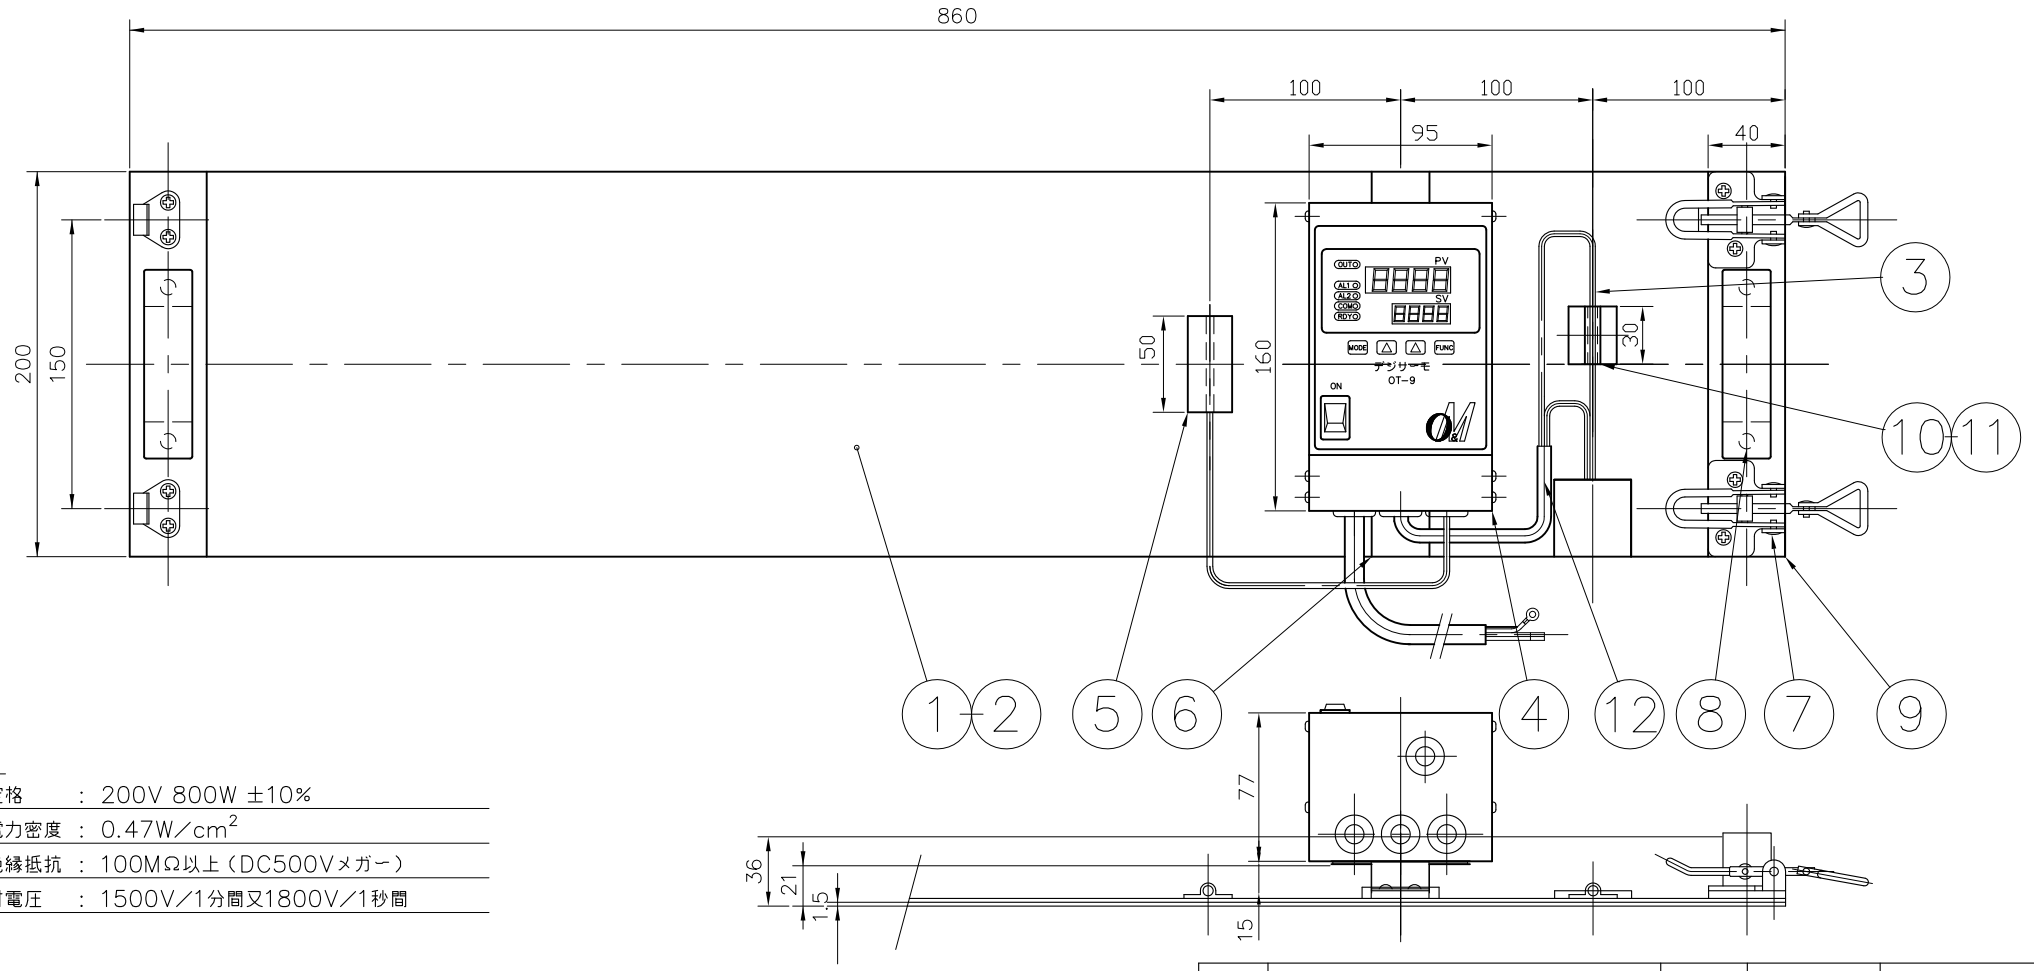

仕様

1. 定格　　：200V 800W ±10%
2. 電力密度：0.47W／cm^2
3. 絶縁抵抗：100MΩ以上（DC500Vメガー）
4. 耐電圧　：1500V／1分間又1800V／1秒間

記号	品　　名	数　量	材　　質	摘　　要
12	熱収縮チューブ	1	シリコンゴム	
11	ヒューズポケット	1	シリコンゴム	
10	温度ヒューズ	1		240℃ OFF
9	締付金具取付ベース	2	SUS304	40×200×t4
8	取手	2	SS	Niメッキ
7	締付ファスナー	2SET	SUS	
6	温調器取付台	1	SUS304	t4
5	センサーポケット	1	シリコンゴム	φ3
4	温度調節器	1		OT-9
3	リード線　AWG16	3	NA	
2	熱板	1	SUS304	t0.5
1	シリコンラバーヒーター　t1.5	1	シリコンゴム	UL E54153
記号	品　　名	数　量	材　　質	摘要・図面番号

第三角図法	単位 m／m	尺度 1／3	
作成 2011年12月15日	型式		
承認	照査	設計	製図

オーエムヒーター株式会社
O&M HEATETR CO.,LTD

図面名称	殿
	標準タイプOT−9付き
	ペール缶用ヒーター
図番	標準 PDrumHeater
	ペール缶用