

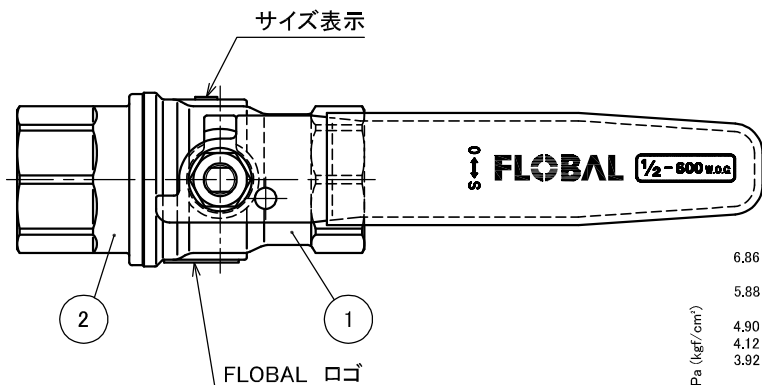
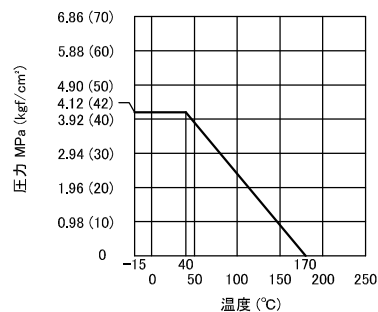


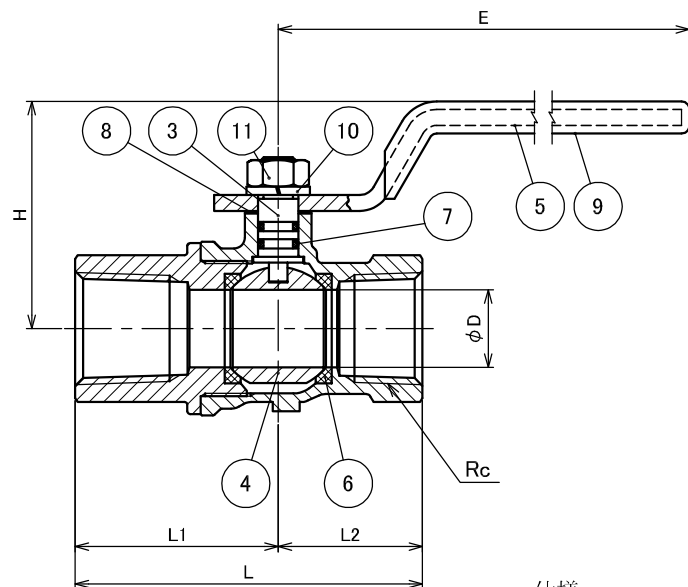

圧力-温度特性

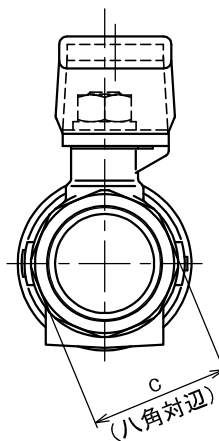

仕様

1.最高許容圧力: 常温の水、油、空気...4.12MPa
飽和蒸気...不可2.使用温度範囲: -15℃~170℃ (凍結なきこと)
圧力-温度特性参照注)1.使用流体は、このバルブの使用材質に適合していない
場合には使用しないでください。2.記載内容について予告なく変更する場合があります。
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時記
載しています。

型 式	呼び径		φD	H	E	L	L1	L2	C	Rc	概算 重量(g)
	(A)	(B)									
G06-02	8	1/4	10	39.5	75	50	29.5	20.5	20	1/4	151
G06-03	10	3/8	10	39.5	75	50	29.5	20.5	22	3/8	149
G06-04	15	1/2	15	42.5	90	65	38.5	26.5	26	1/2	237
G06-06	20	3/4	20	45.5	90	68	38	30	32	3/4	353
G06-08	25	1	25	50	115	79	42.5	36.5	39	1	562
G06-10	32	1 1/4	32	57	115	86	44	42	47.5	1 1/4	693
G06-12	40	1 1/2	40	67	152	96	50	46	54.5	1 1/2	1084
G06-16	50	2	50	78.5	156.5	109	55	54	67.5	2	1645

推奨締付トルク

Rc	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
トルク(N・m)	12~14	20~24	25~27	28~30	35~40	45~55	60~65	65~70

		11	ステムナット	SUS304	1	
		10	ステムワッシャー	SUS304	1	
		9	ハンドルカバー	PVC	1	色:ブルー
		8	ステムパッキン	PTFE	1	
		7	Oリング	FPM	2	
		6	ボールシート	PTFE	2	
		5	ハンドル	SUS304	1	
		4	ボール	C3771	1	(クロムメッキ処理)
		3	ステム	耐脱亜鉛対策黄銅	1	
		2	ボディキャップ	C3771	1	
		1	ボディ	C3771	1	
図 番 (品 番) Parts No.		番号 Ref No	構 成 部 品 名 称 Name of Components	材 料 Materials	個 数 Q'ty	備 考 Remarks
承 認 Approved	楊	処 理 Treatment		型 式 Model		
		材 料 Material		G06		
		個 数 Q'ty	重 量 Weight	品 名 Name		
設 計 Designed	玉地	尺 度 Scale	FREE		黄銅製ボールバルブ	
		作 成 Date	2013.12.20		(フルボア型) (クラス600)	
		単 位 Unit	mm		図 番 Drawing No.	
FLOBAL CORPORATION				A-FS-1070		