



床を汚しにくい
特殊ゴム使用


CKN_{SERIES}



帯電防止フットマウント
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。


CKN シリーズ 特性・寸法図・使用例

■ 特性 〈当社試験方法による〉

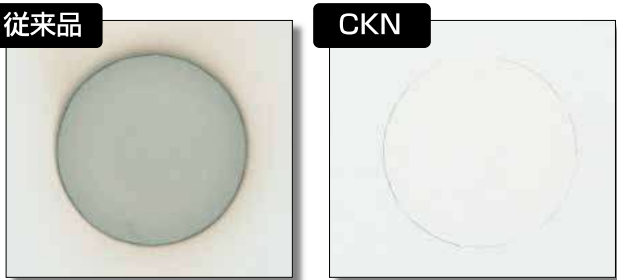


床に色移りしにくい特殊ゴムの実験

■ 寸法図

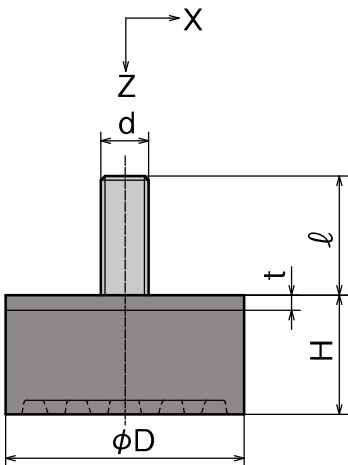

■ 使用例

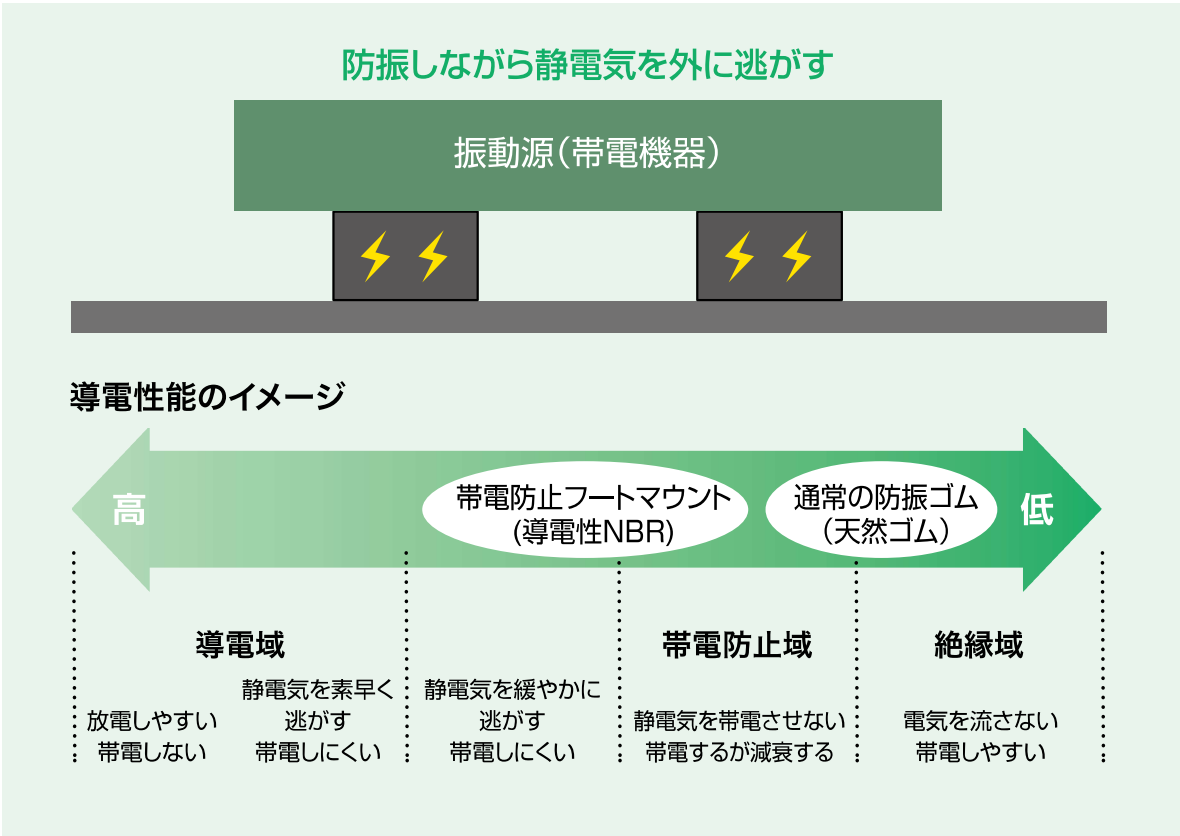

CKN シリーズ 仕様・寸法表

品 番	標準寸法 mm					支持荷重 N {kgf}	許容荷重 N {kgf}	ばね定数 Kz N/mm {kgf/cm}
	D	H	d	ℓ	t			
CKN-20	20	11	M6	15	2	～ 150 { 15 }	290 { 30 }	155 { 158 }
CKN-30	30	15	M8	18	2.3	～ 280 { 29 }	560 { 57 }	220 { 224 }
CKN-40	40	20	M8	18	2.3	～ 670 { 68 }	1250 { 128 }	340 { 347 }
CKN-50	50	25	M10	25	3.2	～ 1000 { 102 }	2000 { 204 }	430 { 439 }

六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ付きとします。ゴム:導電性NBR(体積固有抵抗率:8×10³Ω・cm) 金具:スチール(電気亜鉛めっき)

- 圧縮方向のみでご使用ください。
●アース線を置き換えられるものではありません。

※本カタログは予告なく仕様を変更することがありますので予めご了承ください。

倉敷化工株式会社

産業機器事業部

本社 〒712-8555 倉敷市連島町矢柄四の町4630 TEL.(086)465-1715(代) FAX.(086)465-1714

詳しくはオフィシャルHPへ
<https://www.kuraka.co.jp/>

