



据付図 (S=1/50)

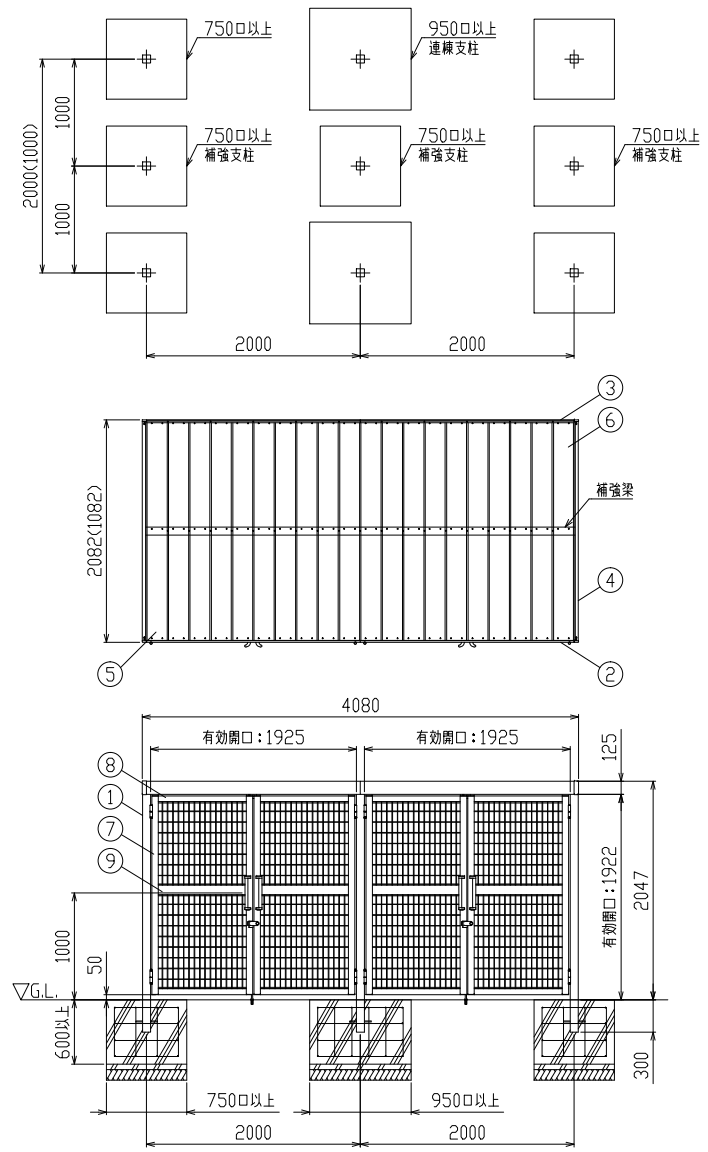

主要部材断面 (S=1/5)

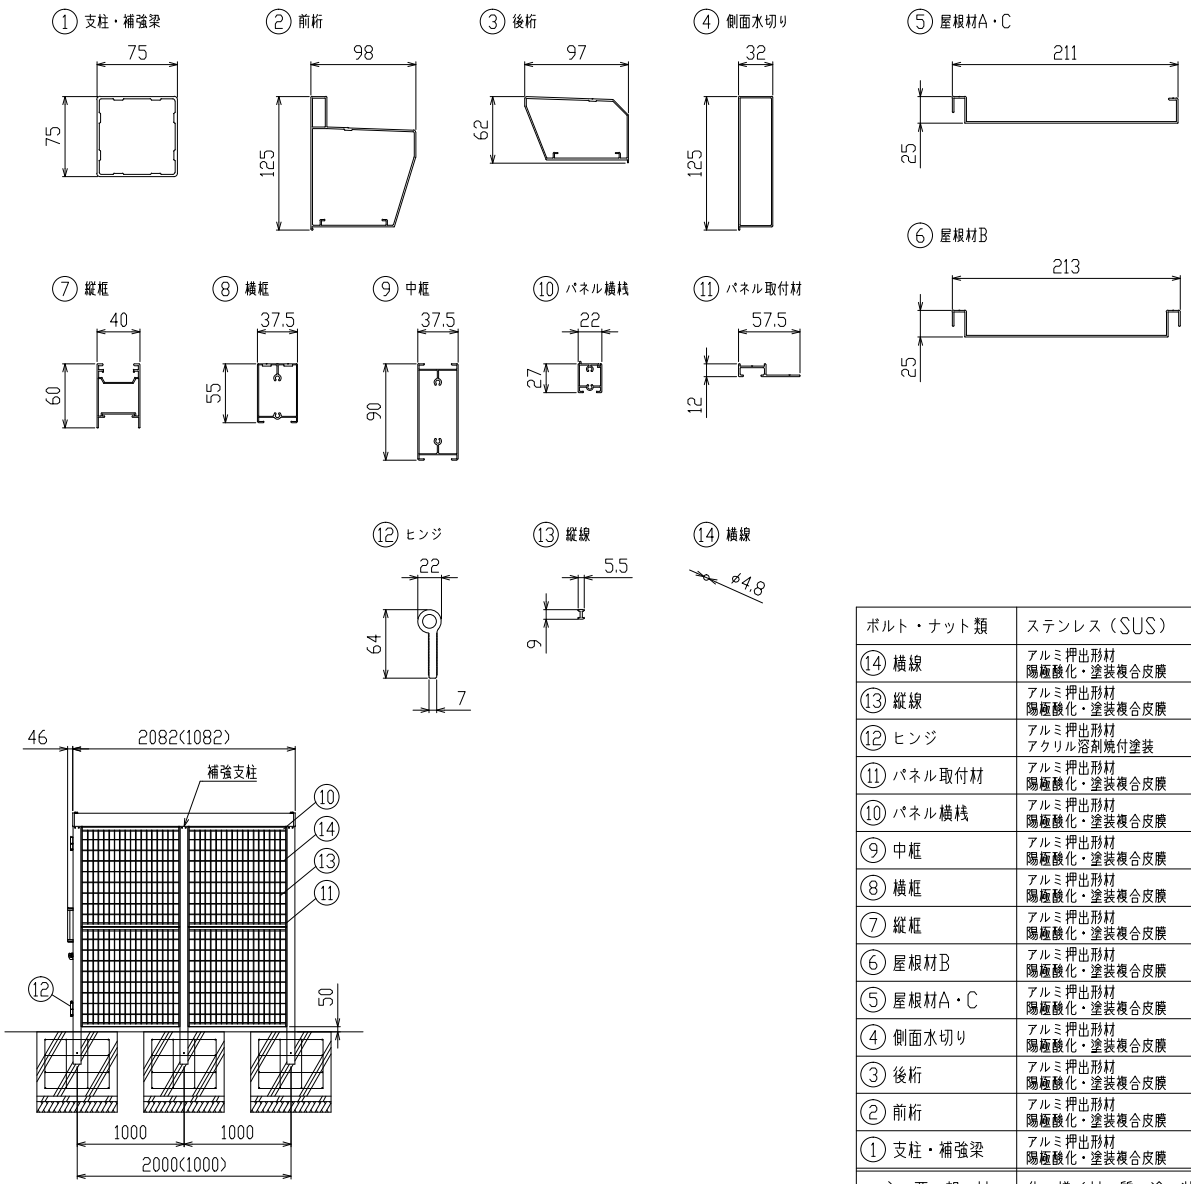

ボルト・ナット類	ステンレス (SUS)
⑭ 横線	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑬ 縦線	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑫ ヒンジ	アルミ押出形材 アクリル溶剤施付塗装
⑪ パネル取付材	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑩ パネル横棧	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑨ 中框	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑧ 横框	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 縦框	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 屋根材B	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 屋根材A・C	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 側面水切り	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 後析	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 前析	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① 支柱・補強梁	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
型式コード	GAMR1T(S)-GU2020□ +LGAMR1T(S)-GU2020□
商品名	ゴミストッカー-AMR1型 開き戸式 基本セット+連棟ユニット

型式コード	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	積雪荷重
GAMR1S-GU2020+LGAMR1S-GU2020	4080	2082	2047	1500N/㎡仕様
GAMR1T-GU2010+LGAMR1T-GU2010	4080	1082	2047	3000N/㎡仕様
GAMR1T-GU2020+LGAMR1T-GU2020	4080	2082	2047	3000N/㎡仕様

注1) 本図はGAMR1T(S)-GU2020+LGAMR1T(S)-GU2020を示します。
注2) ()内はGAMR1T-GU2010+LGAMR1T-GU2010を示します。
注3) 補強梁、補強支柱は奥行20サイズ・3000N/㎡仕様のみです。

