




据付図 (S=1/20)

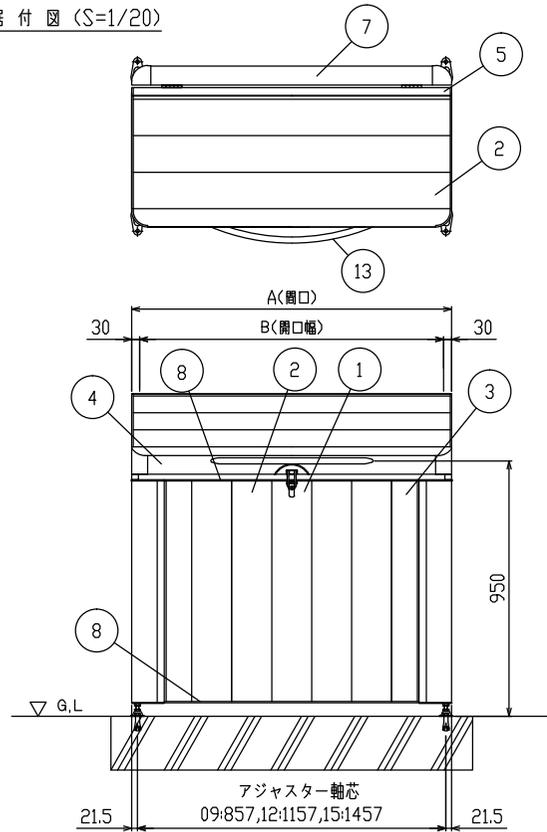


\*本図はGSAP3-1212を示します。

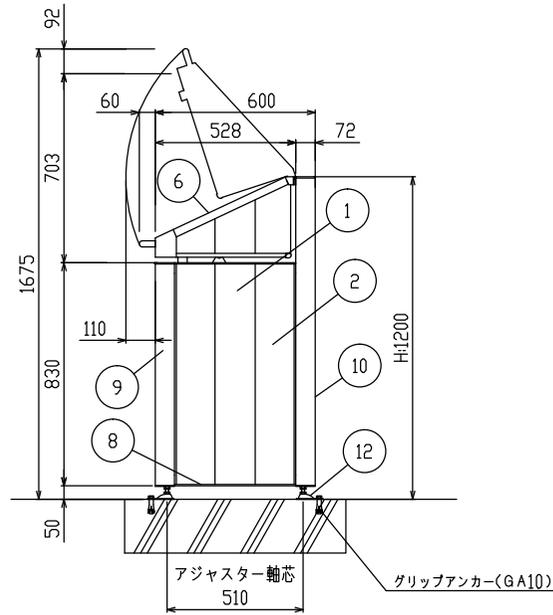


主要部材断面 (S=1/5)

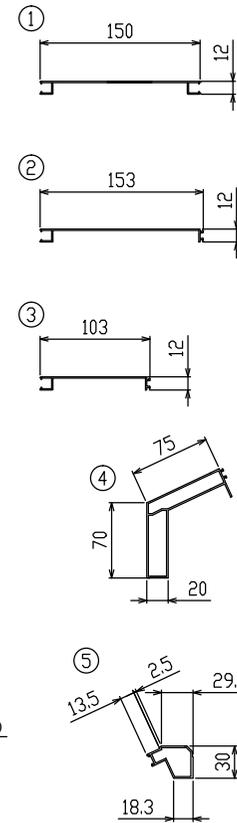



扉・ガススプリング納り詳細図 (S=1/10)

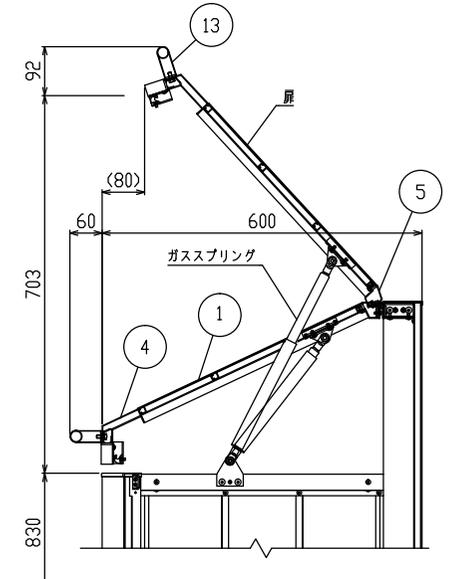

アンカー設置図 (S=1/20)

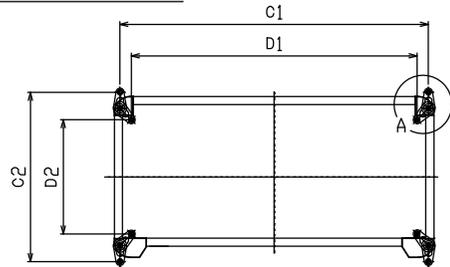

A部詳細図 (S=1/5)

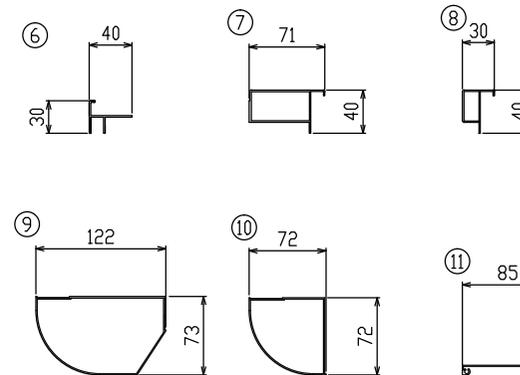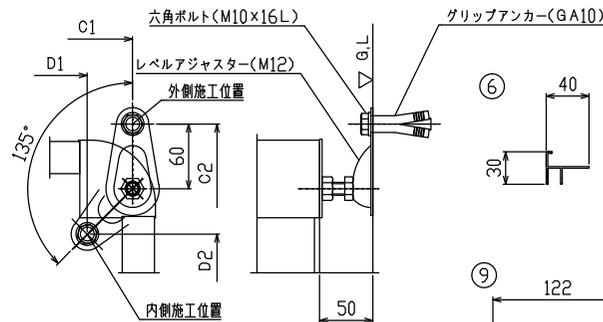

■アンカー施工位置寸法表 (mm)

型式コード	間口 A寸法	奥行	間口 A寸法	高さ	サイズ	アンカー-外創施工		アンカー-内創施工	
						C1寸法	C2寸法	D1寸法	D2寸法
GSAP3-0912	900	600	900	1,200	0912	857		772	
GSAP3-1212	1,200	600	1,200	1,200	1212	1,157	630	1,072	425
GSAP3-1512	1,500	600	1,500	1,200	1512	1,457		1,372	

ボルト・ナット類	ステンレス (SUS)
組立金具類	冷間圧延鋼板 (SPC) 電気亜鉛メッキ SUS304
⑬ 取っ手	ステンレス (SUS)
⑫ レベルアジャスター	シャフト SWRM / 台座 SPC ラスパート処理
⑪ 床パネル	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑩ 側面パネル後柱	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑨ 側面パネル前柱	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑧ 側面・前面上下棧	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 後面横棧上	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 扉縦棧	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 扉横棧後	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 扉横棧前	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ パネルC	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② パネルB	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
① パネルA	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様 (材質・塗装)
型式コード	GSAP3- [ ] SC
商品名	ゴミストッカーAP3型

