

Technical drawings of the 'KAWA' container, showing dimensions and components.

Top View Dimensions:

- 本体幅 : 1800
- 有効開口幅 : 1690

Side View Dimensions (Left):


- 本体高さ : 1045
- 有効開口高さ : 780
- 770
- 840
- 46
- 1708
- 46

Side View Dimensions (Right):

- 50
- 755
- 55
- 本体奥行 : 700
- 560
- 140
- 205
- 57
- 780
- 11
- 1
- 7
- 15
- 50~100
- 60
- 610
- 60
- ▽G. L

Component Callouts:

- 1: Door frame
- 7: Door panel
- 11: Door handle

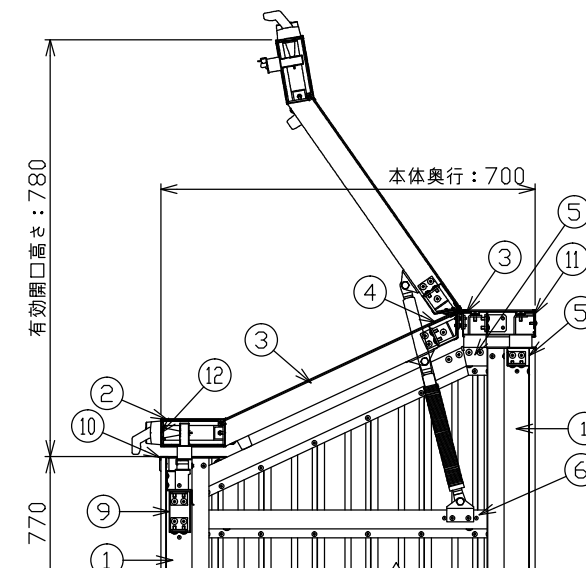

扉：ガススプリング納り詳細図 (S = 1 / 10)

60

アジャスター芯々: 1708

60

グリップアンカー取付位置
(グリップアンカーGA10: 下穴径φ14.5)

レベルアジャスター (M12)

アジャスター
芯々: 610


60

アンカー設置図 (S=1/20)

アンカー設置図 (S = 1 / 20)

レベルアジャスターは、芯より半径60mmで回転することができます。

① 支柱




② 施錠框



③ 扉横棧




④ 扉後框




⑤ 側面パネル上棧
後面パネル上棧




⑥ 側面パネル中桟




⑦ パネル A




⑨ 錠受框




⑩ 前、




⑩ 前パネル上下棧



⑪ 化粧カバー A



⑪ 化粧カバー A



ねじ・ボルト類	ステンレス（SUS）
組立金具類	ステンレス鋼板（SUS）
⑭ 天面パネル	アルミ版（A1100） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑬ 扉パネル	アルミ版（A1100） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑫ 化粧カバーB	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑪ 化粧カバーA	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑩ 前パネル上下棧	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑨ 錠受框	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑧ パネルB	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑦ パネルA	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑥ 側面パネル中棧	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
⑤ 側面パネル上棧 後面パネル上棧	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
④ 扉後框	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
③ 扉横棧 天面パネル前框	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
② 施錠框	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
① 支柱	アルミ押出材（A6063S） 陽極酸化・塗装重合被膜
主 要 部 材	仕 様 （ 材 質 ・ 塗 装 ）
型 式 コ ー ド	GDS1-1811-07SC
品 名	ゴミストッカーDS1型 （基本セット）


四国化成