

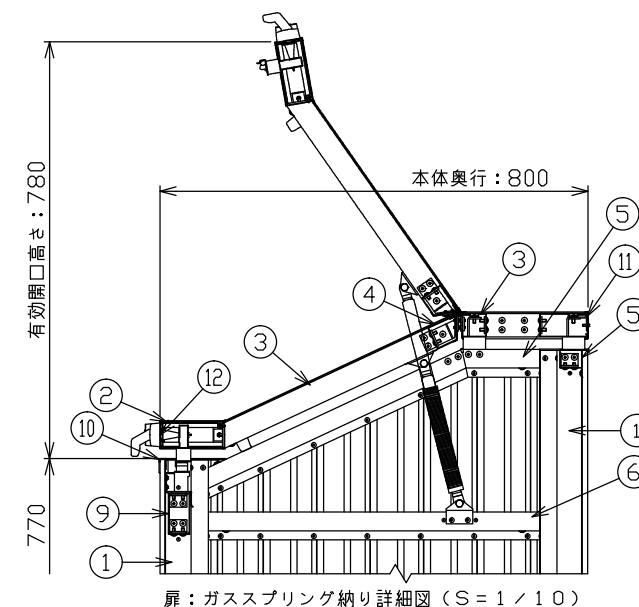


据付図 (S=1/20)

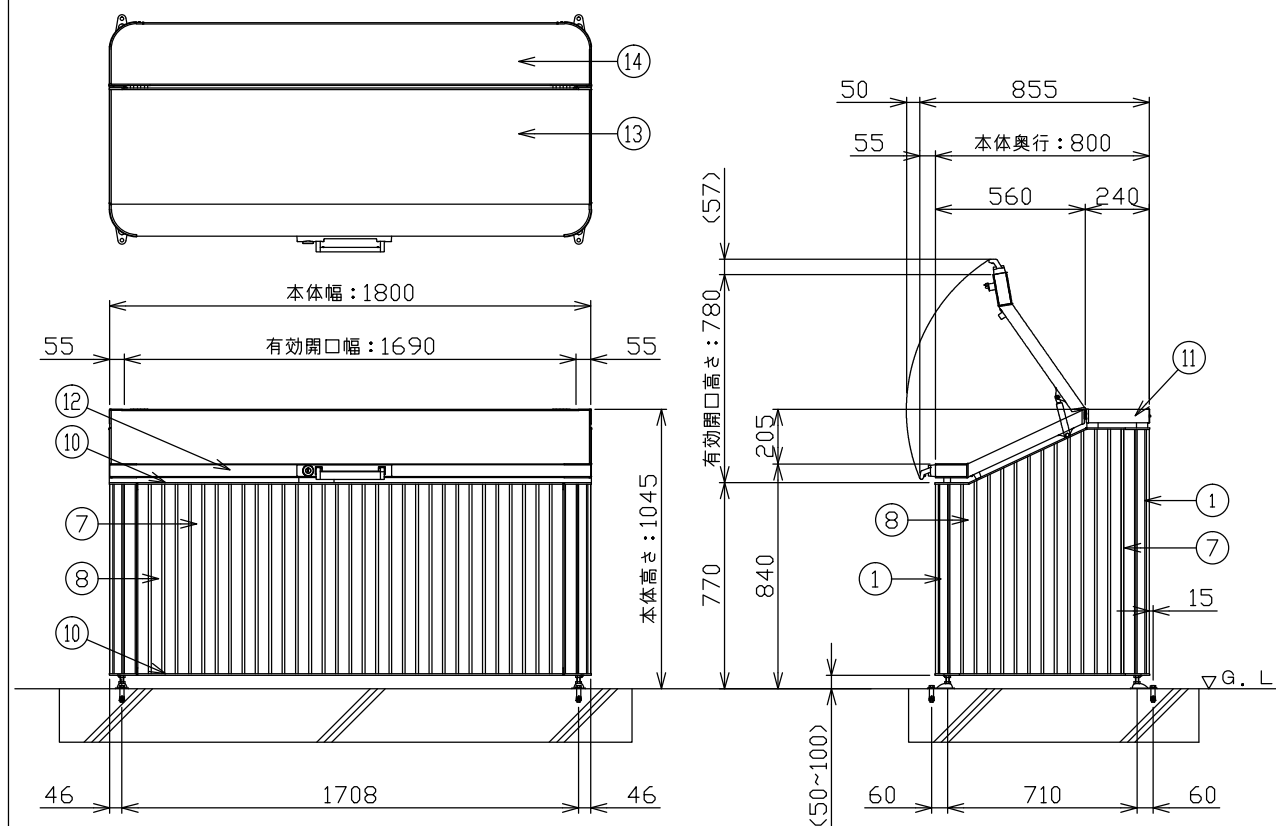

主要部材断面図 (S=1/5)

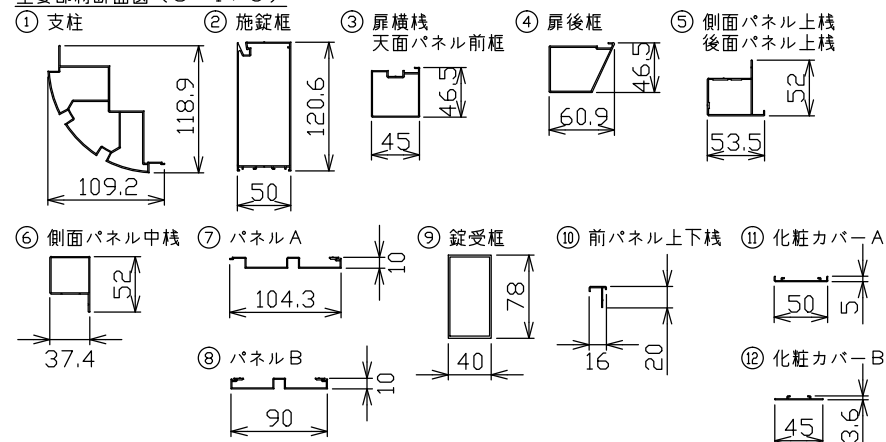

アンカー設置図 (S=1/20)

レベルアジャスターは、芯より半径60mmで回転することができます。

ねじ・ボルト類	ステンレス (SUS)
組立金具類	ステンレス鋼板 (SUS)
⑭ 天面パネル	アルミ板 (A1100) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑬ 扉パネル	アルミ板 (A1100) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑫ 化粧カバーB	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑪ 化粧カバーA	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑩ 前パネル上下棧	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑨ 錠受枠	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑧ パネルB	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑦ パネルA	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑥ 側面パネル中棧	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑤ 側面パネル上棧 後面パネル上棧	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
④ 扉後框	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
③ 扉横棧 天面パネル前框	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
② 施錠枠	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
① 支柱	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
主要部材	仕様 (材質・塗装)
型式コード	GDS1-1811-08SC
品名	ゴミストッカーDS1型 (基本セット)