

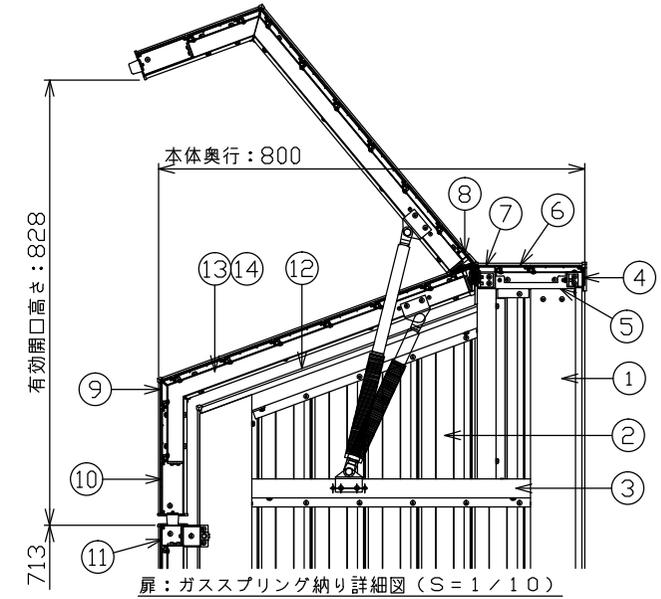
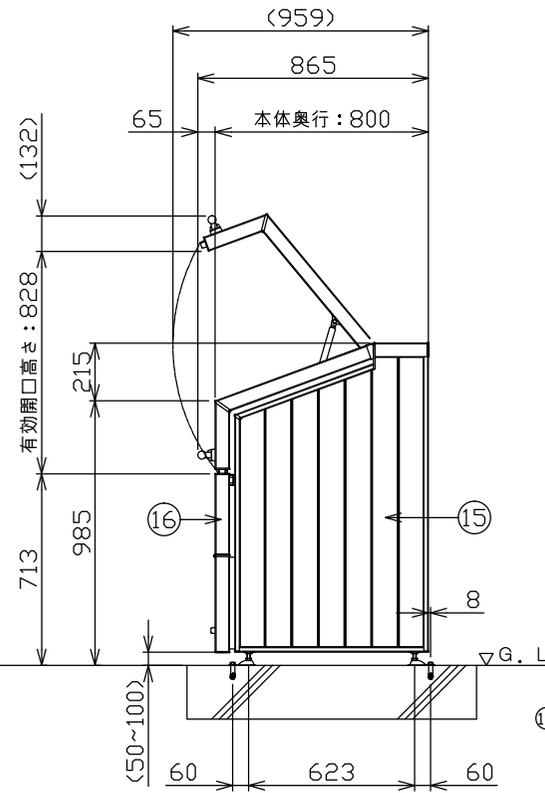


据付図 (S=1/20)

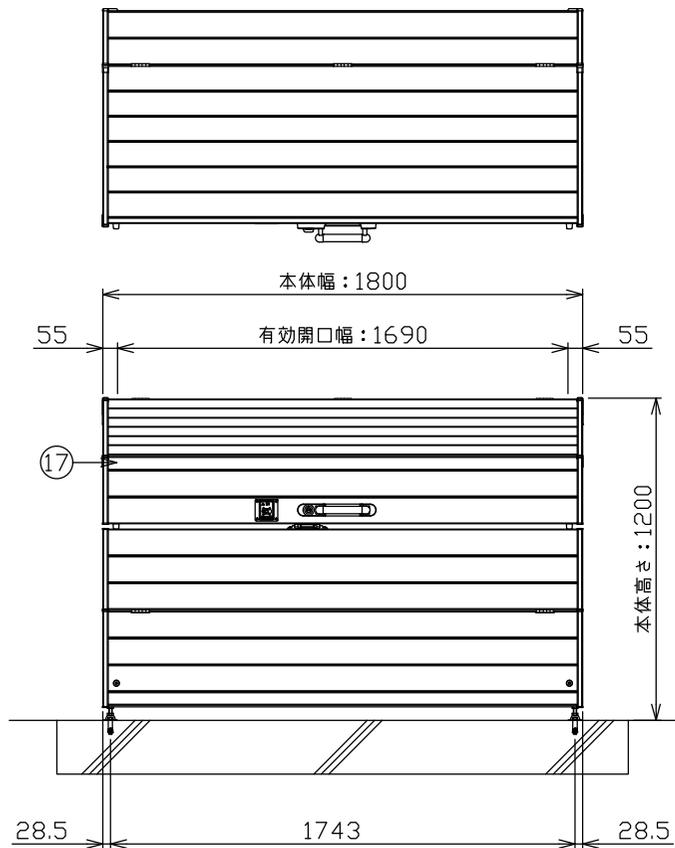


扉: ガススプリング納り詳細図 (S=1/10)

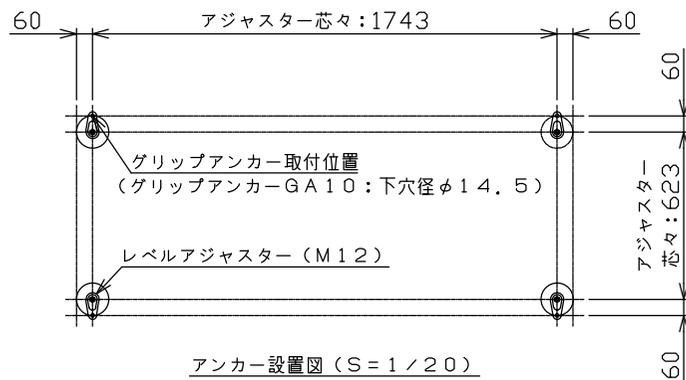

アンカー設置図 (S=1/20)

レベルアジャスターは、芯より半径60mmで回転することができます。

主要部材断面図 (S=1/5)

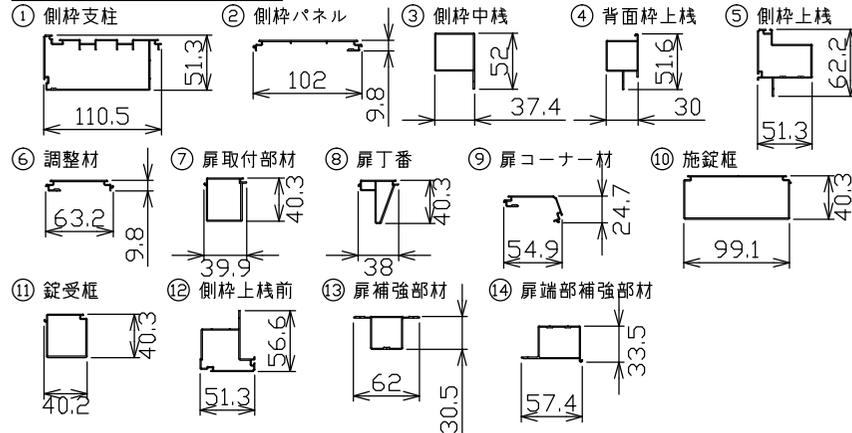

ビス・ボルト類	ステンレス (SUS)
組立金具類	ステンレス鋼板 (SUS)
17 ヘ型カバー	木質樹脂 ASA (木粉5%入) + ABS
16 L型カバー	木質樹脂 ASA (木粉5%入) + ABS
15 I型カバー	木質樹脂 ASA (木粉5%入) + ABS
14 扉端部補強部材	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
13 扉補強部材	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
12 側枠上棧前	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
11 錠受框	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
10 施錠枠	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
9 扉コーナー材	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
8 扉丁番	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
7 扉取付部材	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
6 調整材	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
5 側枠上棧	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
4 背面枠上棧	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
3 側枠中棧	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
2 側枠パネル	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
1 側枠支柱	アルミ押出型材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
主要部材	仕様 (材質・塗装)
型式コード	GW P1-1812-08MB
品名	ゴミストッカーWP1型 (基本セット)