

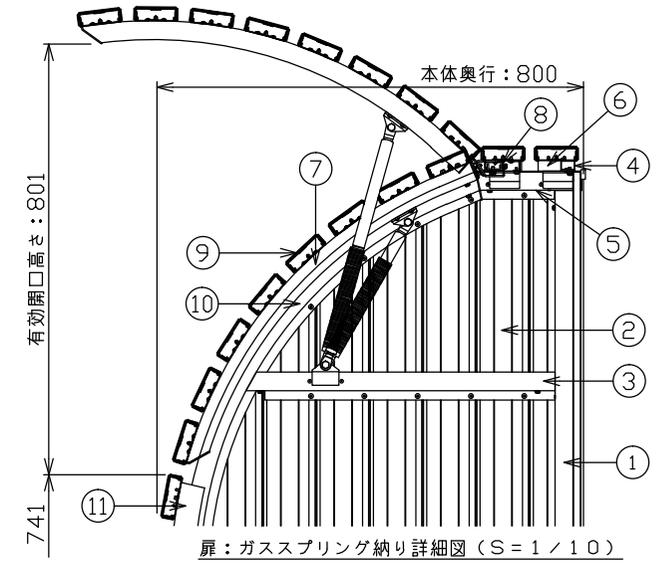
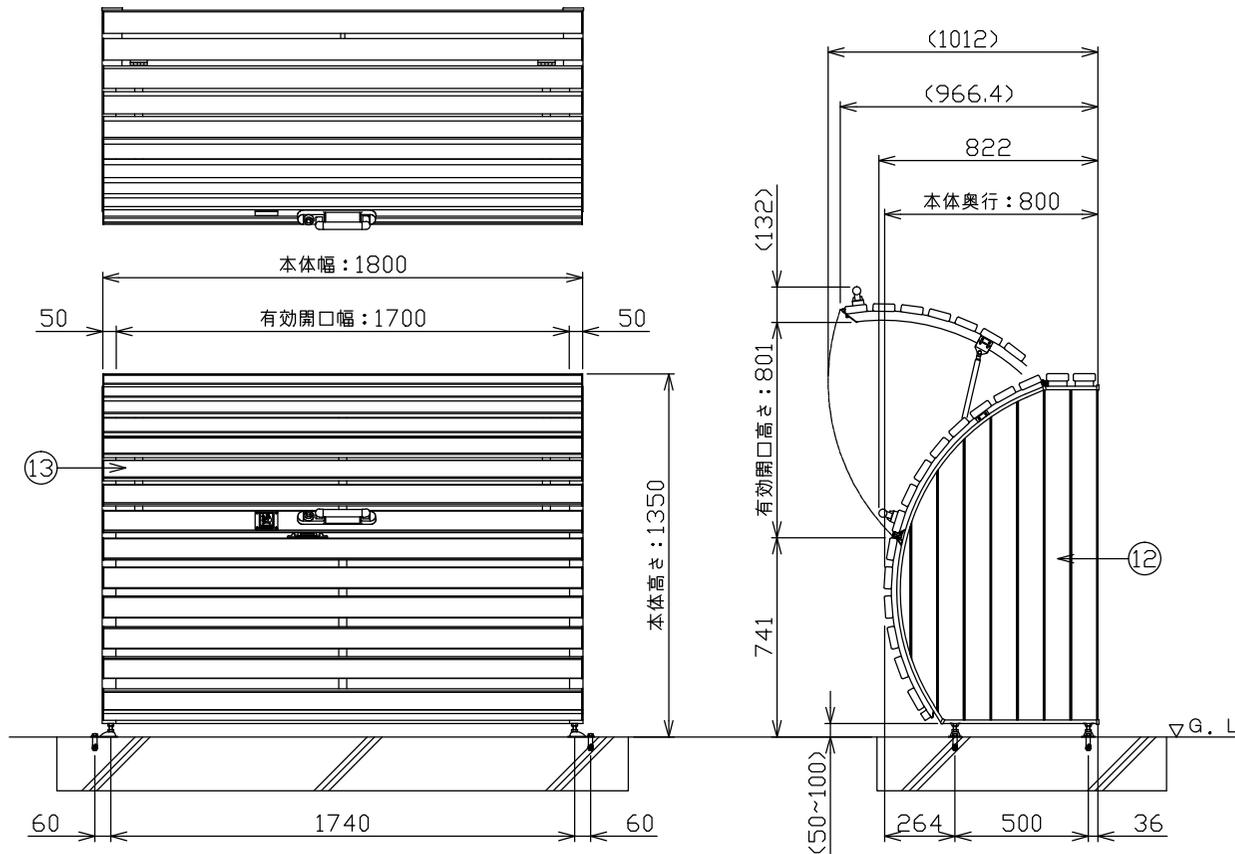


据付図 (S=1/20)

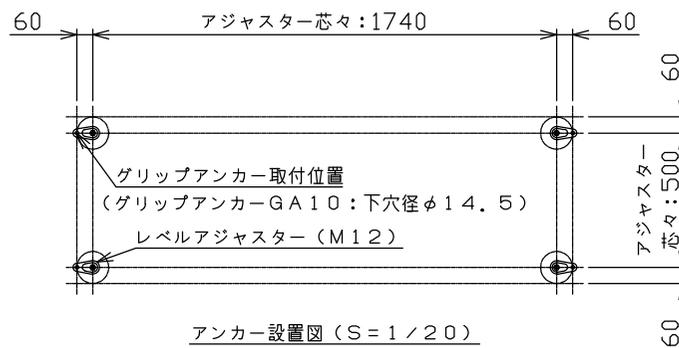

扉: ガススプリング納り詳細図 (S=1/10)

主要部材断面図 (S=1/5)

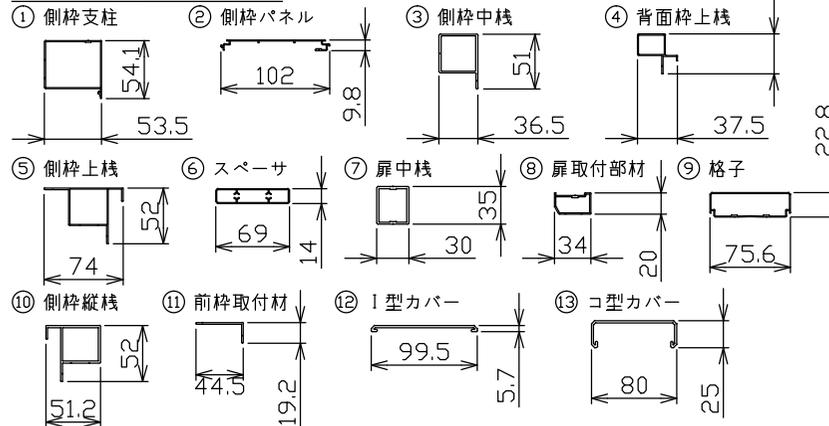

アンカー設置図 (S=1/20)

レベルアジャスターは、芯より半径60mmで回転することができます。

ビス・ボルト類	ステンレス (SUS)
組立金具類	ステンレス鋼板 (SUS)
⑬ コ型カバー	木質樹脂 ASA (木粉5%入) + ABS
⑫ I型カバー	木質樹脂 ASA (木粉5%入) + ABS
⑪ 前枠取付材	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑩ 側枠縦棧	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑨ 格子	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑧ 扉取付部材	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑦ 扉中棧	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑥ スペース	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
⑤ 側枠上棧	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
④ 背面枠上棧	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
③ 側枠中棧	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
② 側枠パネル	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
① 側枠支柱	アルミ押出形材 (A6063S) 陽極酸化・塗装複合被膜
主要部材	仕様 (材質・塗装)
型式コード	GWP2-1814-08MB
品名	ゴミストッカーWP2型 (基本セット)