

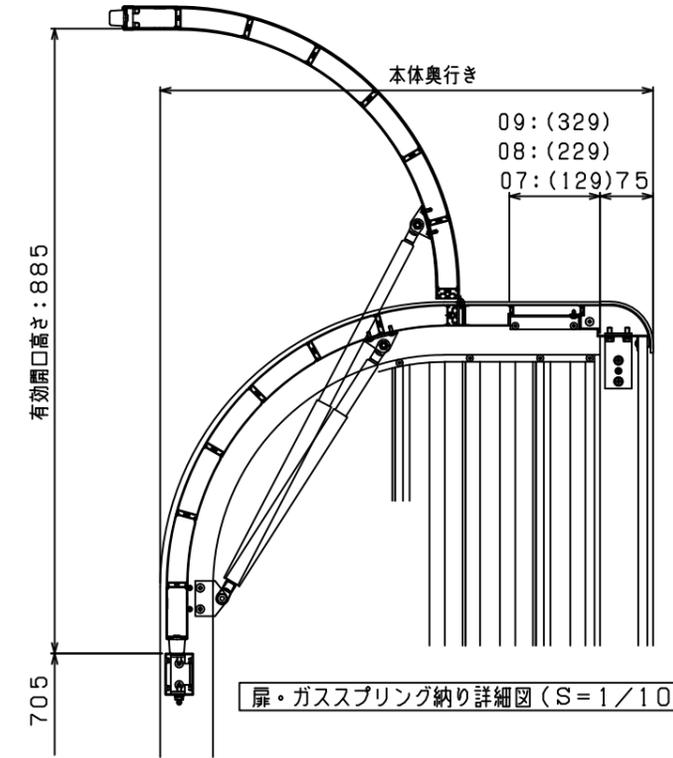


据付図 (S=1/20)

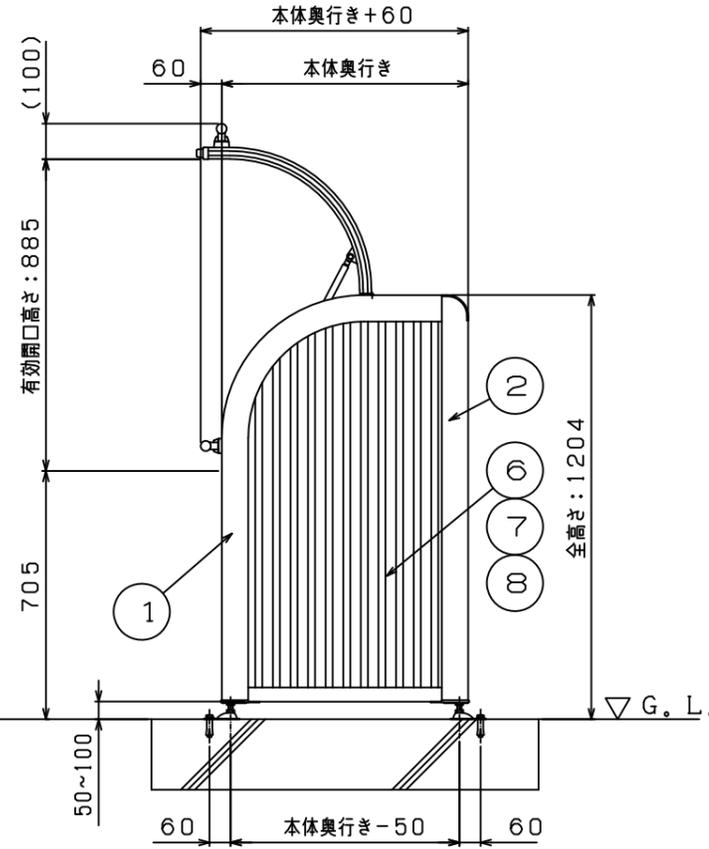


扉・ガス Springs 納り詳細図 (S=1/10)

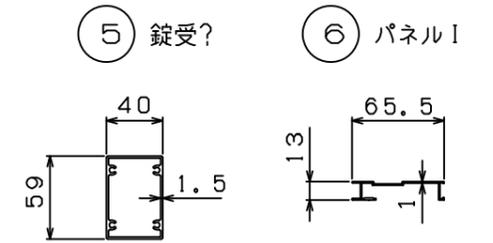


5 錠受?

6 パネル I

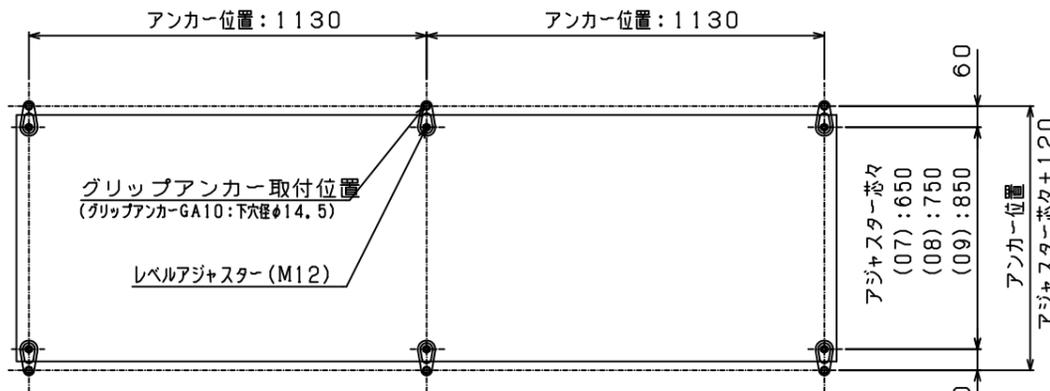

アンカー設置図 (S=1/20)

主要部材断面図 (S=1/5)

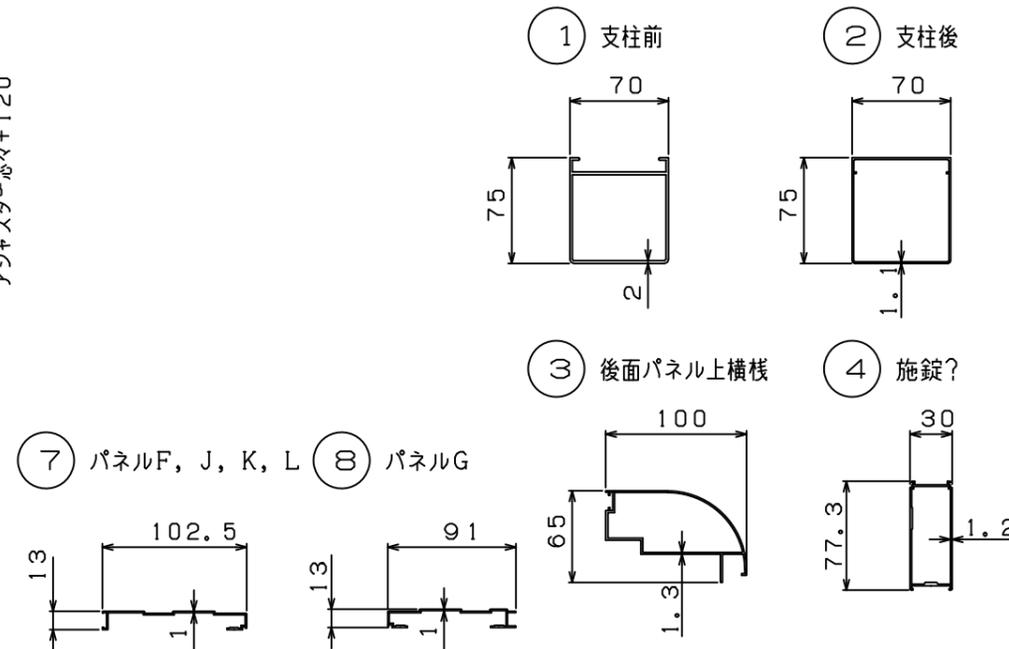

1 支柱前

2 支柱後

3 後面パネル上横桟

4 施錠?

7 パネル F, J, K, L

8 パネル G

GPSRN1212-09SC+LGPSRN1212-09SC			900				
GPSRN1212-08SC+LGPSRN1212-08SC	2330	1200	800	1060	885	1204	ステンカラー
GPSRN1212-07SC+LGPSRN1212-07SC			700				
型式コード	本体幅 mm	本体高さ mm	本体奥行き mm	有効開口幅 mm	有効開口高さ mm	全高さ mm	色

ボルト・ナット・座金	ステンレス (SUS)
組立金具類	ステンレス鋼板 (SUS)
9 前パネル板	アルミ・樹脂複合板 (3t)
8 パネル G	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
7 パネル F, J, K,	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
6 パネル I	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
5 錠受?	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
4 施錠?	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
3 後面パネル上横桟	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
2 支柱後	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
1 支柱前	アルミ押出型材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜+溶剤塗装
主要部材	仕様 (材質・塗装)
型式コード	GPSRN-(1812) SC+ LGPSRN-(1212) SC
商品名	ゴミストッカー-PSR型 (基本セット+連棟ユニット)