

本体幅:3530 (1330)

有効開口幅:1660 (1060)

有効開口幅:1660 (1060)

本体高さ:1400

有効開口高さ:786

225.5

1178.5

905

50~100

本体奥行き+60

本体奥行き

60

全高さ:1404


▽G.L

本体奥行き-50

60

60

据付図 (S=1/20)

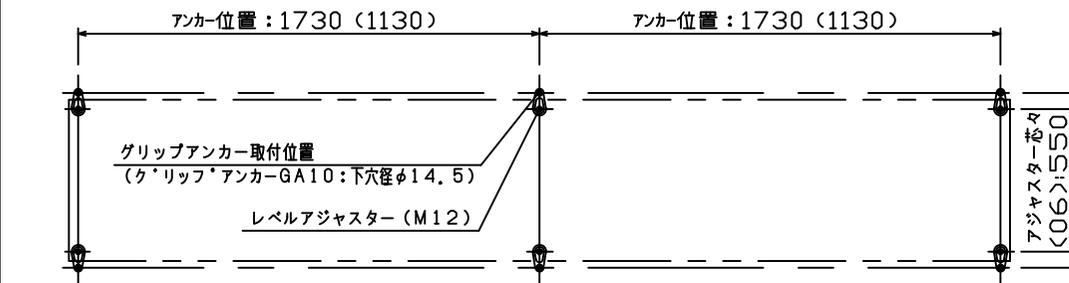

アンカー位置:1730 (1130)

アンカー位置:1730 (1130)

グリップアンカー取付位置
(ク・リップ・アンカー-GA10:下穴径φ14.5)

レベルアジャスター (M12)


アジャスター芯々
(06):550
(07):650

アンカー位置

アジャスター芯々+120

アンカー設置図 (S=1/20)

主要部材断面図 (S=1/5)

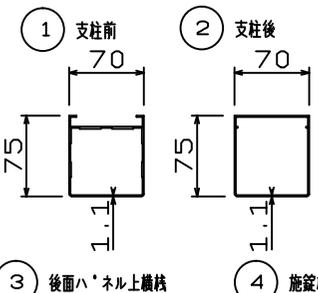

1 支柱前

2 支柱後

70

70

75

75

1.1


1.1

3 後面ハ・ネル上横鉄

4 旋錠框

7 ハ・ネル B, C, D, E, F

8 ハ・ネル G, H

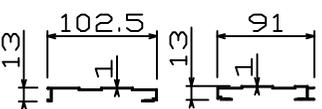

13

102.5

1

13

91

1


65

1.3


77.3

30

1.2

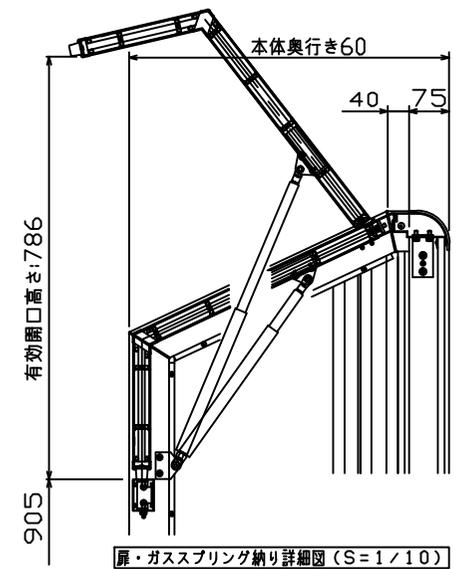

扉・ガススプリング納り詳細図 (S=1/10)

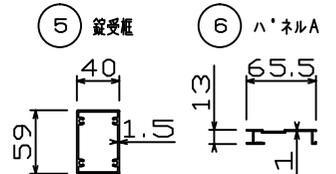

5 旋錠框

6 ハ・ネルA

40

1.5

59

1.3

65.5

1

() 内寸法は W:12サイズを示す。

ボルト・ナット・座金	ステンレス (SUS)
組立金具類	ステンレス鋼板 (SUS)
9 前パネル板	アルミ・樹脂複合板 (3t)
8 パネルG, H	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
7 パネルB, C, D, E, F	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
6 パネルA	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
5 旋錠框	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
4 旋錠框	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
3 後面ハ・ネル上横鉄	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
2 支柱後	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
1 支柱前	アルミ押出材 (A6063S-T5) 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様 (材質・塗装)
型式コード	GPS- <input type="checkbox"/> SC+ <input type="checkbox"/> SC LGPS- <input type="checkbox"/> SC
商品名	ゴミストッカー-PS型(スリムタイプ) (基本セット+連続ユニット)

GPS1214-07SC+LGPS1214-07SC	2330	1400	700	1060	786	1404	ステンカラー
GPS1214-06SC+LGPS1214-06SC			600				
GPS1814-07SC+LGPS1814-07SC	3530	1400	700	1660	786	1404	ステンカラー
GPS1814-06SC+LGPS1814-06SC			600				
型式コード	本体幅 mm	本体高さ mm	本体奥行き mm	有効開口幅 mm	有効開口高さ mm	全高さ mm	色