



忍び返し

'24.8改訂

# LMF10型 後付け忍び返し

## 取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

### 施工の前に

●下の表をご覧いただき、梱包内容をお確かめください。

※発注数量によって梱包形態、梱包数が異なります。

本体(LMF10S-0220□□)

□□:BK/SC/WH/BR

部品名称	形状	数量
本体		2
継ぎ金具		2
トラス小ねじ M4×10 <sup>L</sup>		2
メッシュ押さえ(25)		6
メッシュ受け(25)		6

部品名称	形状	数量
なべ小ねじ M6×16 <sup>L</sup>		6
取付・取扱説明書		1


### ■別売部品

部品名称	形状	数量
52:保護キャップ (52GC-□□)		20
52:壁付け部品 (52WK-BK)		12

### 施工の手順

#### 1 据えつけ図

■本図は忍び返しパネル1枚分を示す。

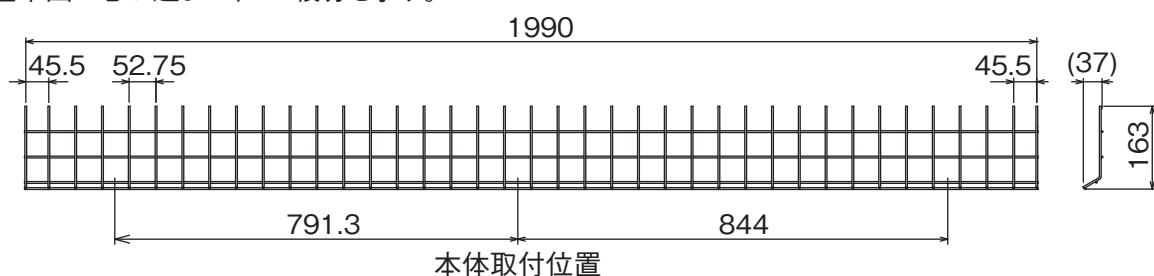

※この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

## 2 本体の取りつけ

■取りつけ箇所の面形状に合わせた取付方法にて施工してください。


● LMF10型またはLMM10型に取りつけの場合

1. 忍び本体が支柱及び門扉枠の上に当たる場合は、忍び本体側を切り欠いてください。

※切断箇所は必ず52:保護キャップ(別売)を取りつけてください。

2. LMF10型の上部カールの横線材にメッシュ受けを添えて、メッシュ押えで本体を挟み込み固定してください。(1 据えつけ図参照)

3. 連続して取りつける場合は、本体端部の縦線材を継ぎ金具で挟み込んで固定してください。

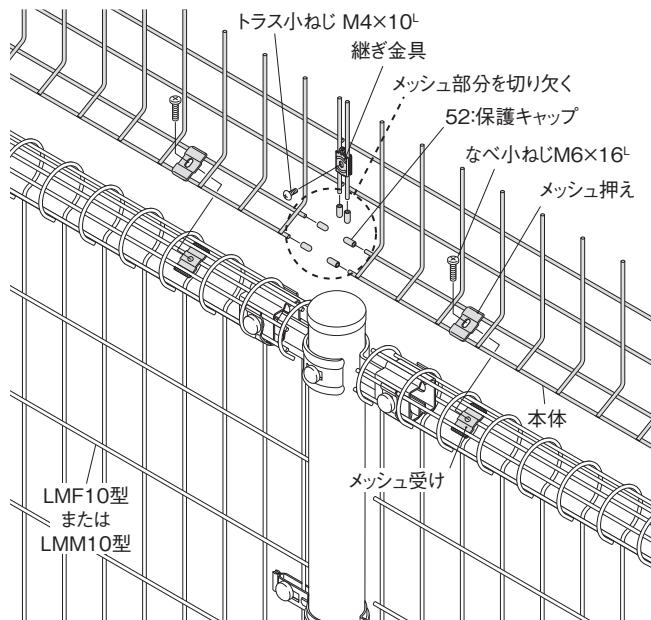


●コンクリート・モルタル塀などの場合

1. 本体取付位置に合わせて下穴をあけてください。(1 据えつけ図参照)

2. 塀への取りつけはカールPCプラグ(品番6程度)等でしっかりと固定してください。

3. 本体取付には52:壁付け部品(別売)をカールPCプラグ等の位置に合わせて置きメッシュ押えで本体をはさみ固定してください。

※カールPCプラグ等は現地でご用意ください。

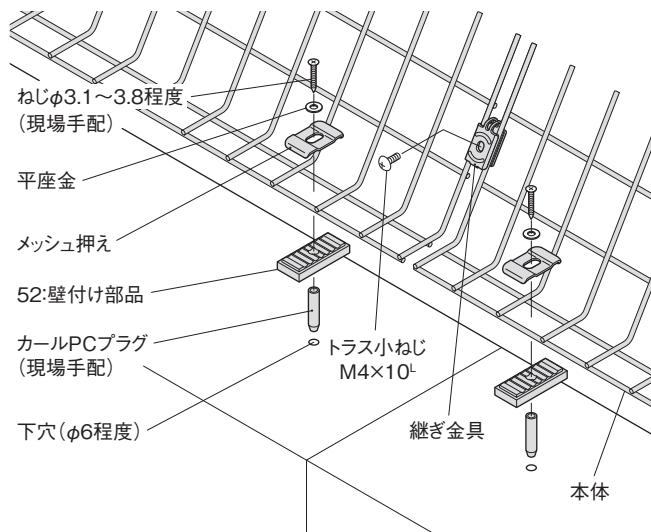

## お客様へ…

本商品は、威嚇効果を目的とするものであり、侵入防止を保証するものではありません。万一、発生した侵入・盗難被害・人身事故については、責任を負いかねますのでご了承ください。

- 施工業者様より渡されました取付・取扱説明書は大切に保管してください。
- むやみにゆすったり、乗ったりしないでください。またふとんを干すなど正規の用途以外にご使用しないでください。
- いつまでもきれいに気持ちよくご使用いただくため、時々布で表面の汚れを拭きとってください。

●改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成建材株式会社

’24.8改訂

No.240801-001D