



据付図 (S=1/50)

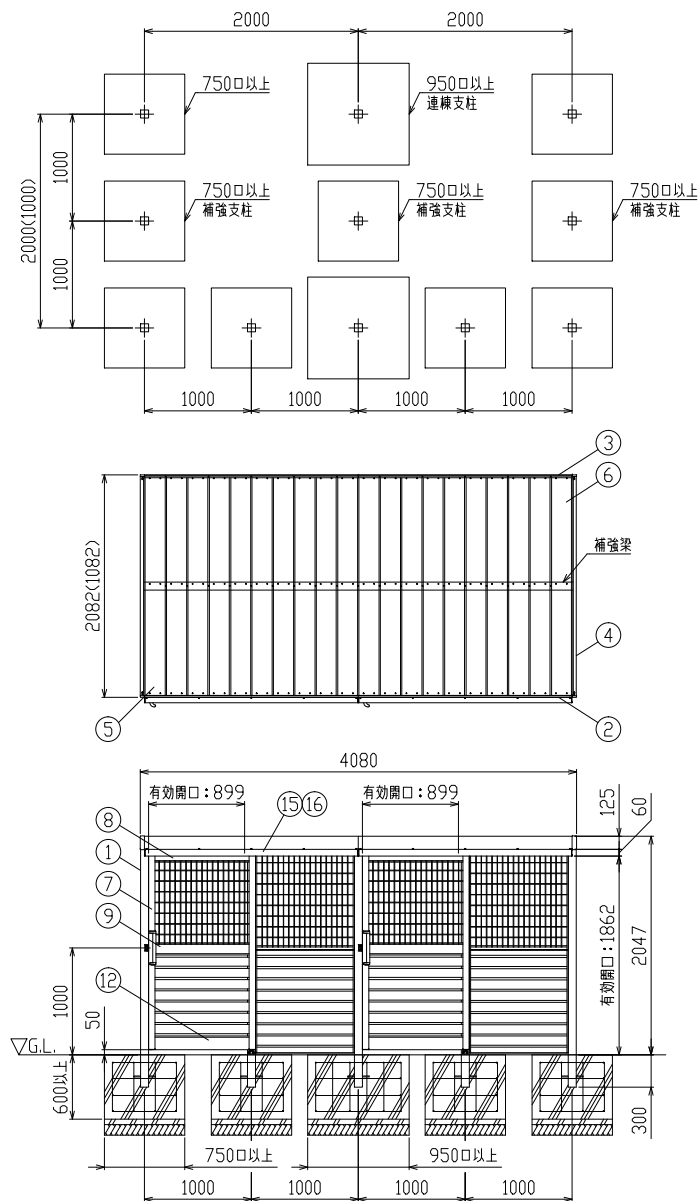

主要部材断面 (S=1/5)

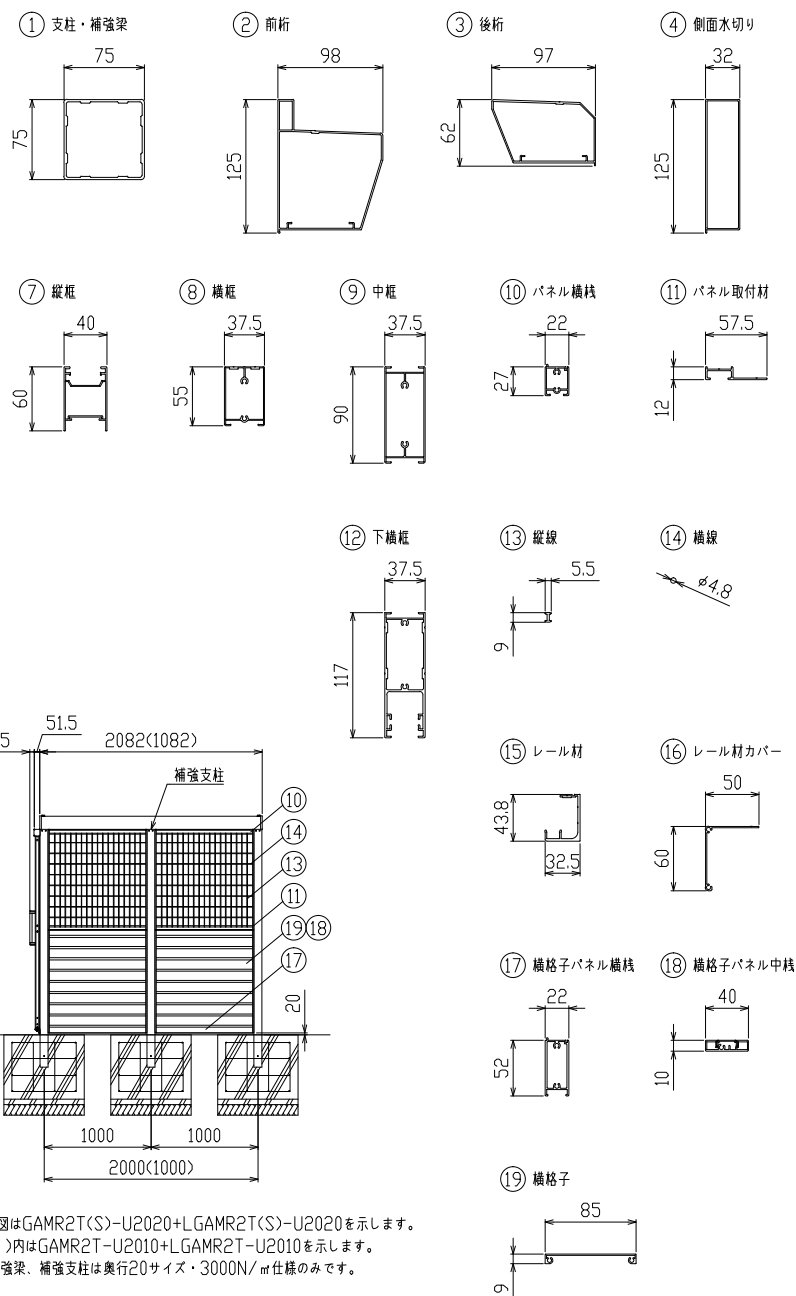

ボルト・ナット類	ステンレス (SUS)
① 横格子	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 横格子パネル中核	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 横格子パネル横核	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ レール材カバー	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ レール材	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ 横線	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑦ 縦線	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑧ 下横核	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑨ パネル取付材	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑩ パネル横核	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑪ 中核	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑫ 横核	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑬ 屋根材B	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑭ 屋根材A・C	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑮ 側面水切り	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑯ 後桁	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑰ 前桁	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑱ 支柱・補強梁	アルミ押出材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主要部材	仕様(材質・塗装)
型式コード	GAMR2T(S)-U20□□ +LGAMR2T(S)-U20□□
商品名	ゴミストッカー-AMR2型 引き戸式 基本セット+連棟ユニット

型式コード	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	積雪荷重
GAMR2S-U2020+LGAMR2S-U2020	4080	2082	2047	1500N/㎡仕様
GAMR2T-U2010+LGAMR2T-U2010	4080	1082	2047	3000N/㎡仕様
GAMR2T-U2020+LGAMR2T-U2020	4080	2082	2047	3000N/㎡仕様

注1) 本図はGAMR2T(S)-U2020+LGAMR2T(S)-U2020を示します。

注2) ()内はGAMR2T-U2010+LGAMR2T-U2010を示します。

注3) 補強梁、補強支柱は奥行20サイズ・3000N/㎡仕様のみです。