



据 付 図 (S=1/50)

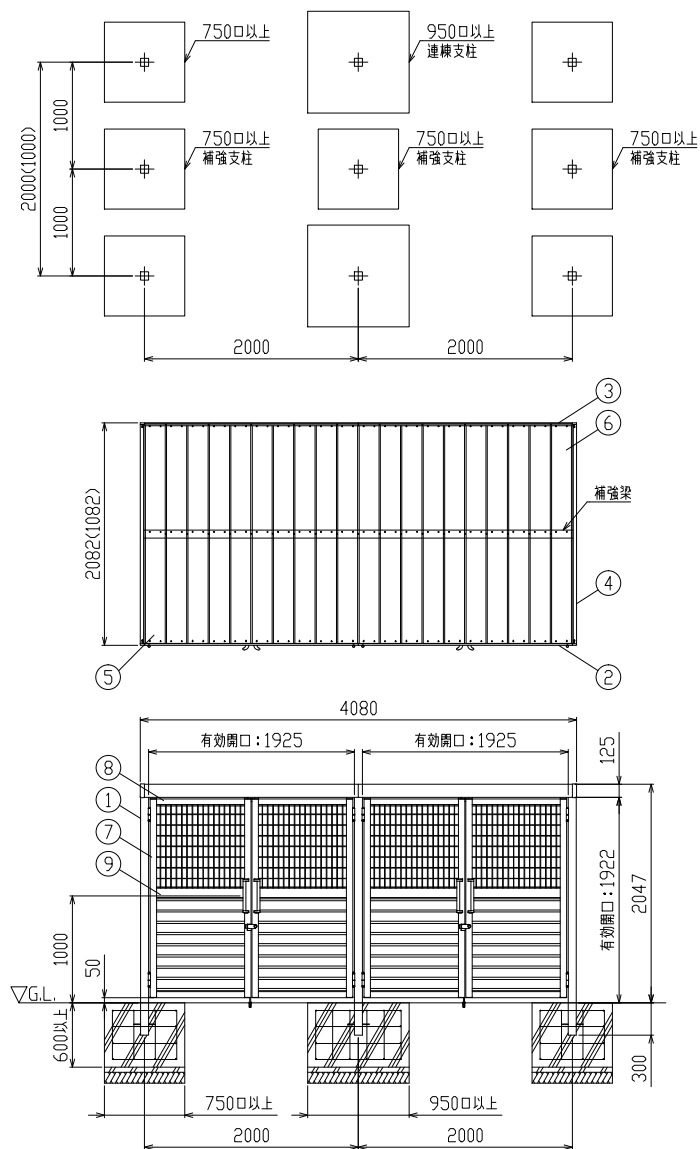

主要部材断面 (S=1/5)

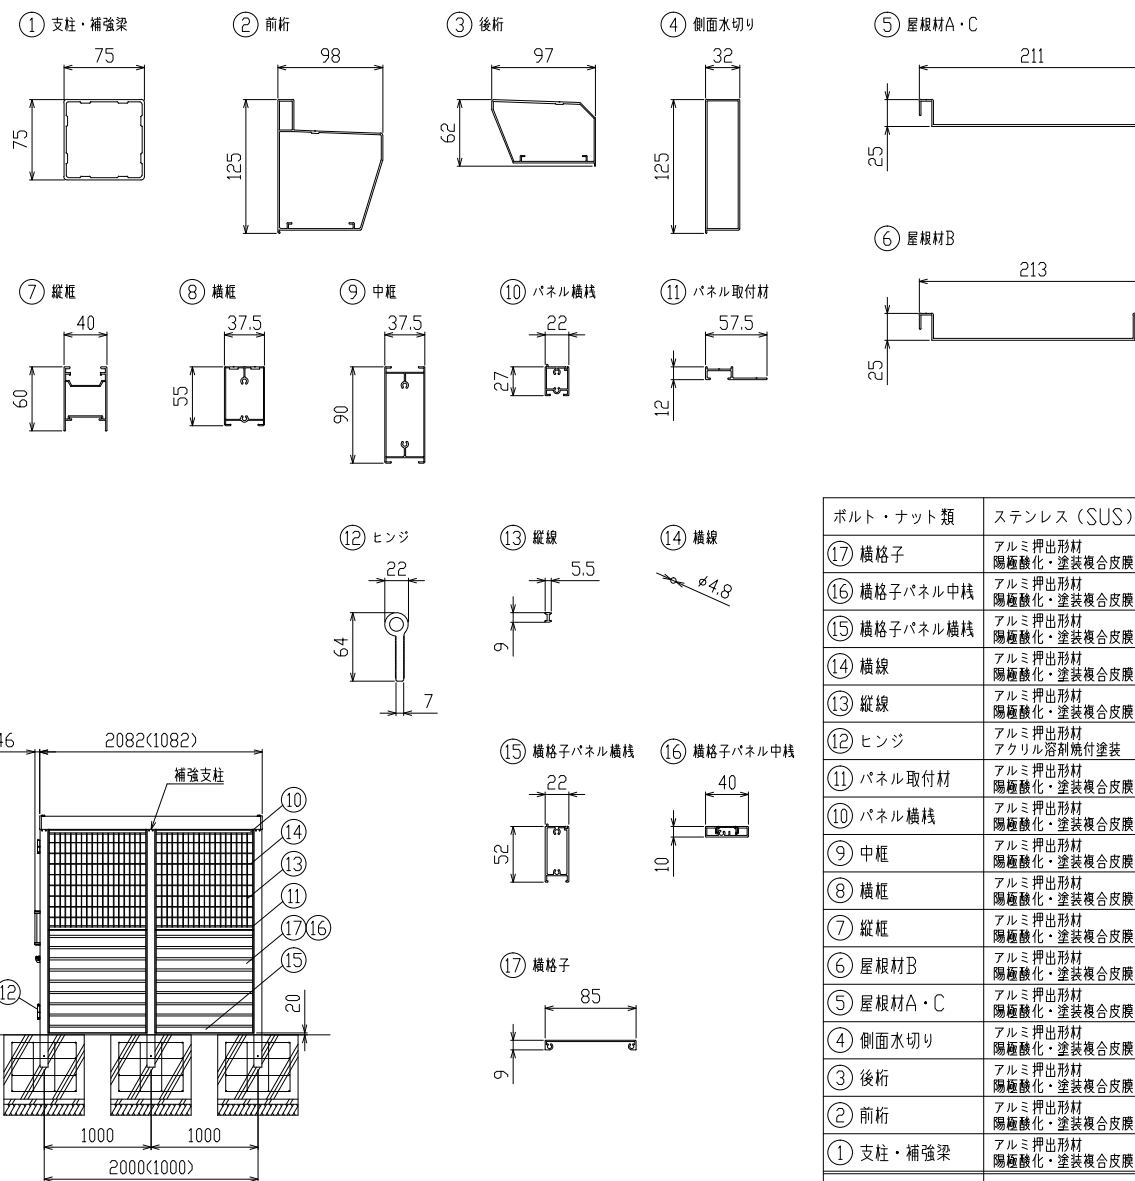

ボルト・ナット類	ステンレス (SUS)
① 横格子	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
② 横格子パネル中柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
③ 横格子パネル横柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
④ 横線	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑤ 縦線	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑥ ヒンジ	アルミ押出形材 アクリル溶剤焼付塗装
⑦ パネル取付材	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑧ パネル横柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑨ 中柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑩ 横柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑪ 縦柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑫ 屋根材B	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑬ 屋根材A・C	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑭ 側面水切り	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑮ 後柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑯ 前柵	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
⑰ 支柱・補強梁	アルミ押出形材 陽極酸化・塗装複合皮膜
主 要 部 材	仕 様 (材 質・塗 装)
型 式 コード	GAMR2T(S)-GU2000 +LGAMR2T(S)-GU2000
商 品 名	ゴミストッカー-AMR2型 開き戸式 基本セット+連棟ユニット

型式コード	開口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	積雪荷重
GAMR2S-GU2020+LGAMR2S-GU2020	4080	2082	2047	1500N/㎡仕様
GAMR2T-GU2010+LGAMR2T-GU2010	4080	1082	2047	3000N/㎡仕様
GAMR2T-GU2020+LGAMR2T-GU2020	4080	2082	2047	3000N/㎡仕様

注1) 本図はGAMR2T(S)-GU2020+LGAMR2T(S)-GU2020を示します。

注2) 〈 〉内はGAMR2T-GU2010+LGAMR2T-GU2010を示します。

注3) 補強梁、補強支柱は奥行20サイズ・3000N/㎡仕様のみです。