


粉塵対策をしたい・・・

工場・倉庫の
美観を保ちたい・・・

清掃性を向上
させたい・・・

塗り床材「アイコート」

イチネンケミカルズは、お客様のニーズに応え、工場内の作業環境の改善をご提案致します。

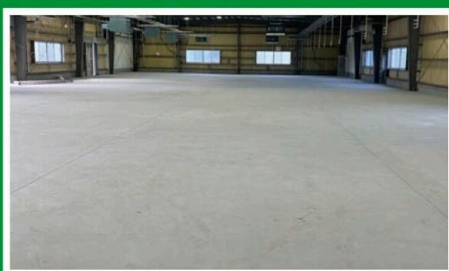

8種類の標準色をラインアップ！

また、お客様のご要望に合わせた特注色も1缶から対応しております。



W10



YE20



N30



YR40



R50



B60



G70



EG80

*印刷のため実際の色とは違いがあります。

*エポキシとウレタンは同色でも多少色の誤差が生じます。

全製品がホルムアルデヒド等級「F☆☆☆☆」を取得

ホルムアルデヒド放散等級表

建築材料の区分	ホルムアルデヒド	JIS、JASの区分	内装仕上げの制限
建築基準法の 規制対象外	最大値0.4mg/L 平均値0.3mg/L	F☆☆☆☆	制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド 発散建築材料	最大値0.7mg/L 平均値0.5mg/L	F☆☆☆	使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド 発散建築材料	最大値2.1mg/L 平均値1.5mg/L	F☆☆	使用面積が制限される
第1種ホルムアルデヒド 発散建築材料	最大値7.0mg/L 平均値5.0mg/L	F☆	使用禁止

建築基準法により、ホルムアルデヒド発散建材等の居室に関わる部材に対して厳しい制限が設けられております。

規格の「F☆☆☆☆」が位置付けられ、ホルムアルデヒド放散等級別に性能登録と性能表示を義務付け、無表示のものは使用禁止となりました。

アイコート ラインナップ

※本製品は屋内用です。

アイコート ラインナップ

補修材 ラインナップ

品名	樹脂	セット内容	樹脂：骨材	配合比	季節分類	塗布面積 (㎡)
アイコート速乾補修材 S	ポリエステル系	5kg セット	1kg : 4kg	1 : 4	通年	0.26 (10mm厚)
アイコート速乾補修材 (アスファルト用)	水性系	4.8kg セット	0.8kg : 4kg	1 : 5	通年	0.15 (10mm厚)
品名	樹脂	セット内容	主剤：硬化剤：珪砂	配合比	季節分類	塗布面積 (㎡)
アイコート補修材 (コンクリート用)	エポキシ系	13kg セット	2kg : 1kg : 10kg	2 : 1 : 10	夏用 / 冬用	2.4 (3mm厚)

自社塗装用製品 ラインナップ

品名	樹脂	セット内容	主剤：硬化剤	配合比	季節分類	塗布面積 (㎡)
アイコート ET	エポキシ系 (薄塗り)	15kg セット	12kg : 3kg	4 : 1	通年	70 ~ 80
アイコート WE プライマー		20kg セット	10kg : 10kg	1 : 1	通年	130 ~ 150
アイコート WET		15kg セット	7.5kg : 7.5kg	1 : 1	通年	80 ~ 100
アイコート E プライマー		15kg セット	7.5kg : 7.5kg	1 : 1	通年	80 ~ 100
アイコート EFR	エポキシ系 (厚塗り)	15kg セット	12.5kg : 2.5kg	5 : 1	春・秋用 / 冬用	15 ~ 30
アイコート EMH		15kg セット	10kg : 5kg	2 : 1	夏用 / 冬用	—
アイコート E シンナー	希釈剤	—	16L : 4L	—	通年	—
アイコート UT	ウレタン系 (薄塗り)	10kg セット	5kg : 5kg	1 : 1	通年	60 ~ 70
アイコート UTL2 (ライン用)		2kg セット	1kg : 1kg	1 : 1	通年	—
アイコート U シンナー	希釈剤	—	16L : 4L	—	通年	—
アイコート UF	弾性ウレタン (厚塗り)	20kg セット	10kg : 10kg	1 : 1	夏用 / 冬用	15 ~ 20
アイコート WAT	アクリル系 (薄塗り)	15kg 缶	15kg	—	通年	80 ~ 100
アイコート WA プライマー		15kg 缶	15kg	—	通年	80 ~ 100
アイコート WAUT-CLEAR 14kg	アクリル ウレタン系 (薄塗り)	14kg セット	12kg : 2kg	6 : 1	通年	93.4
アイコート WAUT-CLEAR 3.5kg		3.5kg セット	3kg : 0.5kg	6 : 1	通年	23.34

作業性重視 ●アイコート ET ●アイコート UT	耐久性重視 ●アイコート EFR ●アイコート UT	コストパフォーマンス ●アイコート ET	仕上り・膜厚重視 ●アイコート EFR	防汚性重視 ●アイコート WAUT-CLEAR
タイヤマーク重視 ●アイコート UT ●アイコート WAUT-CLEAR	クッション性重視 ●アイコート UF	耐候性重視 ●アイコート UT ●アイコート WAT	環境対応 ●アイコート WAT ●アイコート WET	

工事塗装用製品 ラインナップ

品名	樹脂	セット内容	主剤：硬化剤	配合比	季節分類	塗布面積 (㎡)
アイコート EF	エポキシ系 (厚塗り)	15kg セット	12.5kg : 2.5kg	5 : 1	春・秋用 / 夏用 / 冬用	10 ~ 15
アイコート EM		15kg セット	10.7kg : 4.3kg	2.5 : 1	春・秋用 / 夏用 / 冬用	—
アイコート PUF-E		15kg セット	12.5kg : 2.5kg	5 : 1	夏用 / 冬用	10 ~ 15
アイコート CEF		15kg セット	12.5kg : 2.5kg	5 : 1	夏用 / 冬用	15
アイコート CE プライマー	エポキシ系 (薄塗り)	15kg セット	10.7kg : 4.3kg	10.7 : 4.3	通年	100
アイコート PUF	ウレタン系 (厚塗り)	15kg セット	12kg : 3kg	4 : 1	夏用 / 冬用	12
品名	樹脂	セット内容	主剤：硬化剤：骨材	配合比	季節分類	塗布面積 (㎡)
アイコート WPUF4	水性 ウレタン系 (厚塗り)	24kg セット	4kg : 4kg : 16kg	1 : 1 : 4	通年	3
アイコート WPUM4		23kg セット	2kg : 2kg : 19kg	1 : 1 : 9.5	通年	2 ~ 2.5
アイコート WPUM7		24kg セット	2kg : 2kg : 20kg	1 : 1 : 10	通年	1.5 ~ 1.6
アイコート WPUH		24kg セット	4kg : 4kg : 16kg	1 : 1 : 4	通年	2.4 ~ 4

自社塗装用製品 性能用途一覧表

樹脂	アイコート 製品名	防塵性	耐久性	耐油性	耐摩耗性	耐薬品性	耐候性	クッション性	低臭
エポキシ系 (薄塗り)	ET	○	○	○	○	○			
	WEプライマー	○							○
	WET	○	○	○	○	○			○
エポキシ系 (厚塗り)	EFR	○	◎	○	○	○			
ウレタン系 (薄塗り)	UT	○	○	○	○	○	○		
	UTL2	○	○	○	○	○	○		
弾性ウレタン系 (厚塗り)	UF	○						○	
アクリル系 (薄塗り)	WAプライマー	○							○
	WAT	○		○			◎		○
アクリルウレタン系 (薄塗り)	WAUT-CLEAR	○	○	◎	◎	○	◎		○

ピクトグラム



ローラー

ローラーを使用して塗布します。



刷毛

刷毛を使用して塗布します。




コテ

コテを使用して塗布します。



ヘラ

ヘラを使用して塗布します。



耐久性

耐久性に優れます。



耐摩耗性

磨耗性に優れます。

求められる機能、用途から工法を選択できます。

◎：最適 ○：推奨

性能の目安に○の無い箇所にもご使用いただける場合がございます。
詳しくは各製品ページをご覧ください。

自動車整備工場	機械加工工場	作業所	倉庫	OAフロアー	研究・実験室	印刷工場	医薬品工場	食品工場	クリーンルーム	掲載ページ
◎	○	◎	◎	○	○					13
		○	○		○		◎	◎	◎	18
							◎	◎	◎	18
◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○	14
◎	○	◎	◎	○	○					15
◎	○	◎	◎	○	○					15
					◎				◎	16
			○	○				○	◎	17
			○	○				○	◎	17
◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	◎	◎	11・12



耐油性

耐油性に優れます。



耐薬品性

耐薬品性に優れます。
※対応する化学薬品はカタログを参照



耐候性

屋外での使用可。



クッション性

衝撃を吸収します。



低臭

水性のため低臭気です。



防塵性

ホコリの対策に優れます。

製品別 使用道具一覧表

		 手袋	 マスク	 マスキングテープ
補修材	アイコート速乾補修材	○	○	○
	アイコート補修材（コンクリート用）	○	○	○
	アイコート速乾補修材（アスファルト用）	○	○	○
自社塗装用製品	アイコート ET	○	○	○
	アイコート EFR	○	○	○
	アイコート UT	○	○	○
	アイコート UF	○	○	○
	アイコート WA プライマー	○	○	○
	アイコート WAT	○	○	○
	アイコート WE プライマー	○	○	○
	アイコート WET	○	○	○
	アイコート WAUT-CLEAR	○	○	○

塗装用品のご紹介

4インチ組み合わせ



品番: 007502
品名: ローラー刷毛 (小、白)
入数: 50個
JANコード: 4985329075020

寸法: 4インチ
毛丈: 13mm (中毛)
適合塗料 (アイコート)

材質: ポリエステル
穴径: 6mm

ET	UT	WET	WAT	EFR	UTL2	各種プライマー
○	△	○	○	○	△	○

9インチ組み合わせ



品番: 007503
品名: ローラー刷毛 (大、白)
入数: 60個
JANコード: 4985329075037

寸法: 9インチ
毛丈: 6mm (短毛)
適合塗料 (アイコート)

材質: ポリエステル
穴径: 38mm

ET	UT	WET	WAT	EFR	UTL2	各種プライマー
△	○	△	△	△	○	△

共通用品



品番: 007508
品名: スクレーパー Y型
入数: 12個
JANコード: 4985329075082

刃幅: 75mm 刃厚: 約1.5mm
材質: 刃部/ステンレス、グリップ/TRP+PP

各製品ページの詳細もご覧ください。

						
攪拌機	空缶	計量器	刷毛	コテ	ローラー	ヘラ
				○		
○				○		
				○		
○	○	○	○		○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○		○	
○	○	○		○		○
○	○	○	○		○	
○	○	○	○		○	
○	○	○	○		○	
○	○	○	○		○	
	○	○	○		○	



品番:007501
品名:ローラー刷毛 (小、黄色)
入数:50個
JANコード:4985329075013

寸法:4インチ
毛丈:13mm (中毛)
適合塗料 (アイコート)

材質:ポリエステル
穴径:6mm

ET	UT	WET	WAT	EFR	UTL2	各種プライマー
○	△	○	○	○	△	○



品番:007505
品名:ローラーハンドル (長)
入数:100個
JANコード:4985329075051
材質:柄部/PP、ハンドル部/スチール
軸径 (穴径):6mm 全長:約445mm
適合ローラー刷毛 (寸法:4インチ)

小	小、黄色	小、白	大、白	大、黄色
○	○	○	×	×



品番:007504
品名:ローラー刷毛 (大、黄色)
入数:60個
JANコード:4985329075044

寸法:9インチ
毛丈:13mm (中毛)
適合塗料 (アイコート)

材質:ポリエステル
穴径:38mm

ET	UT	WET	WAT	EFR	UTL2	各種プライマー
○	△	○	○	○	△	○



品番:007506
品名:レギュラー用ローラーハンドル
入数:50個
JANコード:4985329075068
材質:柄部/PP、ハンドル部/スチール
軸径 (穴径):38mm 全長:約360mm
適合ローラー刷毛 (寸法:9インチ)

小	小、黄色	小、白	大、白	大、黄色
×	×	×	○	○



007505:ローラーハンドル (長)
007506:レギュラー用ローラーハンドル
以上2点のつぎ柄としてご使用いただけます。

品番:007507
品名:つぎ柄 伸縮タイプ
入数:25個
JANコード:4985329075075
材質:本体/アルミ、樹脂部/PP
仕様:伸縮2段式
長さ:(収縮) 600mm (伸長) 1,200mm


アイコート速乾補修材S

品 番	品 名
006223	アイコート速乾補修材S

速乾タイプのため塗布後約1時間で稼動可能です。
攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。

物理的特性

項目	アイコート速乾補修材	一般的なセメント系モルタル	試験方法
密着性	34.0MPa(100%モルタル破壊)	—	建研式引張り試験
曲げ強度	18.2MPa	2~7MPa	JIS K6911に準ずる
圧縮強度	43.7MPa	10~40MPa	JIS K6911に準ずる

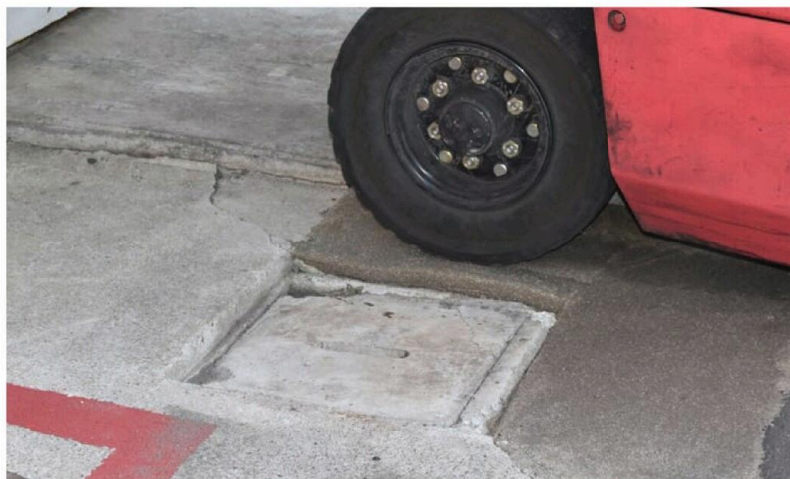


塗布方法



コテ

セット内容

アイコート速乾補修材
樹脂1kg + 骨材4kgセット
速乾補修材1セットで施工できる目安面積



温度	可使用時間	硬化時間
35℃	約10分	約40分
20℃	約15分	約60分
15℃	約28分	約90分
10℃	約40分	約120分
5℃	約60分	約180分

弊社製品との密着性

上塗り	ET	UT	EFR
密着性	○	◎	◎

※密着をよくするためには、サンディングすることをお勧めします。

施工手順

準備するもの ☐ 手袋 ☐ マスク ☐ テープ ☐ コテ

1. 前処理



水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。

2. 液の混入



袋上部をカットして樹脂を入れてください。
※小分けしないでください。

3. 混合




約1分~2分間、良く揉んで混ぜてください。

4. 塗布（施工）



コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
※10~15分で使い切ってください。

このような場所も施工可能



①段差の修正
スロープを作りたい・・・

②角部分の欠損
角部分を補修したい・・・

①段差の修正



●スロープ等の製作も可能。

②角部分の補修



●コテ・当て板等を使用して施工してください。
(当て板は、ガムテープ等を貼って施工すると板が付きにくくなります。)

二液型エポキシ樹脂塗料（無溶剤型）

アイコート補修材 コンクリート用

エポキシ樹脂系のため、密着力に特化した
コンクリート穴埋め補修材です。

施工手順

準備するもの ☐ 手袋 ☐ マスク ☐ テープ ☐ コテ ☐ 攪拌機

1. 前処理



水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して
除去してください。

2. 混合攪拌




A液（主剤）B液（硬化剤）を重量比2：1の
割合で混合攪拌してください。

3. 混合攪拌



珪砂を徐々に加えて、攪拌を続けてください。
※穴が深い場合は乾燥した豆砂利等を使用してください。

4. 塗布



コテを使用し隙間が出来ないように押さえて
ください。

品 番	品 名
006220	アイコート補修材 コンクリート用 夏用
006221	アイコート補修材 コンクリート用 冬用


塗布方法



コテ



補修材（コンクリート用）1セットで施工できる
目安面積



時 期	温 度	可使時間	硬化時間
春秋期	20℃	10～15分	6H～8H
夏 期	30℃	10～15分	3H～6H
冬 期	5℃	20～30分	3H～12H

※夏期（夏用）冬期（冬用）の硬化剤を使用します。

アイコート速乾補修材

アスファルト用

速乾タイプのため塗布後約1時間で稼動可能です（20℃の場合）。
攪拌機不要。凹凸部分の補修が可能で、アスファルトとの密着性に優れています。

施工手順

準備するもの ☐ 手袋 ☐ マスク ☐ テープ ☐ コテ

1. 前処理



水分、油分、ゴミ等を
ウエス、洗剤を使用し
て除去してください。

2. 液の混入



袋上部をカットして、
樹脂を入れてください。
※小分けしないでください。

3. 混 合



約1分～2分間、良く
揉んで混ぜてください。

4. 塗布（施工）



コテを使用し隙間が
出来ないように押さ
えてください。
※10～15分で使い切
ってください。


塗布方法



コテ

アイコート速乾補修材
（アスファルト用）
樹脂0.8kg + 骨材4kgセット

補修材（速乾アスファルト）1セットで
施工できる目安面積



時 期	温 度	可使時間	硬化時間
春秋期	20℃	10～15分	約60分
夏 期	30℃	5～10分	約30分
冬 期	5℃	25～30分	約120分

アイコート施工について

1. 前処理

事前に、施工する場所の掃除を行ってください。

① ゴミやホコリ等は掃除機などで除去してください。

※ 予め床面の欠損部をアイコート補修材で補修してください。

アスファルト用・コンクリート用を取り扱っております（7・8ページ参照）

② 油分等はウエス等を使用して脱脂してください。

※ 洗浄剤を使用する場合は、塗装2日前までに行い床面を十分に乾燥させてください。

※ 水分が残っていると硬化不良の原因になります。

③ マスキングテープで塗装範囲を養生してください。

2. 計量・攪拌



主剤を計量後、その中に硬化剤をいれ計量を行う。（風袋を除く）

小分けする場合は、写真で示しているように缶の注ぎ口を上にして計量してください。

※ 製品ごとの配合比を必ず守ってください。



攪拌の際には、攪拌機を使用してください。約1～2分間よく混合するようにしてください。

可使時間に注意（可使時間：主剤・硬化剤を混合して使用可能な時間）

※ 「アイコートWAUT-CLEAR」等攪拌機が不要な製品もございます。

詳細は、5・6ページ「製品別 使用道具一覧表」および各製品ページをご確認ください。

「よくあるご質問 (FAQ)」(25ページ～) も合わせてご参照ください。

3. 施工プロセス

1. 壁や機械設備の脚周辺は、事前に刷毛を用いて塗布してください。
2. 中毛ローラーに塗料を十分につけて縦に塗布してください。
3. 塗る方向を横に90度変えて、表面の塗料を延ばしてください。
4. 薄く塗った下地が透ける箇所を再度塗布してください。

※ 厚く塗りすぎてしまうと、硬化不良等の原因となります。ご注意ください。

■ 厚塗り塗料 (アイコートEFR) 均等に塗るためのコツ

薄塗り塗料と同様に、壁・機械設備の周辺は刷毛で予め塗布してください。

中毛ローラーを用いて、攪拌した塗料をイメージ図のように床面に撒きます。その後、撒いた材料を均等に塗布してください。



■ ライン塗装のコツ (アイコートUTL2・UT)

ラインの塗装箇所にテープでマスキングして、短毛ローラーを用いて塗布してください。

塗布して頂いた後のマスキングテープは硬化が始まる前に、除去または完全硬化後にカッター等を用い除去してください。

※ 硬化が始まった段階でマスキングテープを剥がすと、初期密着力が高くないので、剥がれの原因となる事があります。

アイコート施工上の注意

- *新しいコンクリート面・モルタル面に塗布する場合は、施工後3週間以上養生して十分に床面が乾燥していることを確認の上、表面のコンクリート垢 (レイタンス) をポリッシャー等にて除去・清掃してから塗布してください。
- *主剤 (A液) : 硬化剤 (B液) を正確に計測 (重量比) し、攪拌機などで十分に混合してください。
- *混合塗料は可使時間内に使い切ってください。
- *施工後直ちに、使用道具を洗浄してください。
- *皮膚に付着した場合は、付着物を素早く拭き取り、水、石鹸水等にて十分に洗い落としてください。
- *火気のある場所での使用は避けてください。
- *塗料を使用する場合は保護具を着用し換気に十分気を付けてください。
- *施工可能温度表を確認してください。(26ページ)
- *旧塗膜面に施工する場合はあらかじめ密着確認をしてください。

二液水性反応型ウレタン樹脂クリアー塗料


アイコート WAUT-CLEAR

光沢クリアータイプ

水性のため低臭でありながら、耐摩耗性、防汚性に優れた速乾光沢クリア塗料です。攪拌機が不要のため作業性に優れています。



4つの付加価値で塗替えスパンを伸ばせて経済的！

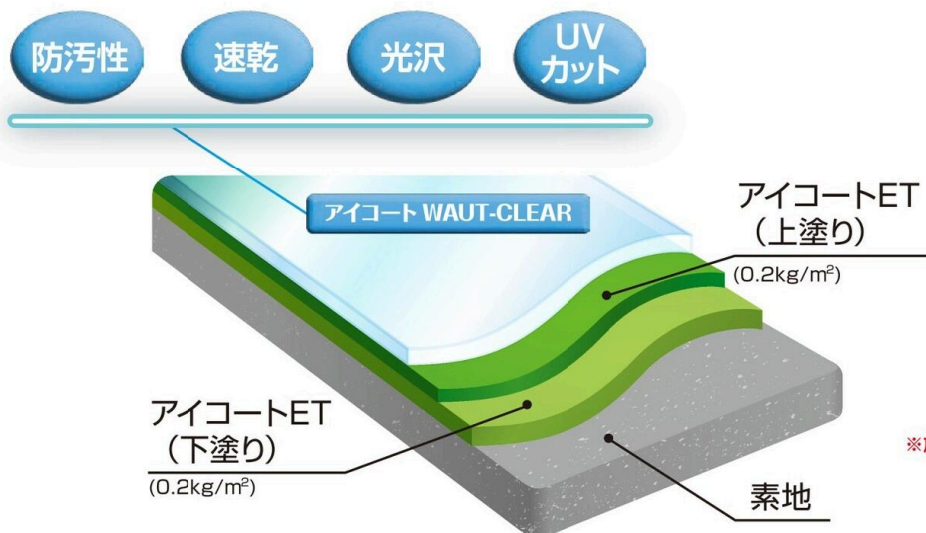

※施工例 イメージ図

防汚性

フォークリフト等の走行による傷や汚れの付着を防止します。
コンクリート素地に直接塗装もOK! 油の含侵を防ぎます。

光沢

塗膜表面の光沢が持続するため美観を維持出来ます。

速乾性

施工後8時間でフォークリフト走行が可能です。(23℃)

UVカット

塗膜の変色を防止します。(複数回塗り重ねるとより効果的です)

物性データ

試験項目	結果	試験条件
耐水性	◎	1ヶ月浸漬(水道水)
耐溶剤性	○	スポット試験48時間(トルエン)
	○	スポット試験48時間(キシレン)
	◎	スポット試験48時間(エタノール)
耐酸性	◎	スポット試験48時間(10%リン酸)
	◎	スポット試験48時間(10%塩酸)
	◎	スポット試験48時間(10%硫酸)
	◎	スポット試験48時間(10%硝酸)
	○	スポット試験48時間(10%酢酸)
	○	スポット試験48時間(10%苛性ソーダ)
耐アルカリ性	◎	スポット試験48時間(10%アンモニア)
	◎	スポット試験48時間(0.1%次亜塩素酸ソーダ)
	◎	スポット試験48時間(灯油)
耐油性	◎	スポット試験48時間(切削油)
	◎	スポット試験48時間(エンジンオイル)
	○	スポット試験48時間(ブレーキオイル)
	◎	スポット試験48時間(サラダ油)
	◎	スポット試験48時間(20%塩水)

◎=異常なし ○=やや艶引け、白化 スポット試験は JIS A 5705 に準拠

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	I18026
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

品番	品名
007101	アイコートWAUT-CLEAR 14kg
007102	アイコートWAUT-CLEAR 3.5kg

セット内容

アイコートWAUT-CLEAR
 内容量: 14kgセット・3.5kgセット
 混合比: 6:1
 標準塗布量: 0.15kg/m²
 塗布面積: 93.9m² (14kg)
 (1回塗り) 23.34m² (3.5kg)

光沢・防汚性 比較



既存塗膜への上塗り適正

品名	結果	試験条件
アイコートET	◎	密着性試験 クロスカット法
アイコートEFR	◎	
アイコートUT	○(※)	

◎=はがれなし ○=良好 (※サンドペーパー等で目粗をしてください)

密着性試験 クロスカット法は JIS A 5705 に準拠

※一液アクリル系塗料・ラッカー塗料への上塗りは避けてください。

施工手順

準備するもの ☐ 手袋 ☐ マスク ☐ 空缶 ☐ 計量器 ☐ テープ ☐ 水道水※1 ☐ 刷毛
☐ ロールロー※2

※1 水道水 使用量 500ml(14kg) 140ml (3.5kg)
 小分けして使用の場合は、塗料に対して水道水 3.5% で希釈してください。
 ※2 ロールローは中毛を使用してください。

1. 前処理

表面をサンドペーパー・ポリッシャー等で研磨してください。

2. 投入①

主剤に硬化剤を投入してください。
配合比 6:1
 (主剤:硬化剤)

3. 投入②

硬化剤を混合した主剤に水道水を投入してください。
 (※1参照)

4. 攪拌

キャップを閉め缶を逆さにして15回、元に戻し15回攪拌してください。

5. 塗布

塗布しにくい箇所を先に刷毛で塗布し、ローラーで**薄く均等**に塗布してください。

詳しい使用方法是こちら



二液型エポキシ樹脂塗料（ハイソリッド塗料）

アイコートEFR 厚膜タイプ

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	I18017
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

セルフレベリング性に優れているため、ローラー、刷毛等で塗布が可能です。

※ハイソリッド塗料は、VOC排出量を抑制した塗料です。



セット内容

アイコートEFR
内容量：15kgセット
配合比：5：1

標準塗布量	0.5kg	1.0kg
塗布面積	30㎡	15㎡

可使時間と歩行解放時間			
硬化剤	温度	可使時間	歩行開放時間
春秋用	20℃	30分	20時間
春秋用	30℃	20分	16時間
冬用	10℃	40分	24時間
冬用	20℃	20分	16時間




特長

- 一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。
- セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
- ※色により紫外線・水銀灯・LED灯等の影響で比較的短期間で変色する恐れがあるため、その場合はトップコートとしてアイコートUTを塗布してください。
- ※防汚性に優れたWAUT-CLEARもございます。

施工手順

準備するもの □ 手袋 □ マスク □ 空缶 □ 計量器 □ 攪拌機 □ テープ □ 刷毛 □ ローラー □ コテ

- 前処理・・・水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。
- 攪拌・・・A液(主剤) B液(硬化剤) 重量比 **5：1** の割合で約1～2分間攪拌機で混合してください。
- 塗布・・・事前に塗布する面積を計測し、周囲をマスキングテープで養生していただき、下記の塗り方に沿って塗布してください。

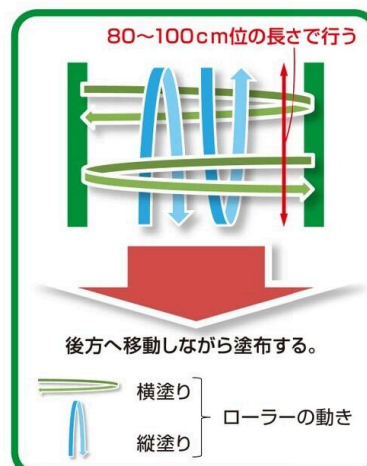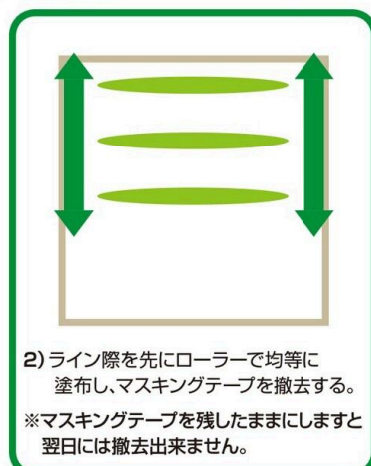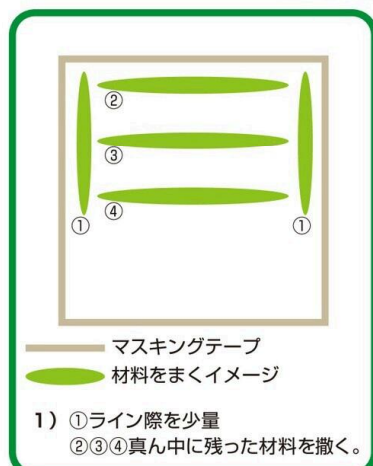


* 混合材料は約20分程度で缶の中で硬化しますので攪拌後は早めに撒いてください。(夏場は10分程度で硬化が始まりますのでご注意ください)

二液型弾性ウレタン樹脂塗料（厚膜型）

アイコートUF

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	I16018
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

弾性があるため、ソフトな歩行感が特長となります。
また、目地材としてもご使用いただけます。

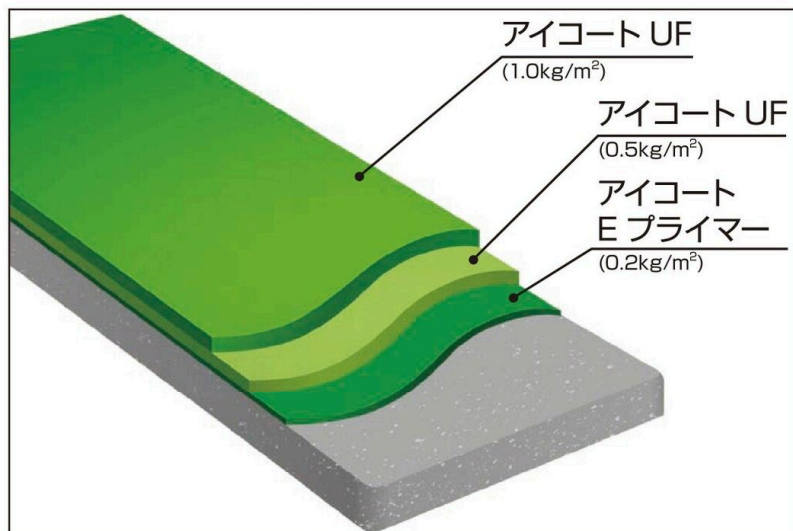

塗布方法

コテ ヘラ

性能

防塵性 クッション性

セット内容

アイコートUF
内容量：20kgセット
配合比：1:1

可使時間と硬化時間

材 料	温 度	可使時間	硬化時間
夏 用	30℃	10分	8時間
	23℃	夏15分 / 冬10分	夏12時間 / 冬10時間
冬 用	5℃	15分	24時間

- 特 長**
- ・ソフトな歩行感が得られます。
 - ・滑りにくく安全です。

施工手順 準備するもの ☐ マスク ☐ 空缶 ☐ 計量器 ☐ 攪拌機 ☐ テープ ☐ コテ ☐ ヘラ

工程	品名	攪拌	塗布方法	塗布量 kg/㎡	塗布間隔 (20℃)
下地処理	水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去				
下塗り	アイコートEプライマー		ローラー、刷毛等	0.2kg/㎡	2～72 時間以上
中塗り	アイコートUF	A液(主剤)・B液(硬化剤) 重量比 1:1 の割合で 約1～2分間攪拌機で混合	コテ、ヘラ等	0.5kg/㎡	8～48 時間以上
上塗り	アイコートUF	A液(主剤)・B液(硬化剤) 重量比 1:1 の割合で 約1～2分間攪拌機で混合	コテ、ヘラ等	1.0kg/㎡	—

目地材等の補修充填としても使用可能




一液型水性アクリル樹脂塗料(薄膜型)

アイコートWAプライマー アイコートWAT

水性の為、危険物に非該当。臭気が少なく環境にやさしく、安全に施工できます。(アスファルト面も塗布可能)

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	I16025
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	I16024
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

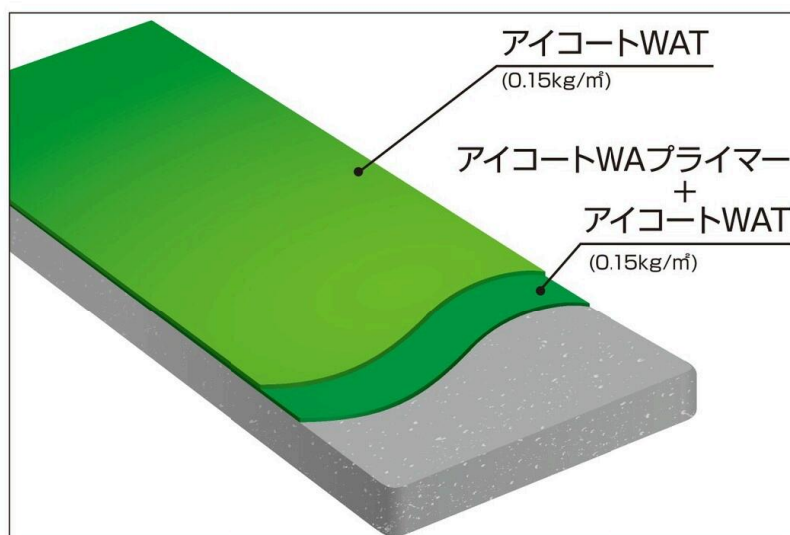

セット内容

アイコートWAプライマー
内容量: 15kg缶
配合比: —
塗布面積: 80~100㎡

アイコートWAT
内容量: 15kg缶
配合比: —
塗布面積: 80~100㎡

特長 ・環境対応品(水性、消防法における非危険物)

施工手順

準備するもの ☐ 手袋 ☐ マスク ☐ 空缶 ☐ 計量器 ☐ 攪拌機 ☐ テープ ☐ 刷毛 ☐ ローラー

工程	品名	攪拌	塗布方法	塗布量 kg/㎡	塗布間隔 (20℃)
下地処理	表面をサンドペーパー、ポリッシャー等にて研磨し、油分、ゴミ等を除去				
下塗り	アイコートWAプライマー + アイコートWAT	アイコートWAプライマー・アイコートWATを重量比 2:1 の割合で約 1~2分間攪拌機で混合	ローラー、刷毛等	0.15kg/㎡	1~3時間以上
上塗り	アイコートWAT	内容量に対して、 20%の水で希釈 約 1~2分間攪拌機で混合	ローラー、刷毛等	0.15kg/㎡	1~3時間以上

【下塗り】

アイコートWAプライマー: アイコートWAT
2 : 1 (重量cc)

【上塗り】

アイコートWAT(水希釈20%重量cc)

時期	温度	可使時間	硬化時間
春秋季	20℃	8時間	2時間
夏季	30℃	30分(皮張り)	1時間
冬季	5℃	8時間	3時間

時期	温度	可使時間	硬化時間
春秋季	20℃	8時間	2時間
夏季	30℃	30分(皮張り)	1時間
冬季	5℃	8時間	3時間

二液型水性エポキシ樹脂塗料（薄膜型）

アイコートWEプライマー

（一社）日本塗料工業会登録	
登録番号	I16014
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

臭気が少なく、環境に配慮した2液型水性プライマーです。
アクリル、エポキシ、ウレタン塗料へ上塗り可能です。

施工手順

準備するもの ☐ 手袋 ☐ マスク ☐ 空缶 ☐ 計量器 ☐ 攪拌機
☐ テープ ☐ 刷毛 ☐ ロールロー

1. 前処理



水分、油分、ゴミ等を
ウエス、洗剤を使用して
除去してください。

2. 塗布



塗布しにくい箇所を先に刷毛にて
塗布してください。次に、ロールロー
を用いて**薄く均等**に塗布してください。

*下地と旧塗膜の密着が不十分の場合、硬化後に剥がれる可能性がありますので、
上塗りの際には予め剥がれやすい旧塗膜を除去してください。

塗布方法



ロールロー



刷毛

性能



低臭



防塵性

セット内容

アイコートWE プライマー
内容量：20kgセット
配合比：1：1
塗布面積：約130～150㎡

時期	温度	可使時間	硬化時間
春秋	20℃	90分	8時間
夏	30℃	60分	3時間
冬	5℃	120分	12時間

二液型水性エポキシ樹脂塗料（薄膜型）

アイコートWET

（一社）日本塗料工業会登録	
登録番号	I16015
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp/

水性のため臭気が少なく、環境にやさしく、安全に施工できます。
溶剤を使用できない、一般工場、事務所、地下室に施工可能です。

施工手順

準備するもの ☐ 手袋 ☐ マスク ☐ 空缶 ☐ 計量器 ☐ 攪拌機
☐ テープ ☐ 刷毛 ☐ ロールロー

塗布方法



ロールロー



刷毛

性能



低臭



防塵性

セット内容

アイコートWET
内容量：15kgセット
混合比：1：1
標準塗布量：0.15kg/㎡
塗布面積：80～100㎡

時期	温度	可使時間	硬化時間
春秋	20℃	30分	15時間
夏	30℃	15分	10時間
冬	5℃	60分	60時間

工程	品名	攪拌	塗布方法	塗布量 kg/㎡	塗布間隔 (20℃)
下地処理	表面をサンドペーパー、ポリッシャー等にて研磨し、油分、ゴミ等を除去				
下塗り	アイコートWET	アイコートWETを 重量比 1：1 の割合で 約1～2分間攪拌機で混合し、 内容量に対して 30%の水で希釈	ロールロー 刷毛等	0.15kg/㎡	15 時間
上塗り	アイコートWET	アイコートWETを 重量比 1：1 の割合で 約1～2分間攪拌機で混合し、 内容量に対して 30%の水で希釈	ロールロー 刷毛等	0.15kg/㎡	—