

TOTO

スペア付紙巻器

YH171型・YH181型
YH191型・YH191K型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1. 安全上の注意(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する注意



警告



必ず実行

取付面には、厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等以上の強度のある下地材を使用する

取り付けが不安定になり、商品が外れてけがをするおそれがあります。

取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する

取り付けが不安定になり、商品が外れてけがをするおそれがあります。

取り付けには必ず同梱のねじを使用する

取り付けが不安定になり、商品が外れてけがをするおそれがあります。

取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する

商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりしてけがをするおそれがあります。

商品を取り扱うときは必ず保護手袋をする

素手で金属部品の切断面に触れるとけがの原因になります。

設置に関するおねがい


■壁に不陸がある場合、フラット面を確保してください。

■ペーパー補充やメンテナンスのため、開口側横に200mm以上の空間を確保してください。


2. 各部のなまえ

スペア付紙巻器の各部のなまえは以下のとおりです。


樹脂タイプ
YH171型




棚ステンレスタイプ
YH181型



ステンレスタイプ
YH191型




ステンレスタイプ(かぎ付き)
YH191K型



3. 付属部品の確認

次の部品があることを確認してください。

バックハンガー	壁取付ねじ	かぎ*
 1個	 φ4.5×40 4個	 2個
取扱説明書	1部	使用方法ラベル
		1枚


※かぎは、YH191K型のみ同梱

4. 固定金具(別売品)

固定金具が必要な場合は、下記の品番を別途ご注文ください。


品番	名称	形状	入数
T110D28	樹脂プラグ	 φ6×30	20個

5. 商品寸法 図はR勝手を示す

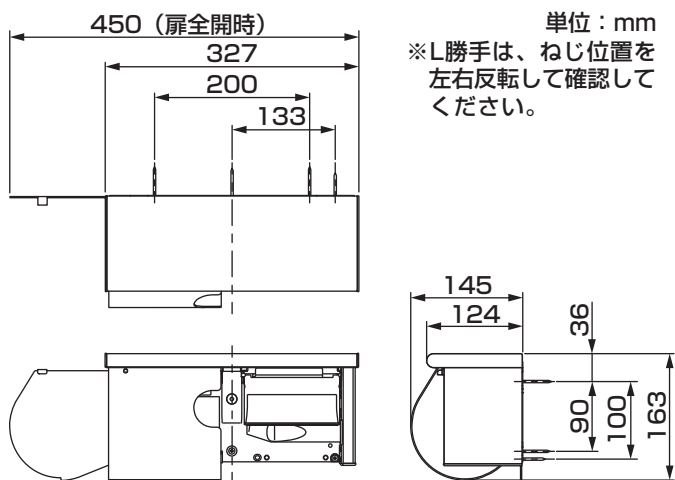

6. 取付位置 図はR勝手を示す

下図を参考にして設置してください。

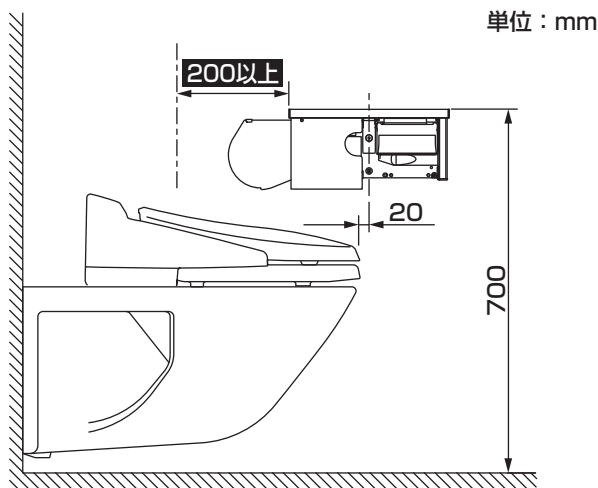

■ペーパー補充やメンテナンスのため、開口側横に200mm以上の空間を確保してください。

7. 取り付け前の準備

⚠ 警告



- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の強度のある下地材を使用する
- 取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ 20個入り (φ6×30、下穴φ6)】を使用する
- 取り付けには必ず同梱の壁取付ねじを使用する
- 商品を取り扱うときは必ず保護手袋をする

お願い

- インパクトドライバーは絶対に使用しない
締め過ぎによる破損の原因になります。
- 壁に不陸がある場合、フラット面を確保してください。
ガタツキの原因になります。


8. 取付方法 図はR勝手を示す

- ①下記取付位置を参考に、商品が水平になるようにΦ3の下穴を4カ所あける。バックハンガーを付属の壁取付ねじで固定する。

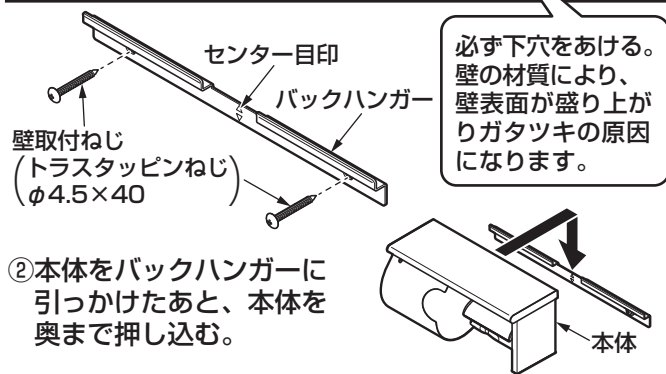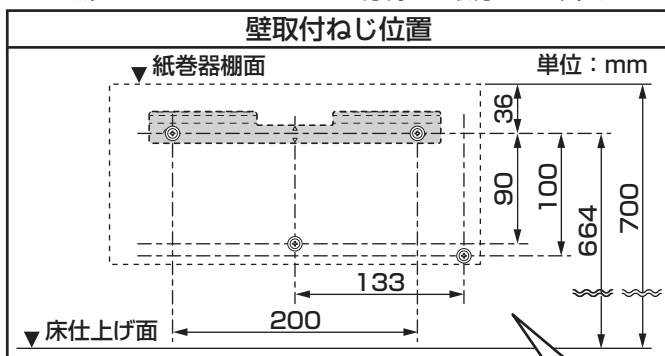


ポイント

本体がバックハンガーにしっかり奥まで入っていることを確認してください。

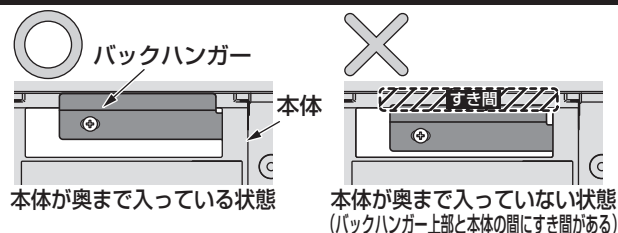

- ③壁取付ねじで本体を固定する。

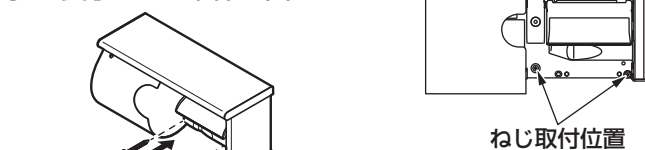

ポイント

150mm以上のビットの長さをするドライバーを使用する。

9. 取り付け後の確認

- 各部にガタツキがないか確認してください。ガタツキがある場合は、以下を確認してください。

本体はバックハンガーに奥まで入っていますか？

→ 8. 取付方法 ②ポイント参照

下穴をあけましたか？

→ 下穴をあけていない場合、壁の材質により壁表面が盛り上がりガタツキの原因になります。バックハンガーを取り外しフラット面を確保して再度取り付けてください。

※同梱の取扱説明書・使用方法ラベル・かぎ(※)は、必ずお客様にお渡しください。

(※)かぎは、YH191K型のみ同梱