

トヨコネクタ
TC3-PB
選定ガイド

工場設備配管用継手 HYBRID トヨコネクタ®

種
類

袋ナット・クランプ式 ネジ

選
定
P.5

用途流体
P.5
継手タイプ
P.33
改善テーマ別
P.43
現場改善事例
P.45
お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱
食品
耐薬品
耐油
水
粉
エア
溶剤
圧送
吸引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108
加締
P.125
カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236

トヨコネクタ TC3-PB型規格 RoHS2

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)			重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1			
	TC3-PB 9-R3/8	9	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.33~	R3/8	51.0	7.0	27	54	20	
	TC3-PB12-R1/2	12		R1/2	55.0	10.0	30	81	20	
	TC3-PB15-R1/2	15		R1/2	58.0	13.0	36	91	20	
	TC3-PB19-R3/4	19		R3/4	62.5	17.0	41	125	10	
	TC3-PB25-R1	25		R1	68.5	22.5	50	200	10	

材質 / ニップル: 袋ナット内リング: 真鍮、袋ナット: ナイロン、ネジ: スリーブ: ポリアセタール、ナットネジの潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース (TC3-PB25 のみ) ※ RoHS2指令適合品

トヨコネクタライト TC2-P型規格 RoHS2

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)				重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1	HEX 2			
	TC2-P15-R1/2	15	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.33~	R1/2	60.0	10.0	36	36	54	60	
	TC2-P19-R3/4	19		R3/4	65.5	14.5	41	41	70	60	
	TC2-P25-R1	25		R1	72.0	20.0	46	46	85	50	



材質 / ニップル: ポリプロピレン、袋ナット: ポリプロピレン、スリーブ: POM ※ RoHS2指令適合品

トヨコネクタ TC3-PC型規格 RoHS2

旧モデル TCP (TCP-ST)

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)			重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1			
	TC3-PC 9-R3/8	9	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.33~	R3/8	51.0	5.5	27	26	20	
	TC3-PC12-R1/2	12		R1/2	55.0	8.0	30	32	20	
	TC3-PC15-R1/2	15		R1/2	58.0	11.0	36	48	20	
	TC3-PC19-R3/4	19		R3/4	62.5	15.0	41	63	10	
	TC3-PC25-R1	25		R1	68.5	20.0	50	97	10	

材質 / ニップル: PPSU 樹脂、袋ナット: ナイロン、ネジ: SPS樹脂、スリーブ: ポリプロピレン ※ RoHS2指令適合品

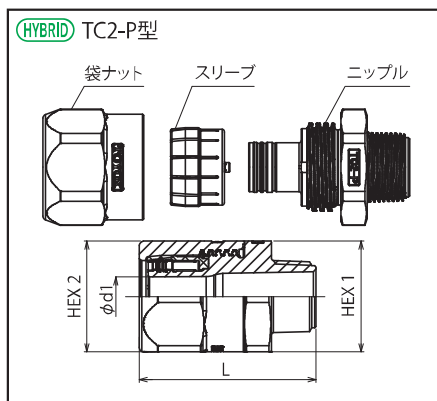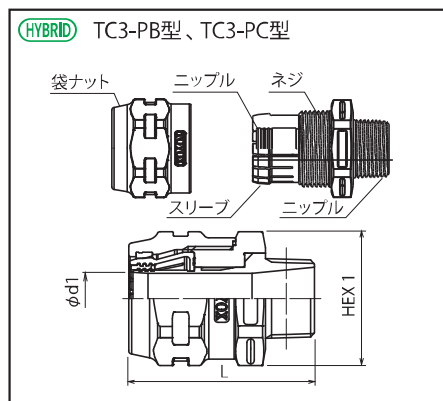

「トヨコネクタTC3-PB、TC3-PC取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyox.co.jp>



「トヨコネクタライトTC2-P取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyox.co.jp>

