



# BLUETTI AC2P

## ポータブル電源

### Constant Power, Grab-and-go

230.4Wh | 300W

 BLUETTI




5  
年間  
保証

3000  
回  
充放電  
サイクル

### より軽く、より速く、そしてより自由に

AC2Pは小型で軽く、気軽に使えるポータブル電源です。急速充電と230Whの容量、300Wの出力で、多くの電子機器をどこでも自由に使うことができます。

#### キャンプ

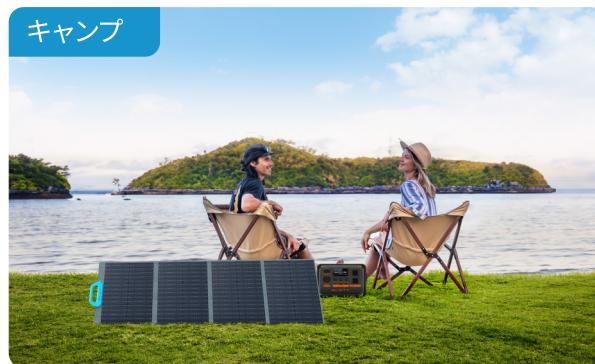

10回  
スマートフォン  
(10W)



6回  
カメラ  
(16W)



2.3時間  
車載用冷蔵庫  
(65W)



2回  
ノートパソコン  
(70W)

#### 停電時



#### 車中泊



9.2時間  
LEDライト  
(10W)



2.4時間  
テレビ  
(60W)



1.6時間  
製氷機  
(100W)



1.1時間  
プロジェクター  
(150W)

※使用可能時間とワット数は参考値です。



### 3.6kgだから片手で簡単に持ち運べる

AC2Pの重量はわずか3.6kgと超コンパクト。人間工学に基づいた携帯性に優れたデザインが日常生活やアウトドアでの自由度を引き上げます。また、正面のディスプレイに加えて、スマートフォンのアプリからも使用状況の確認ができます。



## 急速充電

急速充電に対応し、45分で0%から80%まで充電できます。前日に充電を忘れてしまっても朝起きてから準備している間に充分な充電ができます。お出かけしてからも車で移動中に走行充電したり、目的地についてからソーラーパネルでも充電できます。

### AC充電 (270W入力時)



### ソーラー充電 (200W入力時)



1.4時間  
最大270W



1.5時間  
最大200W

## 6つの出力ポート、100W出力に対応したUSB-C

AC2Pは6つの出力ポートで複数の機器へ同時に給電できます。最大100Wの出力に対応するUSB-Cポートでノートパソコンやタブレット、スマートフォン、その他の消費電力の大きい電子機器にも使うことができます。

### USB-C



## 高い安全性、信頼性のある LiFePO<sub>4</sub>と高性能なBMSを搭載

AC2Pには安定性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しています。充放電サイクル数は3000回※<sup>1</sup>と10年近く毎日使用できるよう設計されています。また、内蔵しているBMS(バッテリーマネジメントシステム)が高温、過電圧、過負荷、短絡などの潜在的なりスクから電源を保護します。

※<sup>1</sup> 3000回充放電を繰り返しても、バッテリーの劣化を80%に保ちます。



- 過電圧保護
- 高温保護
- 過電流保護
- 短絡保護

## 製品仕様

### 基本仕様

バッテリー容量	230.4Wh
セルの種類	LiFePO <sub>4</sub> (リン酸鉄リチウム)
AC+DC 入力	270W Max.
充電温度	0°C-40°C
放電温度	-20°C-40°C

### 出力

電力	300W
電力リフトモード	600W
電圧	JP-100VAC
電流	3A
周波数	50Hz / 60Hz
シガーソケット	12VDC / 10A
USB-A *2	5VDC / 2.4A
USB-C *1	5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC / 5A

### 入力

AC入力	85-110V AC 6.7A 270W Max.
周波数	50Hz / 60Hz
ソーラー入力	12~28V, 200W Max.
UPS	≤20ms

### その他

接続方式	Bluetooth
サイズ (奥行 * 幅 * 高さ)	250mm × 156.5mm × 174.5mm
重量	3.6 kg

## 推奨ソーラーパネル



PV120 x1



PV200 x1



Contact Us