

B80P仕様	
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 (LiFePO4)
容量	806Wh
充電温度	0°C~40°C
放電温度	-10°C~40°C
サイズ	290mm x 205mm x 234mm
重量	9.9kg

DC出力		
シガーソケット *1	電力	120W
	電圧	12V
	電流	10A
USB-A QC 3.0 *1	出力	18W, 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C *1	出力	5/9/12/15/20V, 3A; 20V/5A

PV/DC入力	
電力	最大200W
開放電圧(Voc)	12V~28V
電流	最大8A

コンプライアンス・認証	
各国認証	NA: UL, FCC, TSCA+CA65, DOE+CEC+NRCAN EU: CB+IEC, CE, RoHS, REACH UK: UKCA JP: PSE KR: KCC AUS: RCM MX: NOM
IPコード(防塵・防水性能)	IP65

*仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますので予めご了承下さい。

株式会社ブルーティパワー
 東京都千代田区東松下町14番地 東信神田THビル1F

www.bluettipower.jp
 03-6811-6968

[f @BLUETTIGLOBAL](#)
[d @bluettipower](#)
[i @BLUETTI_OFFICIAL](#)
[yt @BLUETTIOfficial](#)



BLUETTI AC60P

拡張型ポータブル電源

アウトドアをもっと快適に



IP65準拠 防塵・防水機能付きポータブル電源



バッテリー

最大2116Whまでバッテリー容量を増設可能



多彩な出力ポート

ワイヤレス充電を含め、7つのポートを搭載、様々な機器に電力を供給

LiFePO₄

安全性

安全性が高く長寿命な、リン酸鉄リチウムイオン電池採用



洗礼されたデザイン

アウトドアがよりエレガントに



最大200Wのソーラー充電


ソーラー充電最大200W、約2.5時間でフル充電可能




アプリでさらに便利

電力使用量やAC、DC出力のオン/オフ等の設定がスマホで簡単に

アウトドア向け全天候型ポータブル電源のAC60Piは504Whのリン酸鉄リチウムイオン電池から600Wの電力を出力します。また、2つの拡張バッテリーB80Pを接続することで2116Whまで拡張出来ます。超急速充電でアウトドアをより長く快適に楽しめます。

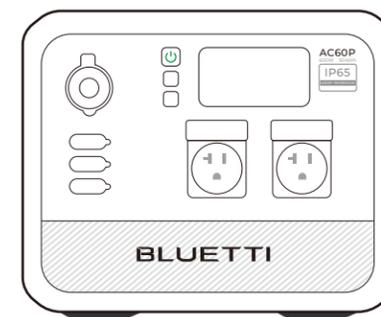

290 mm



205 mm

234 mm

AC60P仕様

AC入力	最大600W
UPS	切り替え時間≤20ms
容量	504Wh
充電温度	0°C~40°C
放電温度	-20°C~40°C
サイズ	290mm x 205mm x 234mm
重量	9.6kg
AC出力電圧	100V*2 合計600W(最大瞬間1200W)
AC出力電流	6A
AC出力周波数	50/60Hz

DC出力

シガーソケット*1	電圧	12V
	電力	120W
USB-A *2	電圧	5V
	電流	3A
USB-C *1	出力	5/9/12/15/20V, 3A; 20V/5A
ワイヤレス充電*1	電力	5/7.5/10/15W

ソーラーパネル充電

電力	最大200W
開放電圧(Voc)	12V~28V
電流	最大8A

*仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがありますので予めご了承下さい。