


■ハイセレクトシリーズ(ポンベ用・流量計付・2段減圧式)

BHN-1 / BHSN-1




【外観寸法図】

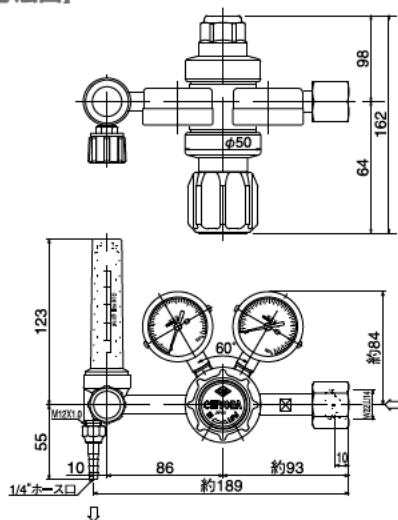

BHN-2 / BHSN-2




【外観寸法図】

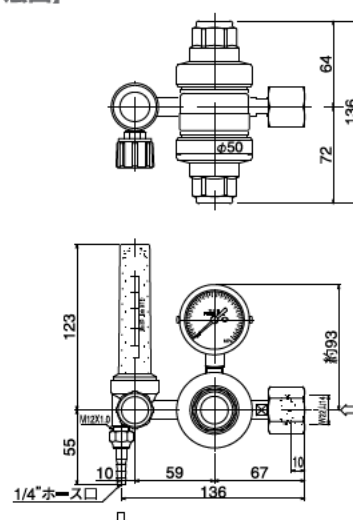


【特長】2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
※流量計、継手オプションはP41, 42, 109を、ご参照ください。

【BHN-1/BHN-2型 流量表】

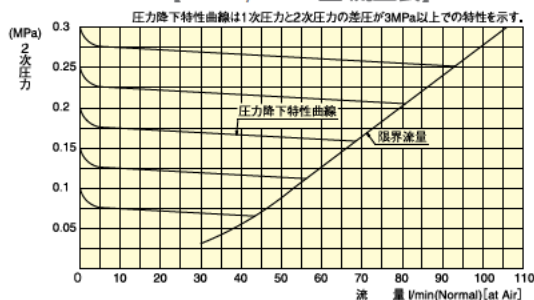

【BHSN-1/BHSN-2型 流量表】

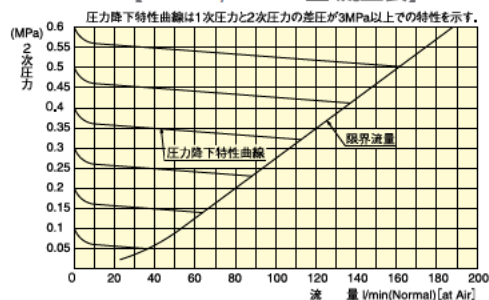

【標準仕様】

仕様	型式	BHN-1	BHSN-1	BHN-2	BHSN-2
適用ガス		Ar, N ₂ , O ₂ , Air(※CO ₂)等	H ₂ , He	Ar, N ₂ , O ₂ , Air(※CO ₂)等	H ₂ , He
材質	本体	C3771B		C3771B	
	ダイヤフラム	CR	SUS316	CR	SUS316
	シート	C3604B		C3604B	
1次圧力		16.2MPa(設計圧力)以下		16.2MPa(設計圧力)以下	
調整圧力		0.1~0.3MPa		0.15MPa固定	
最大流量		100L/min(標準状態)	200L/min(H ₂ , He: 標準状態)	60L/min(標準状態)	120L/min(H ₂ , He: 標準状態)
1次圧力計		0~25MPa		0~25MPa	
2次圧力計		0~0.6MPa		なし	
流量計		2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)	2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)
入口接続		W22山14(右)	He: CGA350 H ₂ : W22山14(左)	W22山14(右)	He: CGA350 H ₂ : W22山14(左)
出口接続		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手	
質量		2.0kg		1.8kg	
標準納期		2日	2週間	2週間	2週間

※BHN-1, BHN-2をCO₂でご使用の場合は、流量・2次側圧力等、使用条件をご連絡ください。