



THA-318/THA-318B

取手

Carrying Handle



特長

取手部に板ばねを使用しています。

用途

計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等

Characteristic


A plate spring is used in the handle.

Application


Measuring instruments / network equipment /
Equipment for broadcasting, video, and audio, etc.

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			THA-318	THA-318B	
1	ニギリ Grip	エラストマー Elastomer	黒色 Black		1
2	板ばね Plate Spring	S	—		1
3	押え金具 Face		Cr	塗装(黒色) Paint (Black)	2

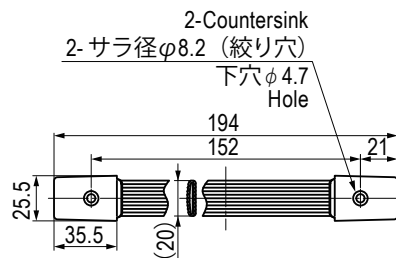


THA-318-1/THA-318B-1
(ツメなし)
(Smooth Bottom)

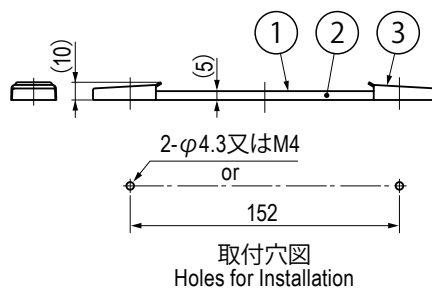

取付穴図
Holes for Installation

THA-318-2
(ツメあり)
(Spiked Bottom)

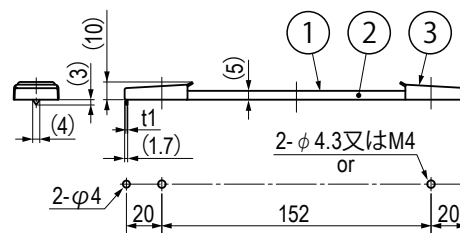

取付穴図
Holes for Installation

仕様 Specification

型番 Model No.	垂直許容荷重 N(kgf) Allowable Load N(kgf)	ツメの有無 Spiked Bottom	自重 (g) Net Weight(g)
THA-318-1	300(30)	なし No	43.5
THA-318B-1			41.3
THA-318-2		あり Yes	42.8

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.