


(単位: mm)

■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の基礎ボルト位置

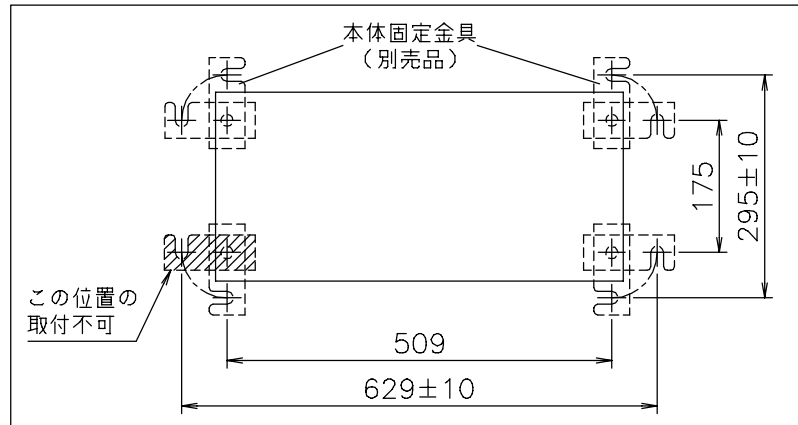

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値）





項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力	46.5kW (40,000kcal/h)	
	出 湯 量	水温+25℃	約 27.0ℓ /分 (出湯量は湯水混合時)
		水温+40℃	約 16.5ℓ /分 (出湯量は湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37℃→48,60,75℃ (16段階)	
燃 料 消 費 率	53.8kW (5.2ℓ /h)		

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）

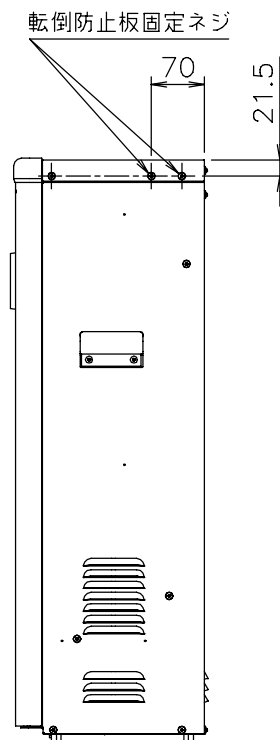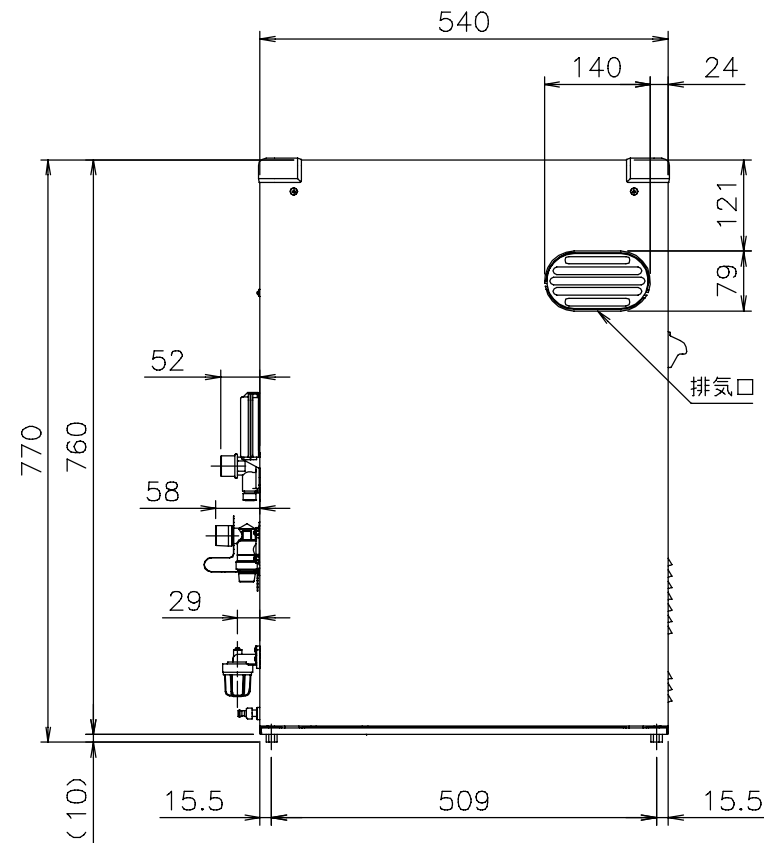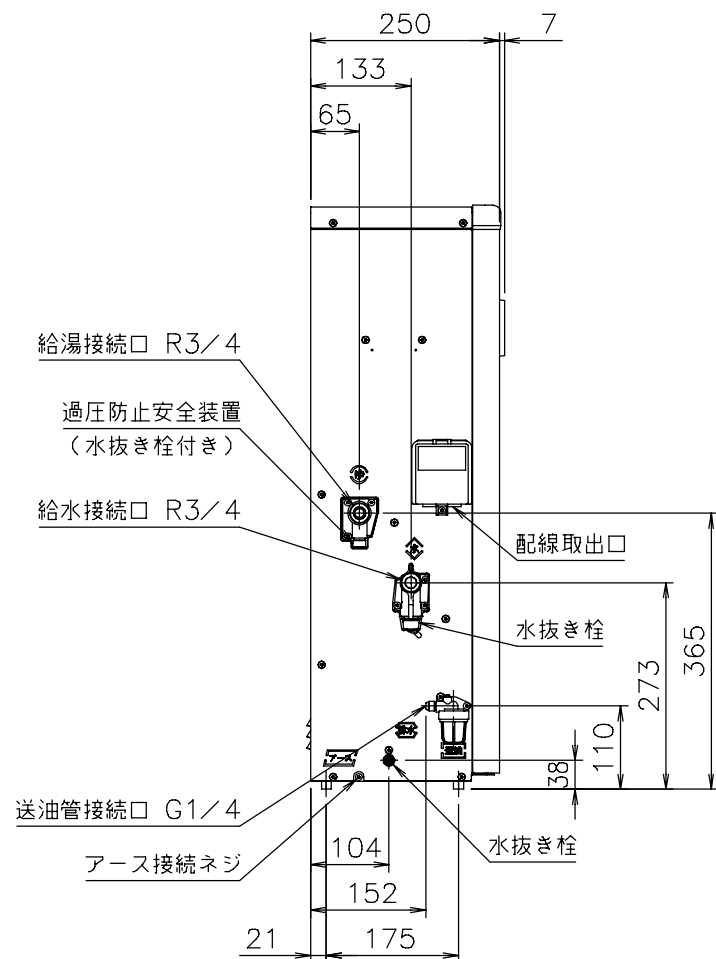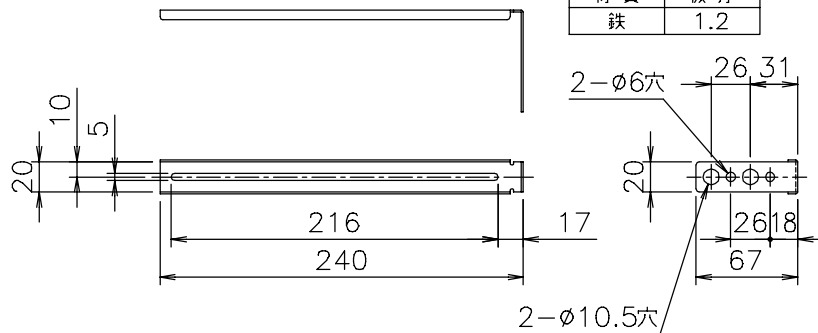

■仕様表

項目	仕	様
製品名	OQB-4706Y	OQB-4706YS
型式の呼び	OQB-4704Y	OQB-4704YS (OQB-4704Y)
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
種類	燃焼方法	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点火方式	高圧放電式	
使用圧力	0.1~1.0MPa (1~10kgf/cm ²)	
最低作動流量・水圧	3.5L / min・9.8kPa (0.1kgf/cm ²)	
外形寸法	高さ 770mm×幅 540mm×奥行 250mm	
質量 (本体)	32kg (満水時: 34.5kg)	
配管 接続口径	給水	R3/4 (20A)
	給湯	R3/4 (20A)
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	83/80W 凍結予防ヒータ: 94W
	待機時消費電力	1.4W
	電源コード長さ	約 1.7m (機器外長さ)
材質	本体外装	カラー鋼板
	排気口	ステンレス鋼
	熱交換器	銅
本体外装色	GGホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	—
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	47dB (Aレンジ)	
安全装置	・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・温度ヒューズ・排気閉塞安全装置 ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・停電安全装置 ・誘導電保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置・漏電安全装置	
ソーラー接続	可	
付属部品	・台所リモコンRC-7626M ・送油管用袋ナット・取付部材一式	
別売品	・浴室リモコンRC-7606S ・増設リモコンRC-8001A, 8001B ・リモコンコード M, S・給油検知装置 FC-1・FC-1用コード 20A ・排気カバー C41・オイルタンク (各種)・据置架台 KD-5 ・FT-92, 200シリーズ・オイルヘッド 防止弁 ・送油管φ8セット (各種)・ソーラー接続ユニット SKB-300, 300P 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/木以上 (木下地 15mm) 0.2kN/木以上 (木下地 12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/木以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OQB-4706Y OQB-4706YS			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0090
	作成	2021. 2. 1	調整			株式会社ノリツ