

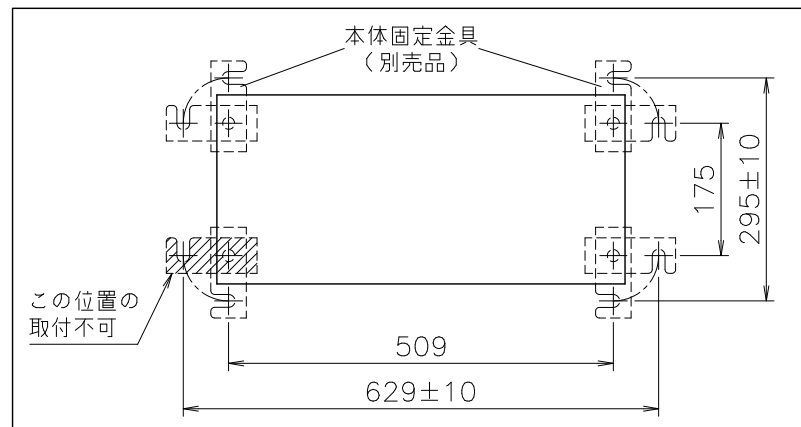


(單位: mm)

■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の基礎ボルト位置

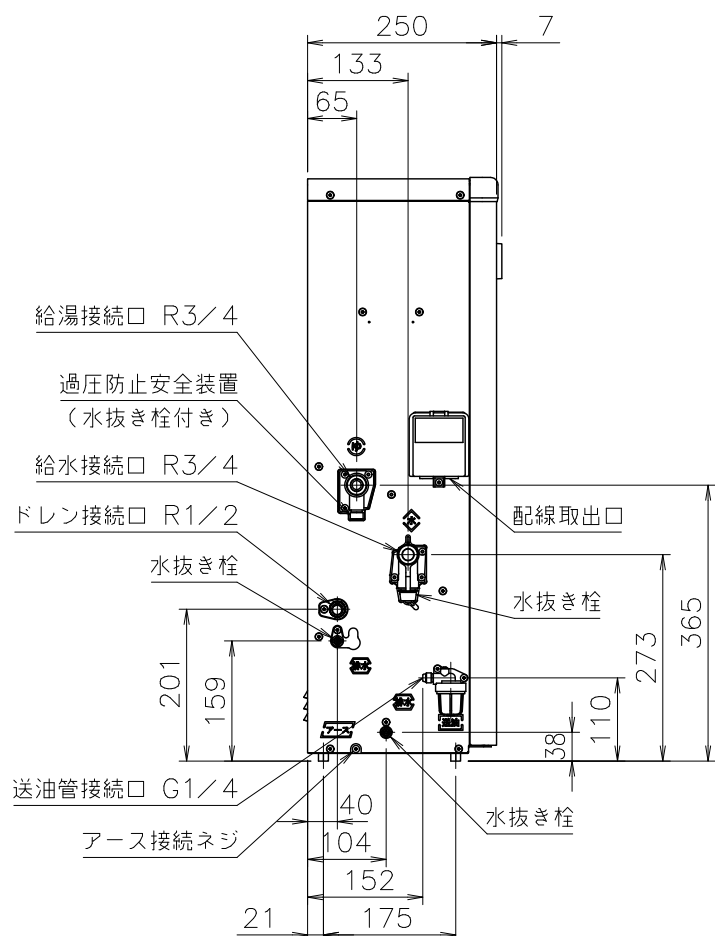

■台所リモコンRC-B026M(付属部品)(尺度1/4)

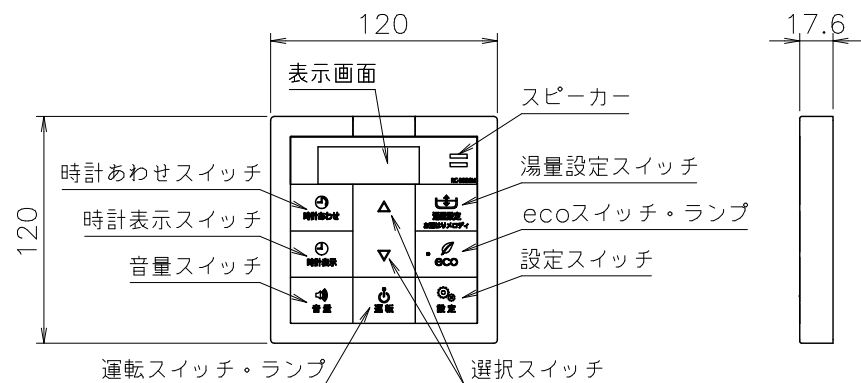

■能力表（JIS S 2075、JIS S 3024に基づく性能値）



項 目		能 力	
給湯	連 続 給 湯 出 力	46.5kW (40,000kcal/h)	
	出 湯 量	水温 +25°C	約 27.0L / 分 (出湯量は湯水混合時)
		水温 +40°C	約 16.5L / 分 (出湯量は湯水混合時)
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37°C ~ 48,50,55,60,75°C (18段階)	
燃 料	消 費 電 力	49.0kW (4.8L / h)	

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）

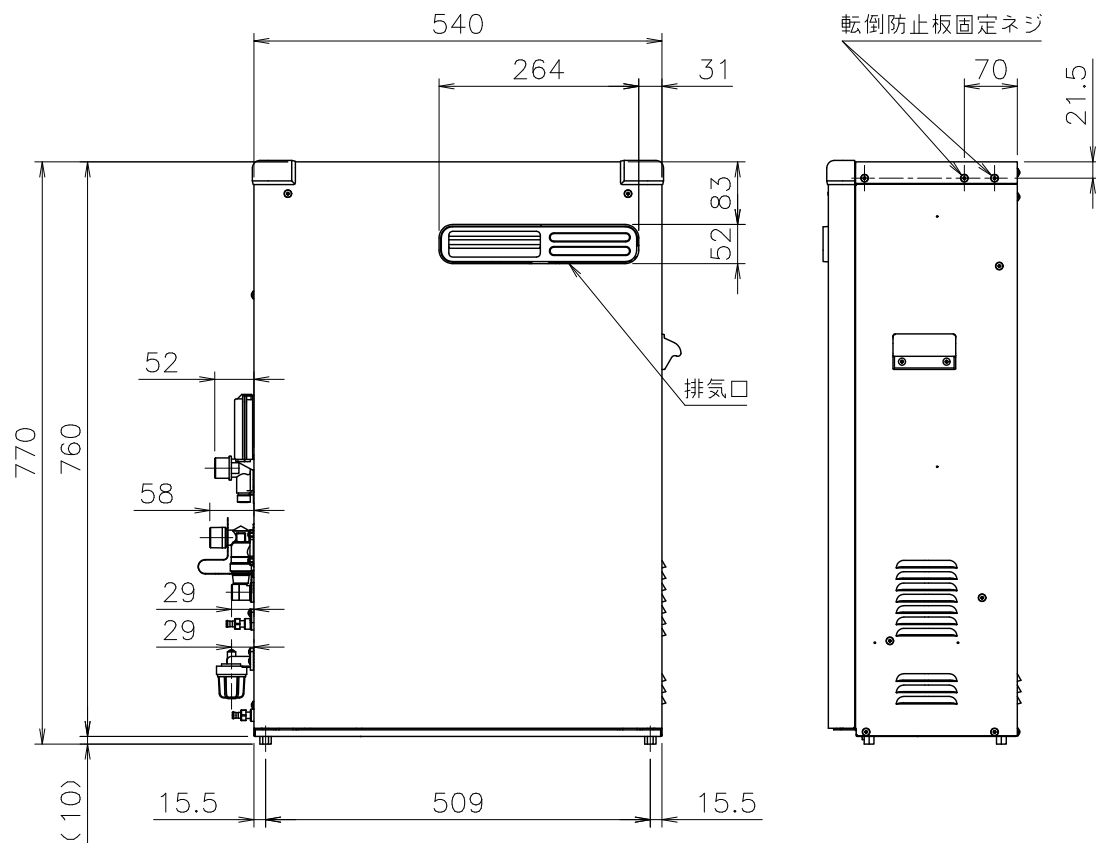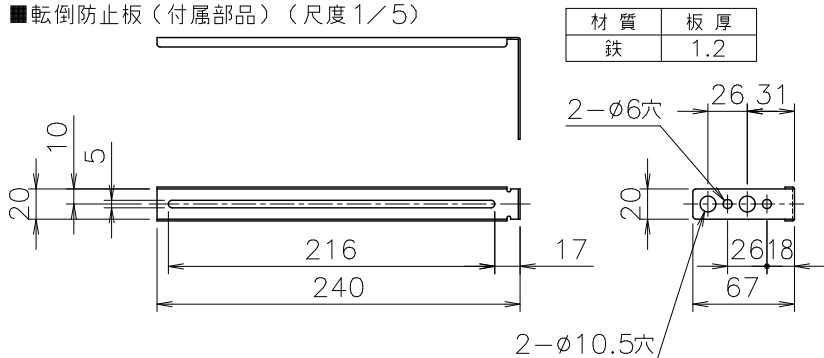

■仕様表

項 目	仕 様
製 品 名	QQB-C4706Y-RC QQB-C4706YS-RC
型 式 の 呼 び	QQB-C4704Y QQB-C4704YS (QQB-C4704Y)
使 用 燃 料	灯油（JIS1号灯油）
種 類	燃 焼 方 法 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給 水 方 式 水道直結式
	加 熱 形 態 瞬間形
点 火 方 式	高圧放電式
使 用 圧 力	0.1~1.0MPa（1~10kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量・水 圧	3.5L / min・9.8kPa（0.1kgf/cm ² ）
外 形 寸 法	高さ770mm×幅540mm×奥行250mm
質 量（本 体）	37kg（満水時：41kg）
配 管 接続口径	給 水 R3/4（20A）
	給 湯 R3/4（20A）
	ド レ ン R1/2（15A）
電 気 関 係	電 源 AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力 84W/80W 凍結予防ヒータ：156W
	待機時消費電力 1.4W
	電源コード長さ 約1.7m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装 カラー鋼板 ステンレス鋼
	排 気 口 ステンレス鋼
	熱 交 換 器 銅、ステンレス銅
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0) —
エネルギー消費効率（モード）	89.1%
騒 音 レ ベ ル	47dB（Aレンジ）
排 気 温 度	100℃以下
ド レ ン 排 水 量	最大約60cc/min
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値 5.8~8
安 全 装 置	・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・温度ヒューズ ・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・停電安全装置・漏電安全装置・誘導電保護装置・電流ヒューズ ・凍結予防装置・中和器詰まり検知装置
ソ ー ラ ー 接 続	可
付 属 部 品	・台所リモコンRC-B026M・送油管用袋ナット・取付部材一式
別 売 品	・浴室リモコンRC-B006S ・増設リモコンRC-8001A,8001B・リモコンコードM,S ・FT-92,200シリーズ・オイルヘッド防止弁 ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A・排気カバーC116 ・オイルタンク（各種）・据置架台KD-5・送油管φ8SET（各種） ・ソーラー接続ユニットSKB-300,300P 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OQB-C4706Y-RC OQB-C4706YS-RC			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-21-0092
	作成	2021. 2. 1	調整	A	2022. 3. 1	株式会社 ノーリツ

※この機器は燃焼中に「ドレフ接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。
排水配管は塩ビ管（現場手配）を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配（1/50以上）としてください。