


- (単位：mm)
- 追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。  
●下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。  
※設定変更をすると5m以内まで可能です。
- 追いだき配管の途中で障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の基礎ボルト位置

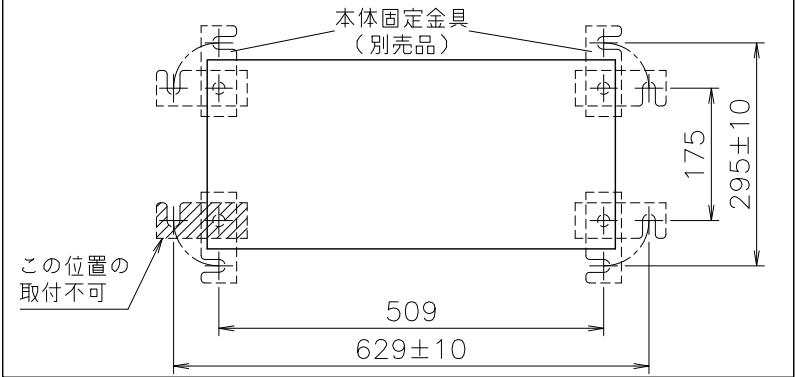

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

| 項 目                                                  |                    | 能 力                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 給湯                                                   | 連 続 給 湯 出 力        | 46.5kW（40,000kcal/h）                            |
|                                                      | 出 湯 量              | 水温+25℃ 約27.0L /分（出湯量は湯水混合時）                     |
|                                                      |                    | 水温+40℃ 約16.5L /分（出湯量は湯水混合時）                     |
|                                                      | 湯 温 調 節 範 囲        | 32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）                     |
| ふろ                                                   | 追いだき能力（出力）         | 15.0kW（12,900kcal/h）                            |
|                                                      | 最低 作 動 流 量         | 3.5L /分                                         |
|                                                      | 湯 温 調 節 範 囲        | 33～48℃（16段階）                                    |
|                                                      | ポンプ機外揚程<br>50/60Hz | 5L /分→75kPa / 75kPa（7.7 / 7.7mH <sub>2</sub> O） |
| 10L /分→13.5kPa / 13.5kPa（1.4 / 1.4mH <sub>2</sub> O） |                    |                                                 |
| 燃 料 消 費 量                                            |                    | 54.1kW（5.3L /h）                                 |

■ふろ追いだき能力

| 上 昇 温 度          | 追 っ だ き 所 要 時 間 |             |           |
|------------------|-----------------|-------------|-----------|
|                  | 160L（1人用）       | 180L（1.5人用） | 210L（2人用） |
| 湯温+10℃上昇（33→43℃） | 約10分            | 約11分        | 約13分      |

※追いだき所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力

| 季 節 | 上 昇 温 度 | お 湯 は り 所 要 時 間 |             |           |
|-----|---------|-----------------|-------------|-----------|
|     |         | 160L（1人用）       | 180L（1.5人用） | 210L（2人用） |
| 春・秋 | 18℃→43℃ | 約9分             | 約10分        | 約12分      |

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水压294kPa=3.0kgf/cm<sup>2</sup>以上

|            |        |
|------------|--------|
| 給水装置認証登録番号 | OW2003 |
|------------|--------|

■仕様表

| 項 目         |           | 仕 様                                                                                                                                                                                            |                                 |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 製 品 名       |           | OTQ-4706SAY<br>OTQ-4706SAY BL                                                                                                                                                                  | OTQ-4706SAYS<br>OTQ-4706SAYS BL |
| 型 式 の 呼 び   |           | OTQ-4704SAY（OTQ-4704AY）                                                                                                                                                                        | OTQ-4704SAYS（OTQ-4704AY）        |
| 種 類         | 燃 焼 方 式   | 圧力噴霧式                                                                                                                                                                                          |                                 |
|             | 給排気方式     | 屋外用開放形                                                                                                                                                                                         |                                 |
|             | 給 水 方 式   | 水道直結式                                                                                                                                                                                          |                                 |
|             | 加 熱 方 式   | 2缶2水路式（1バーナ）                                                                                                                                                                                   |                                 |
|             | 加 熱 形 態   | 瞬間形                                                                                                                                                                                            |                                 |
|             |           | 強制循環方式                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 点 火 方 式     |           | 高圧放電式                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 使 用 圧 力     |           | 0.1～1.0MPa（1～10kgf/cm <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                           |                                 |
| 最低作動流量・水圧   |           | 3.5L／min・9.8kPa（0.1kgf/cm <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                       |                                 |
| 外 形 寸 法     |           | 高さ770mm×幅540mm×奥行250mm                                                                                                                                                                         |                                 |
| 質 量（本 体）    |           | 35.5kg（満水時：39kg）                                                                                                                                                                               |                                 |
| 配 管 接続口径    | 給 水・給 湯   | R3／4（20A）                                                                                                                                                                                      |                                 |
|             | ふろ（行き・戻り） | R1／2（15A）                                                                                                                                                                                      |                                 |
|             | 電 源       | AC100V 50／60Hz                                                                                                                                                                                 |                                 |
|             | 消 費 電 力   | 同時使用時：135 / 130W 凍結予防ヒータ：150W                                                                                                                                                                  |                                 |
| 電気関係        | 待機時消費電力   | 1.0W                                                                                                                                                                                           |                                 |
|             | 電源コード長さ   | 約1.8m（機器外長さ）                                                                                                                                                                                   |                                 |
|             | 本 体 外 装   | カラー鋼板                                                                                                                                                                                          | ステンレス鋼                          |
| 材 質         | 排 気 口     | ステンレス鋼                                                                                                                                                                                         |                                 |
|             | 熱 交 換 器   | 銅                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 本 体 外 装 色   |           | GQホワイト<br>（近似色：マンセルNo.9.3YR 8.4／1.0）                                                                                                                                                           | —                               |
| 使 用 燃 料     |           | 灯油（JIS1号灯油）                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 排 気 温 度     |           | 260℃以下                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 騒 音 レ ベ ル   |           | 47dB（Aレンジ）                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 安 全 装 置     |           | ・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置<br>・空だき防止装置（ふろ）・逆流防止装置・温度ヒューズ・排気温度検知装置<br>・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・電動機の過負荷保護装置・停電安全装置<br>・漏電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置                                                |                                 |
| ソ ー ラ ー 接 続 |           | 不可（但し、ソーラー接続ユニットを使用する場合は可）                                                                                                                                                                     |                                 |
| 付 属 部 品     |           | ・取付部材一式・袋ナット                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 別 売 品       |           | ・リモコンセットRC-J101,RC-G001W（各種）<br>・増設リモコンRC-8001A,8001B,8001AJ<br>・リモコンコードM、S・排気カバーC41・据置架台KD-5<br>・循環アダプタ（各種）・銅管用ふろ継手セット<br>・オイルタンク（各種）<br>・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A<br>・ソーラー接続ユニットSKB-300,300P 他 |                                 |



■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所      | 部材仕様                                             |                                          | 設置種別      | 固定本数 |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------|
|           | 種類                                               | 引張耐力                                     |           |      |
| 木壁固定      | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）                           | 0.3kN／本以上（木下地15mm）<br>0.2kN／本以上（木下地12mm） | 据置（上部固定有） | 2    |
| RC・ALC壁固定 | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）<br>フィッシャープラグSX 6×30（現場手配） | 0.3kN／本以上<br>（左記の木ネジとプラグの組合せ時）           | 据置（上部固定有） | 2    |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

|       |       |                                                                    |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 納入仕様図 | 製 品 名 | OTQ-4706SAY      OTQ-4706SAYS<br>OTQ-4706SAY BL    OTQ-4706SAYS BL |            |
|       | 図 名   | 名 称 寸 法 図                                                          |            |
|       | 尺 度   | 1／10                                                               | 原 紙<br>サイズ |
|       | 作 成   | 2020. 7. 30                                                        | 調 整        |
|       |       | A3                                                                 | 図 番        |
|       |       | WN-20-0698                                                         |            |
|       |       | 2020.11.27                                                         |            |
|       |       | 株式会社 <b>ノーリツ</b>                                                   |            |

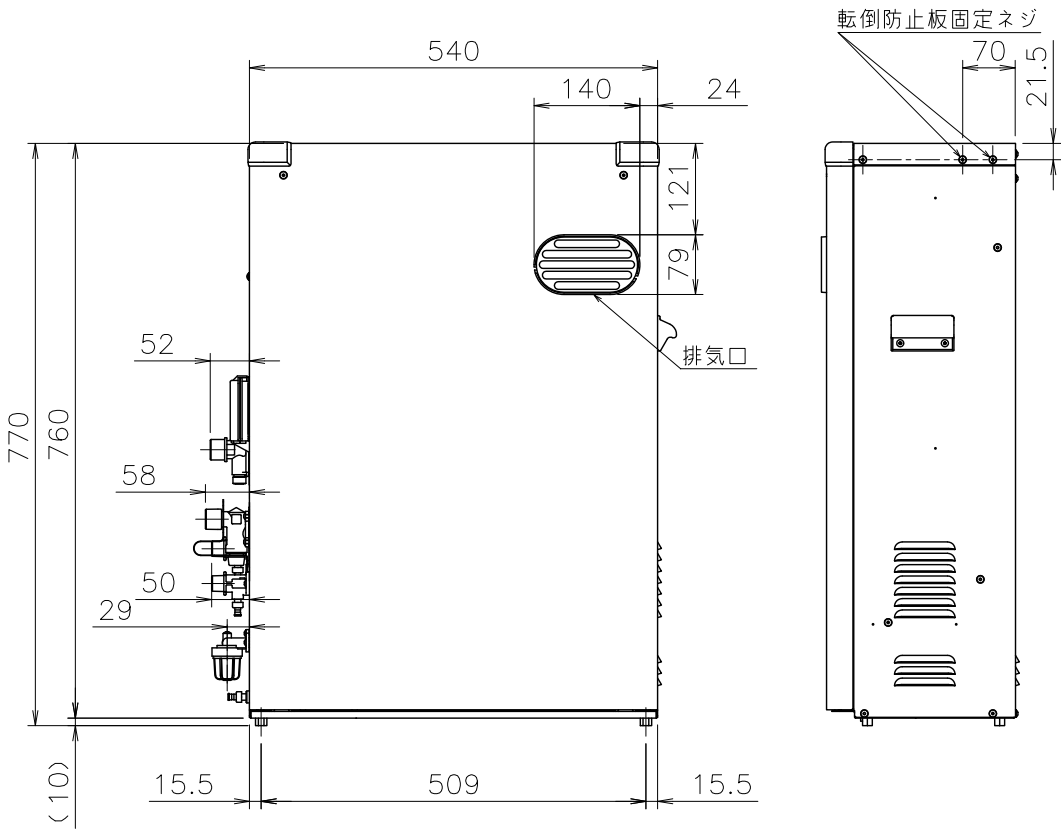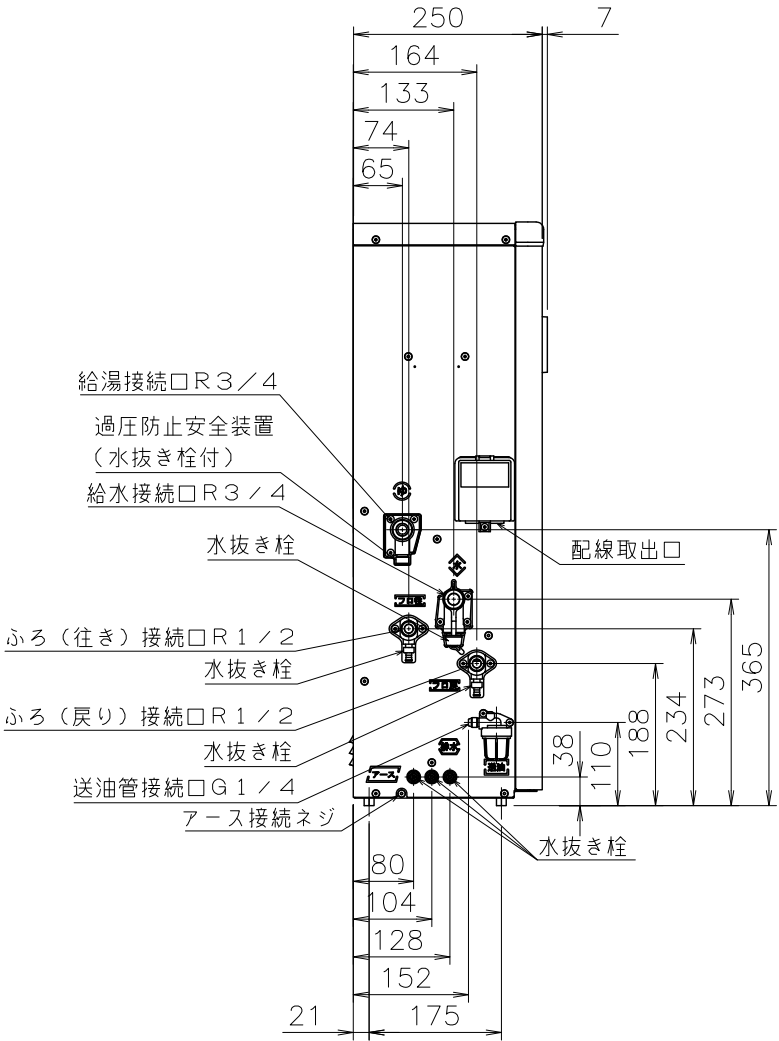

■転倒防止板（付属部品）（尺度1／5）

