

(単位：mm)

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
※RC-G001W（見まもり機能）を使用する場合は、12.7銅管の場合：片道10m10曲がり、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道10m以内です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。
※設定変更をすると5m以内まで可能です。
- ※RC-G001W（見まもり機能）を使用する場合は、
上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中で障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給 湯	連 続 給 湯 出 力	46.5kW（40,000kcal／h）
	出 湯 量	水温+25℃ 約27.0L／分（出湯量は湯水混合時）
		水温+40℃ 約16.5L／分（出湯量は湯水混合時）
	温 度 調 節 範 囲	32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）
ふ ろ	追 だ き 能 力（出力）	15.0kW（12,900kcal／h）
	最 低 作 動 流 量	3.5L／分
	温 度 調 節 範 囲	33～48℃（16段階）
	ポンプ機外揚程	5L／分→75kPa／75kPa（7.7／7.7mH ₂ O）
		10L／分→13.5kPa／13.5kPa（1.4／1.4mH ₂ O）
燃 料 消 費 量	50／60Hz	49.0kW（4.8L／h）

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
湯温+10℃上昇（33→43℃）	約10分	約11分	約13分


※追いだき所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力



季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	18℃→43℃	約12分	約13分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上


給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

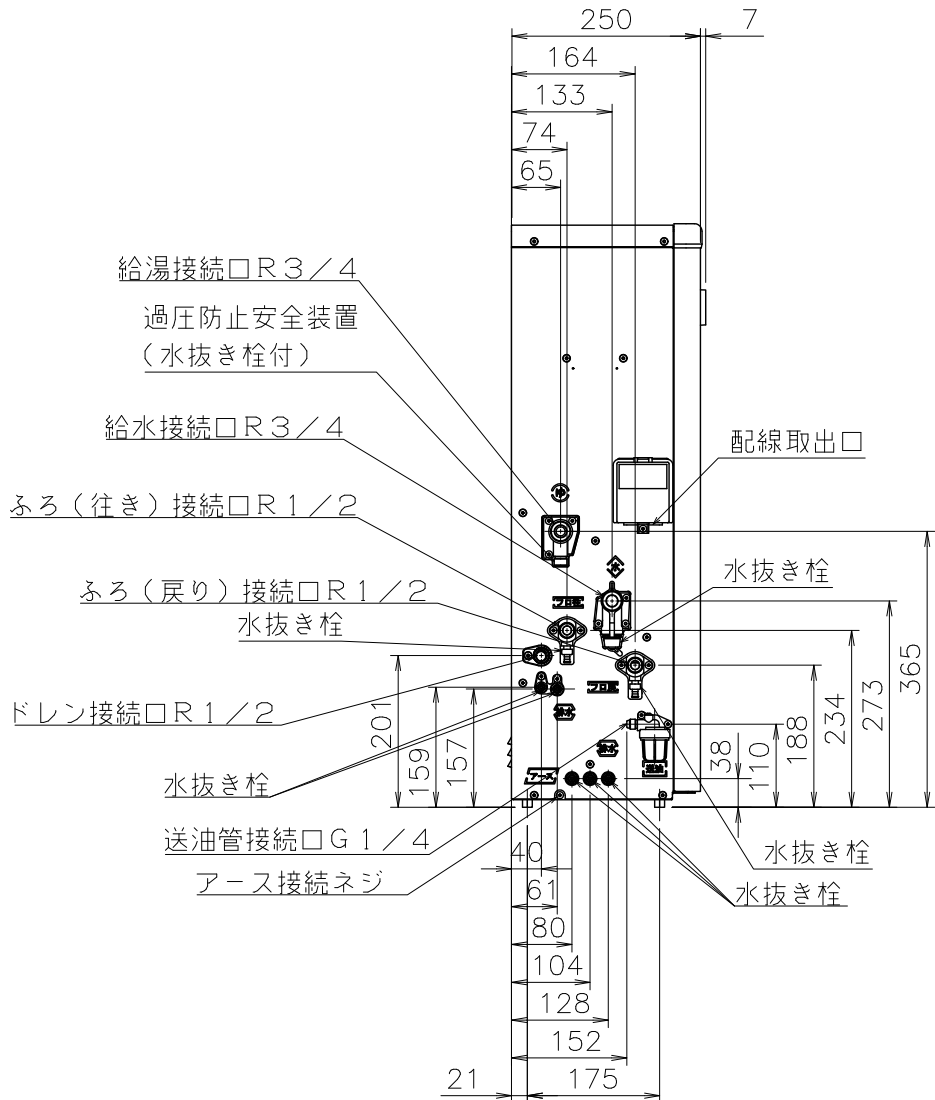

■転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）

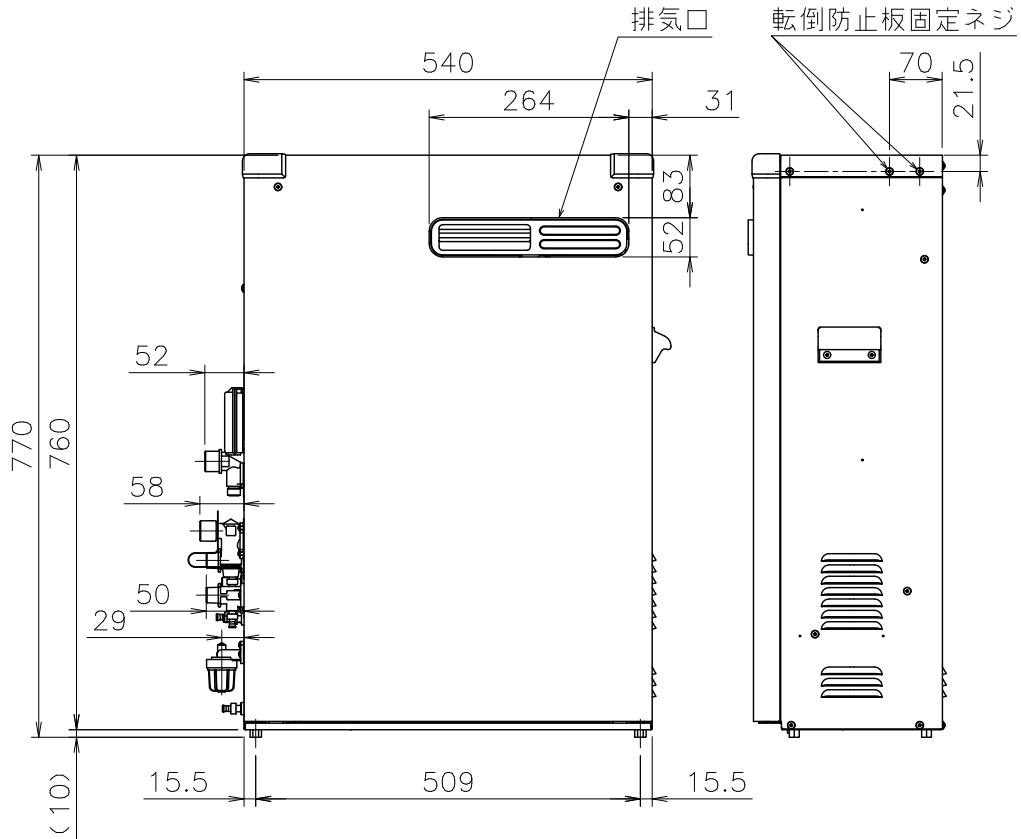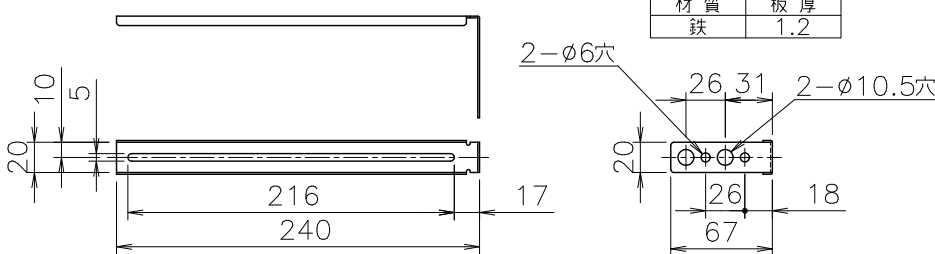

■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の基礎ボルト位置

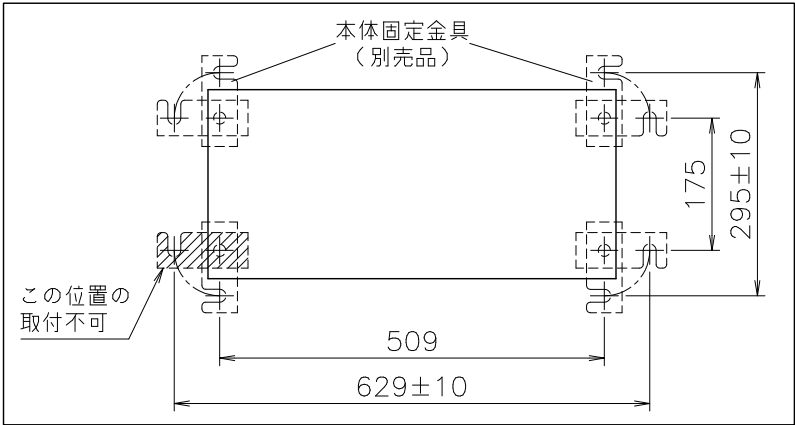

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		OTQ-C4706AY BL	OTQ-C4706AYS BL
型 式 の 呼 び		OTQ-C4704AY	OTQ-C4704AYS (OTQ-C4704AY)
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）	
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給 水 方 式	水道直結式	
	加 熱 方 式	2缶2水路式（1バーナ）	
	加 熱 形 態	瞬間形	
点 火 方 式	ふろ循環方式	強制循環式	
	高圧放電式		
使 用 圧 力		0.1～1.0MPa（1～10kgf/cm ² ）	
最 低 作 動 流 量・水 圧		3.5L/min・9.8kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外 形 寸 法		高さ770mm×幅540mm×奥行250mm	
質 量（本 体）		40.5kg（満水時:45.5kg）	
配 管 接 続 口 径	給 水・給 湯	R3/4（20A）	
	送 油	G1/4（8A）	
	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）	
	ド レ ン	R1/2（15A）	
	電 源	AC100V 50/60Hz	
電 気 関 係	消 費 電 力	同時使用時：145/135W 凍結予防ヒータ：236W	
	待機時消費電力	1.0W	
	電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）	
	本 体 外 装	カラー銅板	ステンレス鋼
材 質	排 気 口	ステンレス鋼	
	熱 交 換 器	銅、ステンレス鋼	
本 体 外 装 色		GQホワイト （近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	—
エネルギー消費効率（モード）		89.2%	
騒 音 レ ベ ル		47dB（Aレンジ）	
排 気 温 度		260℃以下	
ド レ ン 排 水 量		最大約60cc/min	
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値 5.8～8	
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だし安全装置 ・空だし防止装置（ふろ）・逆流防止装置・温度ヒューズ ・排気温度検知装置・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・電動機の過負荷保護装置・停電安全装置・漏電安全装置 ・誘導雷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置 ・中和器詰まり検知装置	
ソ ー ラ ー 接 続		不可（但し、ソーラー接続ユニットを使用する場合は可）	
付 属 部 品		・取付部材一式・袋ナット	
別 売 品		・リモコンセットRC-J101（各種）,RC-G001W（各種） ・増設リモコンRC-8001A,8001B,8001AJ・リモコンコードM,S ・排気カバーC116・据置架台KD-5・循環アダプタ（各種） ・銅管用ふろ継手セット・オイルタンク（各種）・送油管φ8SET（各種） ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・ソーラー接続ユニットSKB-300,300P 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN/本以上（木下地15mm） 0.2kN/本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品） フィッシャープラグSX 6×30（現場手配）	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとプラグの組合せ時）	据置（上部固定有）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OTQ-C4706AY BL OTQ-C4706AYS BL			潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原紙 サイズ	A3	図 番	WN-20-0690
	作成	2020. 6.25	調整	A	2022. 3. 1	株式会社ノーリツ

注 記 ※この機器は燃焼中に「ドレン接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。
排水配管は塩ビ管（現場手配）を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配（1/50以上）としてください。