

GR型



- 専用フロートによりポンプを浮かせ、池や川底の泥を吸い込むリスクを軽減します。
- 機動性に優れた専用台車を装備しています。
- 耐久性に優れたポンプを採用し毎分2m³の吐出し能力を確保します。

用途

1. 河川流域浸水時の内水排除用。
2. アンダーパス冠水時の排水用。
3. 排水機場への仮設置による機能強化用。

50/60Hz 共通標準仕様


型式	ポンプ型式	GR65.5
取扱液	液質	河川水、地下浸水、雨水
	液温	0～40℃
構造	羽根車	オープン型
	軸封装置	ダブルメカニカルシール
	軸受	玉軸受
材質	羽根車	FCD700
	主軸	SUS420J2
	ケーシング	FC200
	台車	SPH+SS/MCナイロンタイヤ付
仕様	フロート	ビーズ法発泡スチロール/ウレタン塗装
	口径	150mm
	出力	5.5kW
	極数	4P
	電圧	200V
	キャブタイヤケーブル長さ	20m
	全揚程	10m
	吐出し量	2.0m ³ /min
	質量	約190kg

●質量はケーブルを除く商品単体の質量です。


標準付属品

- キャブタイヤケーブル……………1本
- 係留ロープ（φ10X30m）……………1本
- 係留ロープ用シャックル……………1個
- 車輪止め（ユニット倒立用）……………2個

河川への排水

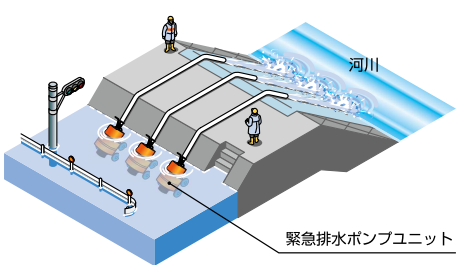


アンダーパス排水

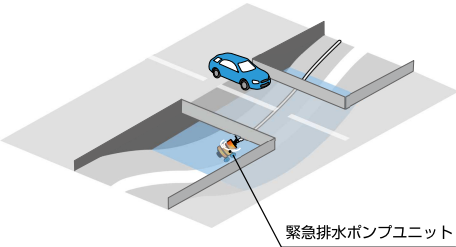

（イメージ図）




外形寸法図 単位：mm

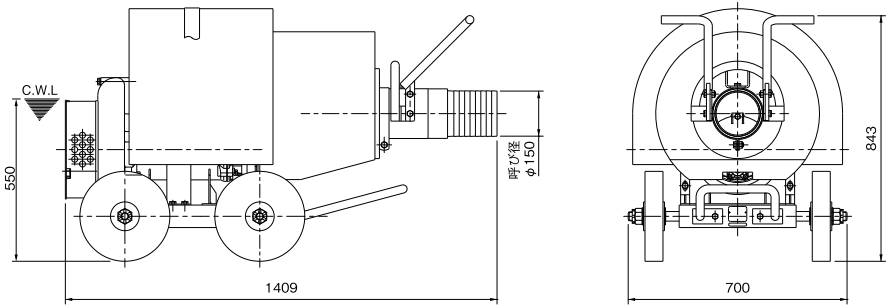

緊急排水ポンプ車

トラック積載（例）

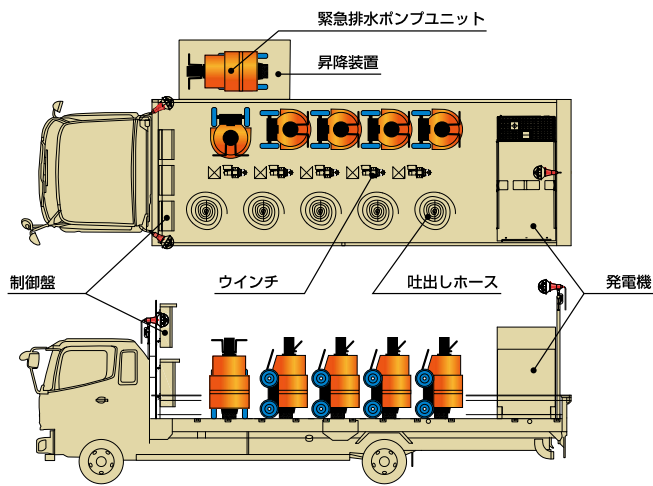

ご要望に応じて製作いたします。