

予想性能曲線図

PUMP

PERFORMANCE

CURVES

TYPE
名称

耐食用ステンレス製水中ノンクログポンプ

MODEL
型式

50BQ2.75H -53

FREQUENCY
周波数

50 Hz

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS	御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS
口 径 : DISCHARGE BORE	50 mm	mm
全揚程 : TOTAL HEAD	13.4 ～ 4.4 m	m
吐出し量 : CAPACITY	0.02 ～ 0.32 m ³ /min	m ³ /min
出 力 : MOTOR OUTPUT	0 .75 kW	kW
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200 V	φ × V
電 流 : CURRENT	3 .5 A	A
極数: POLES／回転速度: SPEED OF ROTATION	2 P ／ S.S.3000 min ⁻¹	P ／ min ⁻¹
始動方式 : STARTING METHOD	じか入始動	
耐熱クラス: INSULATION CLASS	E	

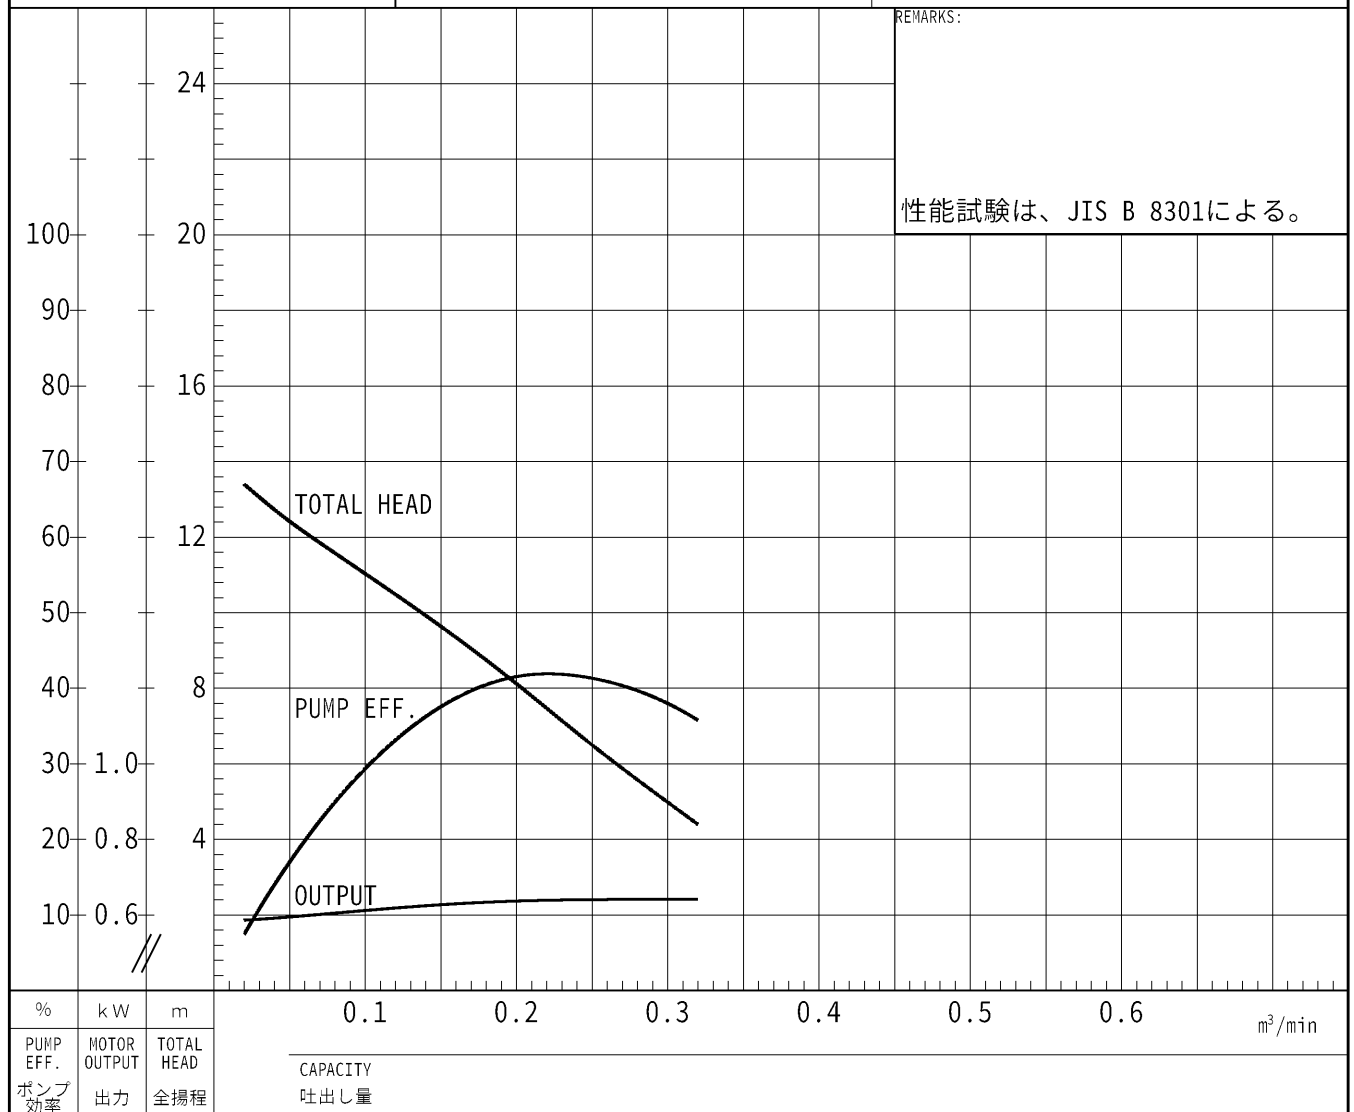

株式 鶴見製作所

TSURUMI MFG. CO., LTD.