

高性能汎用 小型集塵機

フィルタ目詰まりに強い

高静圧

最大静圧 **4.3** kPa

導入しやすい

低コスト

定価¥148,000
(CGU-250-FB)

設置場所を選びません

省スペース


D×W×H:
377×423×525mm

粉塵用 **8L** 大容量フィルタバッグ

CGU-250-FB

消臭用 **3kg** 消臭用活性炭充填

CGU-250-ACC

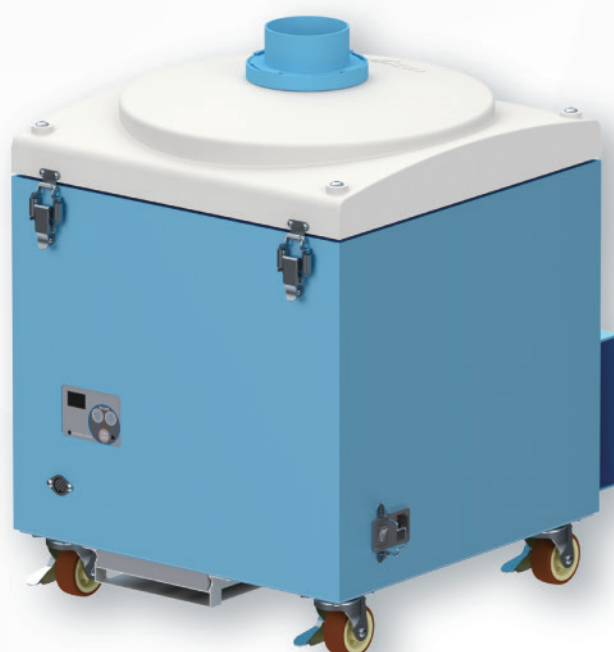

> 弊社従来品 (SK-250AT) との比較

	1次フィルタ容量	最大静圧	騒音値 ※1	吸込フランジ
SK-250AT	3L	1.85kPa	最大67dbA	異径交換不可
CGU-250-FB	8L	4.3kPa	最大62dbA	異径交換可能 ※2

166%up!!

フィルタ容量UP

より多くの粉塵回収が可能になりました!

132%up!!

吸引力大幅UP

目詰まりにも強くなりました!

8%down!!

低騒音化を実現

快適な作業環境に貢献します!

可能 !!

吸込口径の変更が可能

簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!

※1 吸込み口のホースを接続し、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dbA)で測定した数値です。

※2 オプションの簡単着脱フランジ使用の場合。

CGU シリーズは 様々な用途でご利用いただけます。

CGU SERIES

量産

セル
生産

除塵

脱臭



仕様一覧

型式	出力	電圧	周波数	定格電流	最大風量	最大静圧	騒音 ^{※1}	吸込口(ホース)サイズ
CGU-250-FB	300W	100V 単相	50/60	4.6A	4.8m³/min	4.3kPa	51~62dB	φ75
CGU-250-ACC	300W	100V 単相	50/60	4.6A	4.3m³/min	4.1kPa	51~62dB	φ75
型式	パネル	200V 対応	CE 対応	NRTL 対応	リモート ^{※2} コントロール機能	集塵可能量 ^{※3}	質量	本体寸法(D×W×H)
CGU-250-FB	—	OP	—	—	○	8.0L	23.1kg	377×423×525mm
CGU-250-ACC	—	OP	—	—	○	—	28.7kg	377×423×525mm

※1 吸込み口のホースを接続し、本体より 1m 離れた任意の点で A スケール (dBA) で測定した値です。

※2 リモートコントロール機能をご使用の際には、別売のリモートケーブルが必要です。


※3 集塵可能量は、引出容量の約 70% を目安としています。

※内容は予告なく変更する場合があります。

粉塵用

CGU-250-FB

用途一覧



小型部品量産ラインでの
除電エアブロー集塵



メーターパネルへの
付着粉塵除去



基板分割機用集塵

消臭用

CGU-250-ACC


用途一覧



はんだ加工時の消臭



臭気がある粉体の計量



小ロット、試作品のレーザー
加工時の消臭

CHIKO

チコーエアーテック株式会社

【本 社】

〒562-0012 大阪府箕面市白島 2 丁目 27-24

TEL : 072-720-5151 FAX : 072-720-5133

【関東営業所】

〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 3-26-8-1F

TEL : 048-799-3675 FAX : 048-799-3676

製品・機能に関する詳細は、
WEBページをご覧ください！

<https://biz.chiko-airtec.jp>



お求めは下記代理店へ・・・