
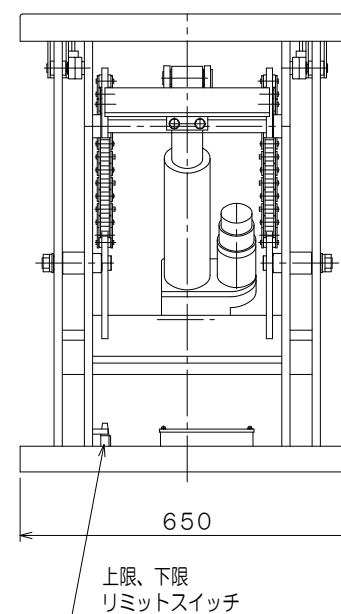
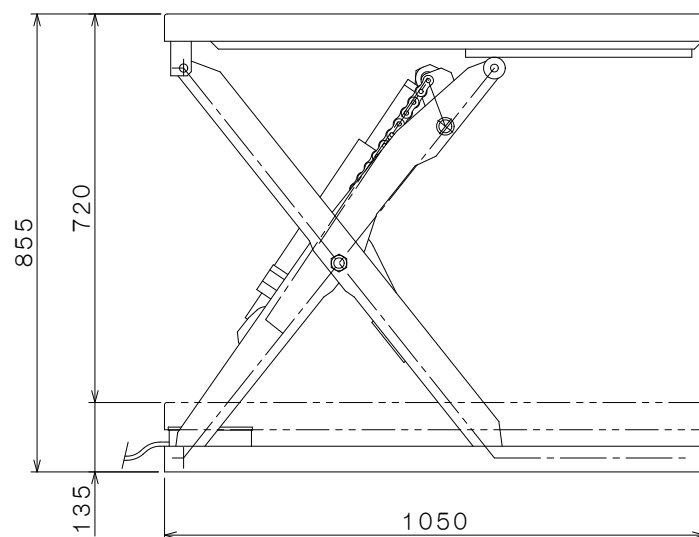


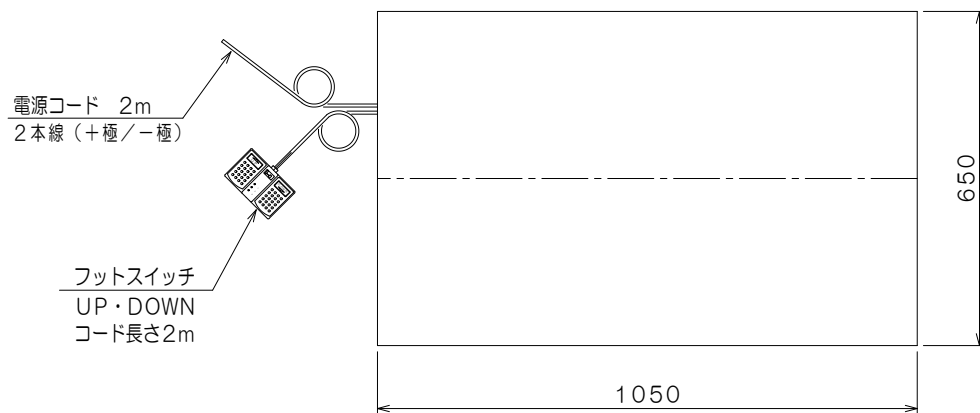

仕様

型 式	GLM-500-610V-24V
均 等 荷 重	500 Kg
テーブル寸法	1050 ^L ×650 ^W mm
テーブル高さ	135～ 855 mm
ストローク	720 mm
全 長	1050 mm
全 巾	650 mm
全 高	135 mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式
制 御 方 式	マイコン制御 (バクトル制御)
操 作 方 式	フットスイッチ
モ ー タ ー	DC24V、0.4KW
電 源	DC24V
上昇時間	無負荷時18秒 全負荷時19秒
下降時間	18秒
上昇端、下降端リミットスイッチ付	
自 重	約 140 Kg
塗装色 (マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-500-610V-24V	
図面番号		
平成30年1月18日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	橋 本	1 / 12
 東正車輛株式会社		