継手付軽量ホース（ガス溶断専用）

マイルドホース+チヨコック（ロック機構付）

アポロコック（小池酸素工業㈱製）と互換性が有ります。

軽量手元ホース

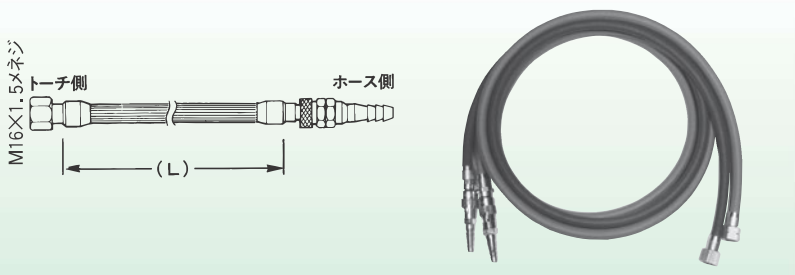

軽量溶断ホース

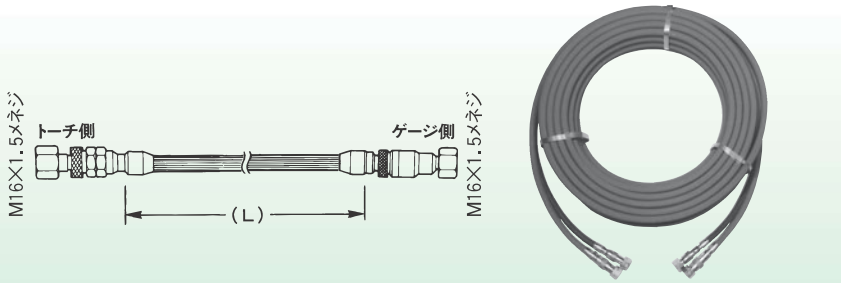

■特長

- **超軽量（従来ホースの1/2）**
- **柔軟性及び長寿命（折れにくい、ヒビ割れしにくい）**
- **作業性（よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単）**

■主な仕様

使用ガス	酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等
使用圧力	1MPa未満
破壊圧力	3MPa（ジョイントが破壊する最小圧力値）
使用温度	−10〜+40℃
接続形状	Qジョイント又は、チヨコック付

＊各ガス専用のホースを必ずご使用下さい。
＊軽量溶断ホースには，スプリング付もあります。

■アクセサリー

＊マイルド用1本物ホース口
M−4



＊マイルド用
ホースバンド
SGL−8−12

軽量手元ホース	品名	長さ	型式	品番	質量（kg）
	チヨコック付 手元セット	2M	TC−2M	082517	0.7
		4M	TC−4M	082518	1.2
	チヨコック付 手元セット トーチソケットなし	2M	TC−2M Sナシ	082538	0.6
		4M	TC−4M Sナシ	082539	1.1

軽量溶断ホース	品名	長さ	型式	品番	質量（kg）
	標準品 ゲージソケット ＋ トーチプラグ付	4M	C−4M	082505	1.4
		10M	C−10M	082506	3.0
		20M	C−20M	082507	5.6
		30M	C−30M	082508	8.2
		50M	C−50M	082509	13.4
	ゲージソケット トーチプラグ無し	4M	C−4M PSナシ	082526	1.2
		10M	C−10M PSナシ	082527	2.8
		20M	C−20M PSナシ	082528	5.4
		30M	C−30M PSナシ	082529	8.0
		50M	C−50M PSナシ	082530	13.2
	ゲージ側スプリング付 ゲージソケット ＋ トーチプラグ付	10M	CS−10M	082546	3.1
		20M	CS−20M	082547	5.7
		30M	CS−30M	082548	8.3
		50M	CS−50M	082549	13.2
		−	−	−	−
	ゲージ側スプリング付 ゲージソケット トーチプラグ無し	10M	CS−10M PSナシ	082558	2.9
		20M	CS−20M PSナシ	082559	5.5
		30M	CS−30M PSナシ	082560	8.1
		50M	CS−50M PSナシ	082561	13.3
		−	−	−	−
	両端スプリング付 ゲージソケット ＋ トーチプラグ付	10M	CSS−10M	082570	3.1
		20M	CSS−20M	082571	5.7
		30M	CSS−30M	082572	8.3
		50M	CSS−50M	082573	13.5
		−	−	−	−
	両端スプリング付 ゲージソケット トーチプラグ無し	10M	CSS−10M PSナシ	082582	3.0
		20M	CSS−20M PSナシ	082583	5.6
		30M	CSS−30M PSナシ	082584	8.2
		50M	CSS−50M PSナシ	082585	13.4
		−	−	−	−
	ミニセーブ付 ゲージソケット付	10M	C−10M ミニ付	082593	3.0
		20M	C−20M ミニ付	082594	5.6
		30M	C−30M ミニ付	082595	8.2
		−	−	−	−
		−	−	−	−
	ミニセーブ付 ゲージ側スプリング付 ゲージソケット付	10M	CS−10M ミニ付	082602	3.1
		20M	CS−20M ミニ付	082603	5.7
		30M	CS−30M ミニ付	082604	8.3
		−	−	−	−
		−	−	−	−