


3 小型圧力調整器

■ハイセレクト-シリーズ(配管取出口用・流量計付・1段減圧式)

CHU-1 / CHSU-1




【外観寸法図】

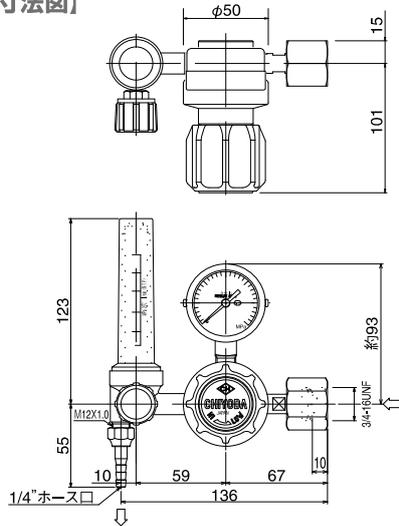

CHU-2 / CHSU-2




【外観寸法図】

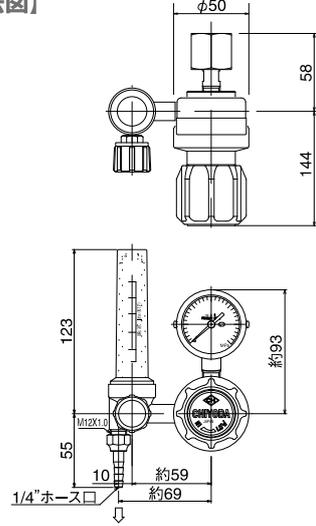


【特長】 配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
 ※流量計、継手オプションはP41,42,109を、ご参照ください。

【CHU-1/CHU-2型 流量表】

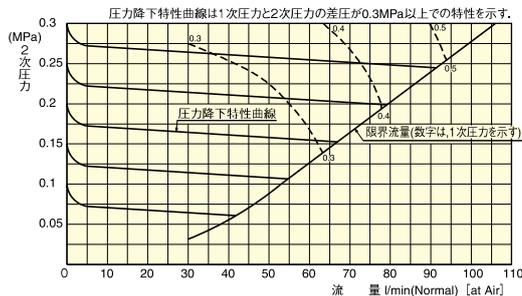

【CHSU-1/CHSU-2型 流量表】

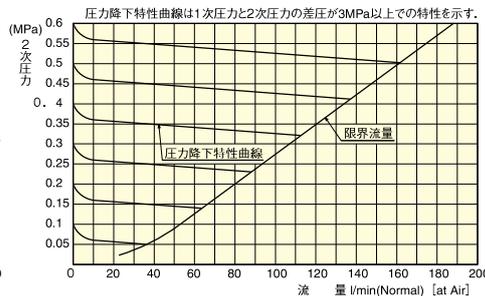

●オプション

旧来型配管取出口用バルブとの接続にはW22-14山(右・左)用アダプターをご利用ください。



【標準仕様】

仕様	型式	CHU-1	CHSU-1	CHU-2	CHSU-2
適用ガス		Ar, N ₂ , O ₂ , Air, CO ₂ 等	H ₂ , He	Ar, N ₂ , O ₂ , Air, CO ₂ 等	H ₂ , He
材質	本体	C3771B		C3771B	
	ダイヤフラムシート	CR	SUS316	CR	SUS316
		C3604B		C3604B	
調整圧力		0.99MPa以下 0.1~0.3MPa			
最大流量		30L/min(標準状態)	60L/min(H ₂ , He: 標準状態)	30L/min(標準状態)	60L/min(H ₂ , He: 標準状態)
1次圧力計		なし			
2次圧力計		0~0.6MPa			
流量計		2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)	2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)
入口接続		3/4-16UNF(右)	3/4-16UNF(右・左)	3/4-16UNF(右)	3/4-16UNF(右・左)
出口接続		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手			
質量		1.2kg			
標準納期		2日	2週間	2日	2週間

- 1 ガス溶断・溶接・加熱用ボンベ用圧力調整器
- 2 ガス溶断・溶接・加熱用配管取出口用圧力調整器
- 3 小型圧力調整器
- 4 ヒーター付圧力調整器
- 5 ノーヒーター式圧力調整器
- 6 ガス節約器付圧力調整器
- 7 高圧・超高圧用圧力調整器
- 8 装置・ライン用圧力調整器
- 小流量自力式
- 中流量自力式
- 中/大流量自力式
- 大流量自力式
- 大流量パイロット式/ピストン式
- 微圧~低圧用
- 9 活魚用・バルーン封入用圧力調整器
- 10 医療用圧力調整器
流量計, 圧力計
その他計器
- 11 参考資料