


3 小型圧力調整器

■ハイセレクト-シリーズ(ボンベ用・流量計付・1段減圧式)

GHN-1 / GHSN-1




【外観寸法図】

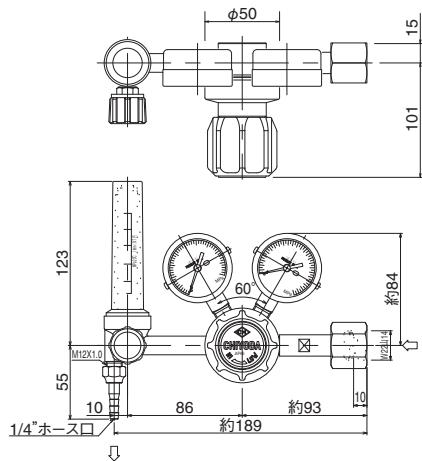

GHN-2 / GHSN-2




【外観寸法図】

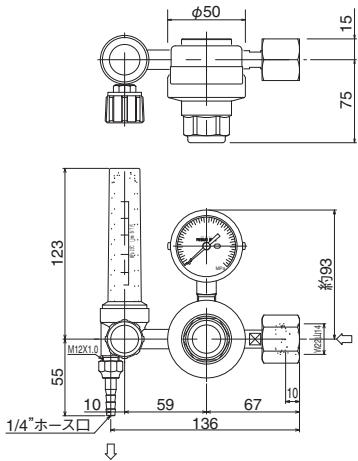

【特長】汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。


※流量計、継手オプションはP41,42,109をご参照ください。

2連式流量計付もご用意できます。




(標準納期: 2週間)

【GHN-1/GHN-2型 流量表】

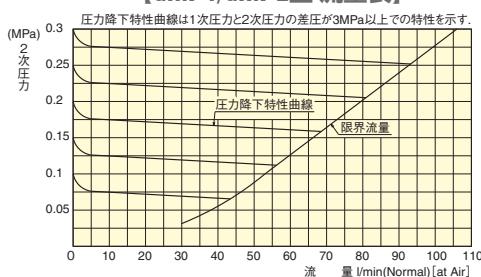

【GHSN-1/GHSN-2型 流量表】

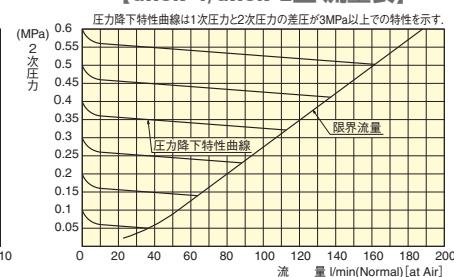

【標準仕様】

仕様	型式	GHN-1	GHSN-1	GHN-2	GHSN-2
適用ガス		Ar, N ₂ , O ₂ , Air等	H ₂ , He	Ar, N ₂ , O ₂ , Air等	H ₂ , He
材質	本体	C3771B		C3771B	
	ダイヤフラム	CR	SUS316	CR	SUS316
	シート	C3604B		C3604B	
1 次圧力		16.2MPa(設計圧力)以下		16.2MPa(設計圧力)以下	
調整圧力		0.1~0.6MPa		0.15MPa固定	
最大流量		100L/min(標準状態)	200L/min(H ₂ , He: 標準状態)	60L/min(標準状態)	120L/min(H ₂ , He: 標準状態)
1 次圧力計		0~25MPa		0~25MPa	
2 次圧力計		0~1MPa		なし	
流量計		2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)	2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)
入口接続		W22山14(右)	He: CGA350 H ₂ : W22山14(左)	W22山14(右)	He: CGA350 H ₂ : W22山14(左)
出口接続		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手		M12×1.0 1/4(φ6)ホース継手	
質量		1.5kg		1.2kg	
標準納期		2日	2週間	2日	2週間

1 ガス溶断・溶接・加熱用
ボンベ用圧力調整器

2 ガス溶断・溶接・加熱用
配管取出口用
圧力調整器

3 小型圧力調整器

4 ヒーター付
圧力調整器

5 ノヒーター式
圧力調整器

6 ガス節約器付
圧力調整器

7 高圧・超高圧用
圧力調整器

8 装置・ライン用
圧力調整器

小流量自力式

中流量自力式

中/大流量自力式

大流量自力式

大流量パイロット式/
ピストン式

微圧～低圧用

活魚用・
バルーン封入用
圧力調整器

9 医療用圧力調整器
流量計、圧力計
その他計器

11 参考資料