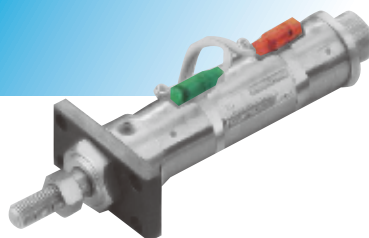


KW model 7 MPa

短納期対応可能
信頼性の高いスイッチ付

仕様

モデル名	KW model
最高使用圧力 (MPa)	7
許容サージ圧力 (MPa)	10.5
耐圧力 (MPa) (検査圧力)	10.5
最低作動圧力 (MPa)	0.3
内径 (mm)	φ20、φ25、φ30
周囲温度 (流体温度) (°C)	-10~60 負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。
使用速度範囲 (mm/s)	10~300
最大ストローク (mm)	200 ロッドの挫屈は別途考慮してください。
最小ストローク (mm)	—
クッション (可変調整式) 有無	—
クッションストローク (mm)	—
スイッチ有無	○
スイッチ電圧	AC/DC 10~100V (有接点 10 Type) DC 10~28V (無接点 20 Type)
スイッチ取付最小ストローク (mm)	1個取付 10mm / 2個取付 25mm

おもな仕様



最高使用圧力 (MPa)



内径 (mm)



配管継手適正締付トルク

カバー材質	黄銅
配管サイズ	Rc1/8
適正締付トルク	10.8~12.7N-m

※ポート横取り出し形 (E) のヘッド側/CA形のヘッド側

カバー材質	鋼
配管サイズ	Rc1/8
適正締付トルク	17.6~21.5N-m

⚠ 注意 適正トルク以上で締め付けるとカバーが割れたり、ネジが損傷することがありますので適正トルク内で締め付けて下さい。

モデル番号

KW 1: 石油系作動油
 ① 形式 ② 作動油区分 ④ シリンダ内径 ⑥ ポート位置
ST 20 × 25 **E** - **SB** 101 - **T**
 ③ 支持形式 ⑤ ストローク ⑦ スイッチ位置/数量 ⑨ 先端金具(別売)

ST 基本形
LB 軸方向フート形
FA ロッド側フランジ形
CA 一山クレビス形
TA ロッド側トラニオン形

標準ストローク 単位: mm

ストローク	25	50	75	100	150	200
20	○	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○	○

 ・ロッドの挫屈は別途考慮してください。

⑦ スイッチ位置/数量
SO スイッチ無し
SB 両エンドスイッチ2ヶ付 (緑1, 赤1)

⑨ 先端金具(別売)
T: T形金具 (一山クレビス)
Y: Y形金具 (二山クレビス)
 ・先端金具カタログを参照願います。

⑧ スイッチ型式

	型式	コード長さ	接点
201	20Type	1m	無接点
101	10Type	1m	有接点

無記入: 標準
E: ヘッド側ポート横取り出し (LB, CA形は除く)