


100kg積載時の台形ネジ回転トルク (初期測定値)

最高位付近	7 N・m (70kg・cm)
中間点付近	11 N・m (110kg・cm)
最下位付近	20 N・m (200kg・cm)


仕様	
型式	GSH-10-2020B
静的許容荷重 (均等)	150 Kg
動的許容荷重 (均等)	100 Kg
テーブル寸法	200 ^L x 200 ^W mm
テーブル高さ	102 ~ 327 mm
ストローク	225 mm
全長	270 mm
全巾	200 mm
全高	102 mm
リフト方式	30° 台形ネジの手动回転方式
上昇回転数	約 30 回
自重	約 8 kg
塗装	メラミン焼き付け塗装 (粉体塗装)
塗装色 (マンセル値)	10R4/13

台形ネジ1回転当たりのテーブル上昇量

最高位付近	約 4 mm
中間点付近	約 8 mm
最下位付近	約 18 mm

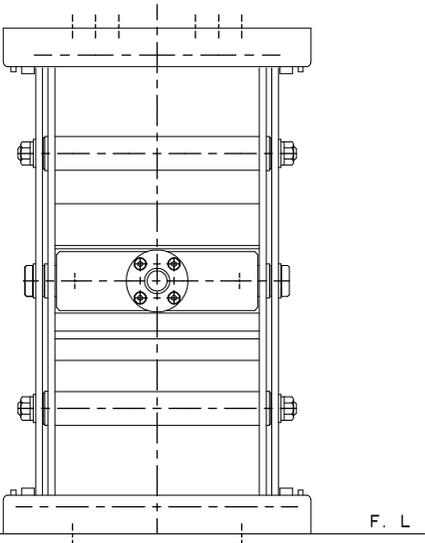

天板、又は底板とアームローラー軸との間隔

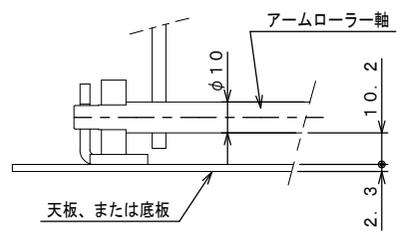

品名	小型リフトテーブル	
型式	GSH-10-2020B	
図面番号		
検図	2025年6月24日	B-4
作図	検図	尺度
		1/4
東正車輛株式会社		