

HIGH PERFORMANCE

AIR STRIDE

ストライド エアー

高光沢・高耐久性樹脂ワックス

重厚感のある光沢質感！

快適なモップさばき！



JFPA F☆☆☆☆
日本フローアポリッシュ工業会認定品



業務用 **Net.18ℓ**

PENGUIN WAX CO., LTD.




優れた光沢性・耐久性

初期光沢に優れるGSポリマーに光沢質感に優れるGTポリマーを配合することで重厚感のある美しい仕上がりを実現します。さらに、耐摩耗性・耐ヒールマーク性に優れた2種類の高融点オレフィンワックスを最適にブレンドし、優れた耐久性を発揮します。

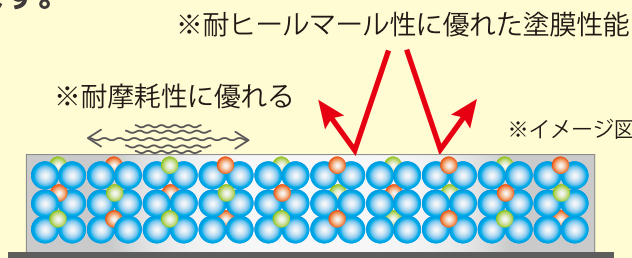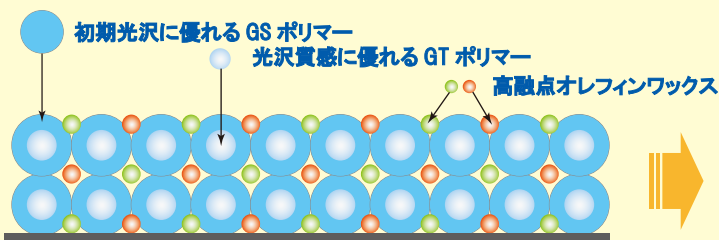


モップさばき軽減

ポリマー成分の粒子サイズと粒子密度をコントロールし製品粘度を下げることでモップさばきが軽くなり作業負担が軽減されます。

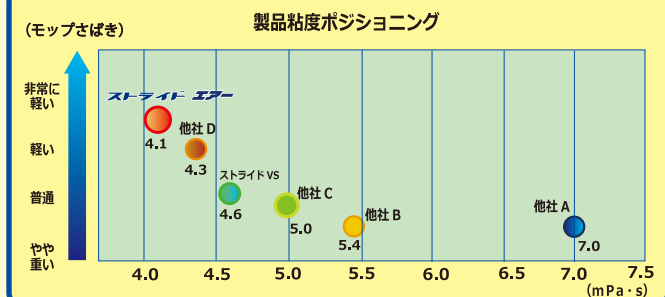

スムーズ乾燥

乾燥性の良い造膜助剤を配合することで塗膜の乾燥が速くなり、作業効率がアップします。

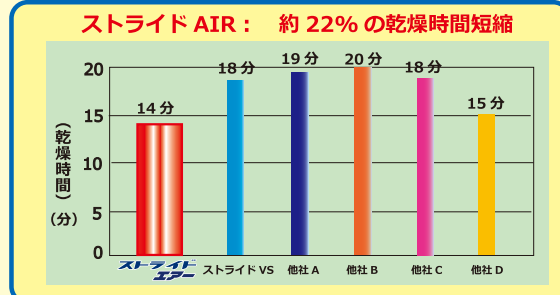

※気温 25℃、湿度 60% で複層ビニル床タイルに塗布量 15g/m² で塗布し、自然乾燥。

■使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 他のワックスや洗剤などの混合や混合使用は絶対に行わないでください。
- 床面の温度が5℃以下のときは使用を避けてください。
- 使用後の製品容器は密栓し、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱上の注意」をお読みください。

■用途

コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材（リノリウム、ゴム床タイル、フローリング床を除く）の保護・艶出し



URL <https://www.penguinwax.co.jp/>
ペンギンワックス株式会社
 本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973) 9131

ご用命は：

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387) 9381 FAX03(3388) 3350
 名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824) 1711 FAX052(824) 1714
 大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973) 9131 FAX06(6976) 1456
 福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451) 9411 FAX092(441) 0512
 札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742) 3701 FAX011(742) 3713
 仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239) 5161 FAX022(283) 3390
 北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-1-17 (〒920-0065) TEL076(224) 4281 FAX076(224) 4285
 広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082(509) 5030 FAX082(509) 5031
 高松営業所 高松市鶴町9-7-1 (〒761-8032) TEL087(881) 5067 FAX087(881) 0716

- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2025年12月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。