
POLYESTER SLING

ポリエステルスリング

強力ポリエステル原糸を使用した、負荷時の伸びが少なく寸法安定性に優れた
JISⅢ等級のレギュラータイプです。

POINT



分かりやすい使用限界標示

ベルトの中に織り込んである赤色の糸が使用限界標示です。赤色のラインが見えたらお取り替えの合図です。



PS-1D

PW-1D

使用温度 100℃ 以下

材質
ベルト：ポリエステル
保護布：ナイロン
縫　糸：ポリエステル


PS シリーズ　JIS規格 Ⅲ等級

安定の強度と耐候性を誇る、ポリエステルスリングのスタンダードです。

ベルト幅（mm）　25　35　50　75　100

PS-1D　両端アイ形（E）

標準カラー

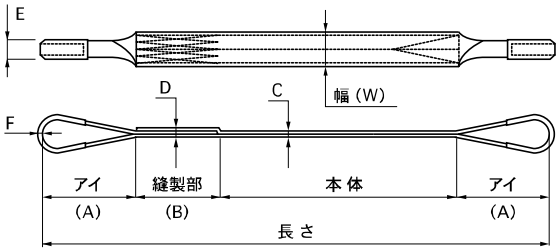


標準仕様　（mm）

幅（W）	最大使用荷重	アイ長さ（A）	縫製部長さ（B）	寸法			
				C	D	E	F
25mm	0.8t	210	120	8	12	30	9
35mm	1.25t	230	190	8	12	23	13
50mm	1.6t	360	190	8	12	30	13
75mm	2.5t	410	240	8	12	42	13
100mm	3.2t	420	240	8	12	40	17

PS-2D　エンドレス形（N）

標準カラー

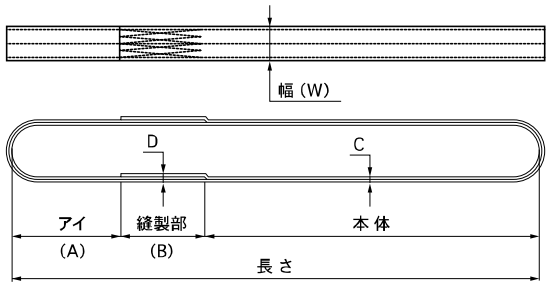

標準仕様　（mm）

幅（W）	最大使用荷重	アイ長さ（A）	縫製部長さ（B）	寸法	
				C	D
25mm	1.6t	210	120	8	12
35mm	2.5t	230	190	8	12
50mm	3.2t	360	190	8	12
75mm	5.0t	410	240	8	12
100mm	6.3t	420	380	8	12