

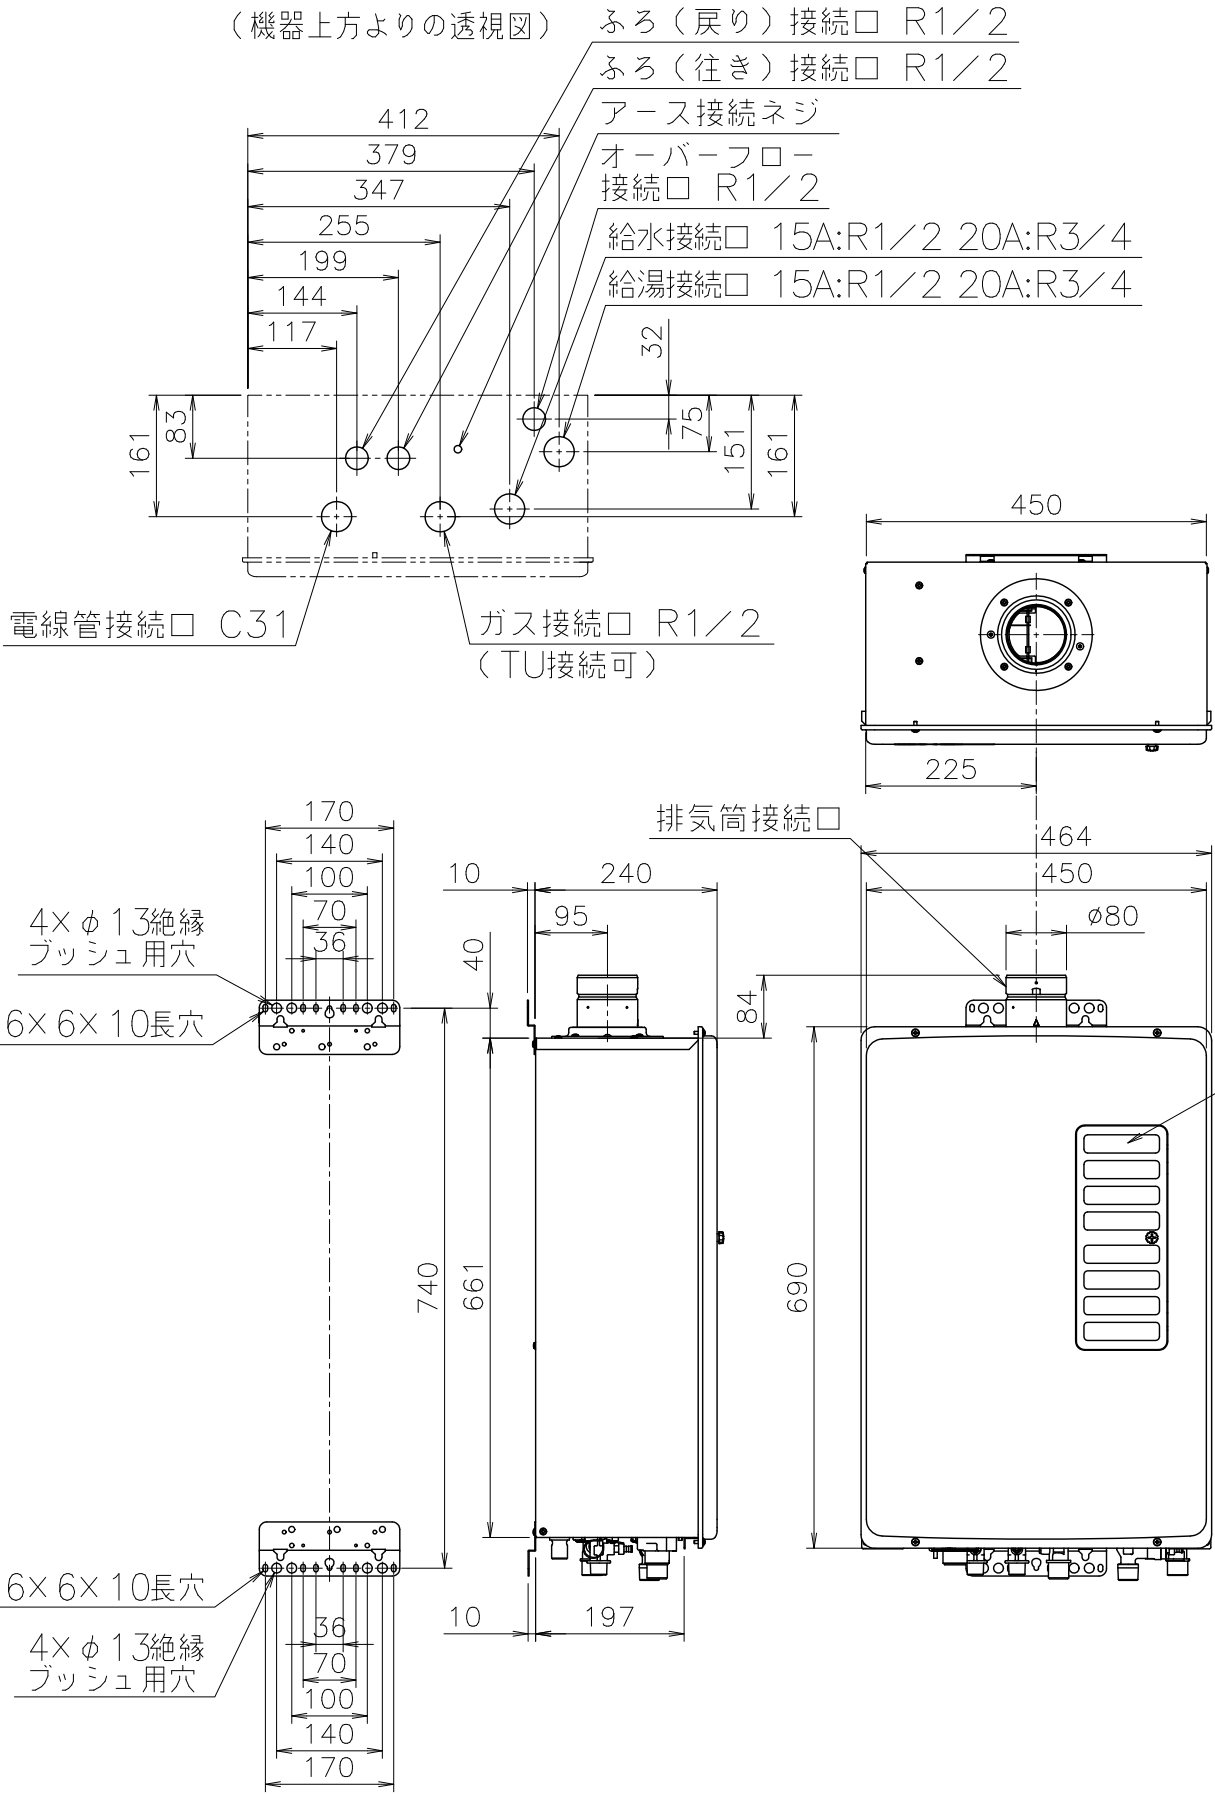


(単位：mm)

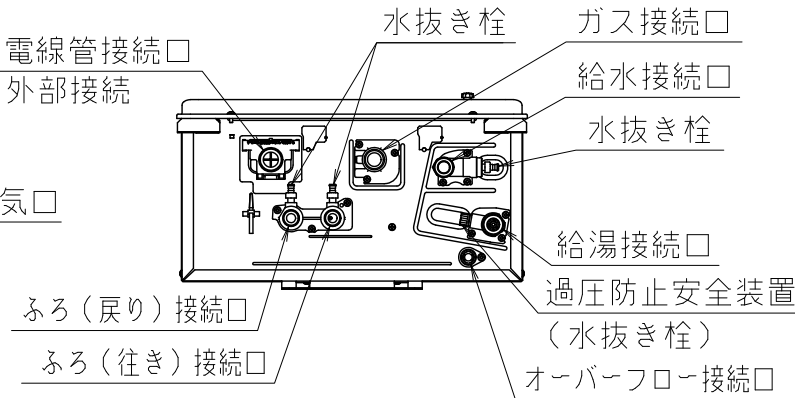

■ふろ配管工事の最大延長
φ12.7銅管の場合：片道10曲がり15m(設定変更で25m)
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道15m(設定変更で25m)

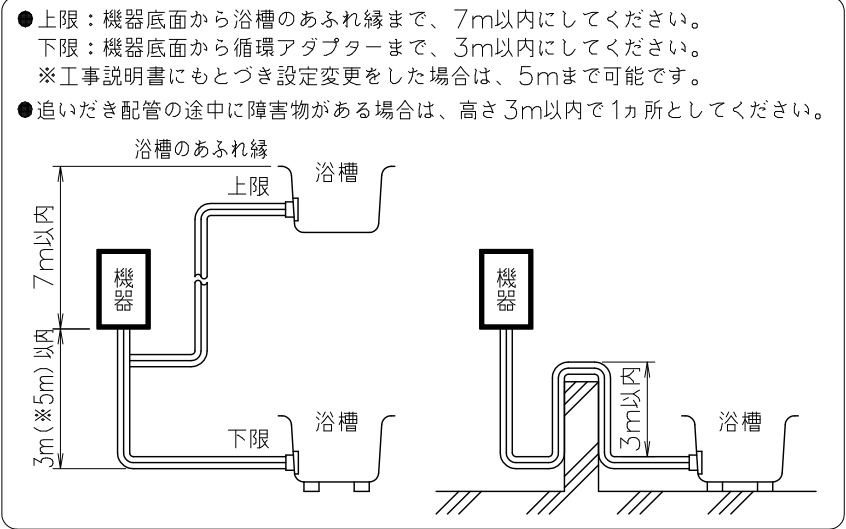

■底板よりの各継手高さ (mm)

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(行き・戻り)	51
電線管接続口	36
オーバーフロー接続口	29

仕様表		仕 様	
製 品 名	型 式	GT-1670SAWS-F BL 20A	GT-1670SAWS-F BL 15A
型 式	適 用 ガ ス 種	GT-1670SAWS-F 12A, 13A・LPG	
設 置 の 方 式	給 排 気 方 式	屋内設置壁掛形 強制排気式	
点 火 方 式	火 方 式	電子イグニタによるダイレクト点火	
給 湯 能 力 制 御 方 式	給 湯 能 力	FF+FB+水比例制御(バイパス+缶体流量制御)	
使 用 水 圧	最 低 作 動 流 量・水 圧	98.1~981kPa(1.0~10.0kgf/cm ²) 2.0L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法	外 形 寸 法	高さ690mm×幅464mm×奥行240mm	
質 量 (本 体)	質 量 (本 体)	25kg(満水時：26kg)	
接 続 口 径	給 水・給 湯 ガ ス	R3/4(20A)	R1/2(15A)
電 気 関 係	ふろ(行き・戻り)	R1/2(15A) (TU接続可) R1/2(15A)	
電 源	電 費 電 力	AC100V(50/60Hz)	
待 機 時 消 費 電 力	運 転 SW「入」約3.2W(省電力モード)、「切」約3.1W<台所・浴室リモコン接続時>	100/100W 凍結予防ヒータ：173W	
電 源 コード 長 さ	電 源 コード 長 さ	約1.8m	
本 体 外 装	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
材 質	排 気 口	ステンレス	
熱 交 換 器	熱 交 換 器	銅板・銅管	
本 体 外 装 色	本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒 音 値 (最 大 時：Aレ ン ジ)	騒 音 値 (最 大 時：Aレ ン ジ)	48dB以下(給湯：無響音室での測定値)	
NOx値	NOx値	60ppm以下	
安 全 装 置	安 全 装 置	立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低溫時循環ポンプ運転) 漏電安全装置(高速型)、ポンプ過負荷保護装置、ファン回転数検出装置 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 誘導雷保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止め弁) 不完全燃焼防止装置(COセンサー)、停電安全装置、沸騰防止装置 給気フィルタ検出装置、過電流防止装置	
ソ ー ラ 接 続	ソ ー ラ 接 続	不可<但し、スカイブレンダーSKB-300(P)を使用する場合、可>	
付 属 部 品	付 属 部 品	取付けネジ類一式、排水ホース一式	
別 売 品	別 売 品	台所リモコンRC-B001M、浴室リモコンRC-B001S-TN リモコンコードM,S、増設リモコンRC-K101A(J) 防水型増設リモコンRC-K101B、循環アダプターJXシリーズ 漏水検査治具JX型、即出湯ユニットQU-1、配管カバーH32-K 据置台D29、スカイブレンダーSKB-300(P) φ80排気トップセット(-1) 他	

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス消費量	都市ガス 34.1kW(29,300kcal/h) LPガス 34.1kW(2,44kg/h)	4.42kW(3,800kcal/h) 4.42kW(0.32kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃ 16L/min 水温+40℃ 10L/min	
給 湯	給 湯 能 力	0.4~16号	
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48(1℃刻み) 50,55,60℃	17段階
ふ ろ	標準ガス消費量	12.8kW(都市ガス：11,000kcal/h、LPガス：0.91kg/h)	
	最 低 作 動 流 量	3.5L/min	
ろ	湯 温 調 節 範 囲	33~48(1℃刻み)	16段階

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約10分	約12分	約14分

■ふろ自動お湯はり能力

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋 18℃→43℃		約13分	約14分	約16分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定材	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木下地15mm)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上(左記のネジとプラグの配合時)
		据置(上部固定有り)	2	
PS固定				

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注 記 ※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガスのみです。
※給湯、追いだきの同時使用はできません。
※排気延長限界は、排気トップを除き、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7mです。(排気筒口径：φ80)

納入仕様図	製 品 名		GT-1670SAWS-F BL 20A GT-1670SAWS-F BL 15A			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-25-0539
	作 成	2025. 9. 2	調 整	B	2026. 1. 8	株式会社 ノーリツ