

いざという時のために 防災対策を!

IRIS OHYAMA

# 小型ポータブル電源



安心設計

## リン酸鉄

リチウムイオン  
電池\*

バッテリー容量

# 288Wh

最大出力 **200W**

LEDライト付



\*リン酸鉄リチウムイオン電池 (LiFePO<sub>4</sub>) は他の一般的なリチウムイオン電池より安全性の高い電池ですが、安全性を保证するものではありません。


充電可能回数/時間 (目安)

スマートフォン 11Wh 約 <b>21</b> 回	ノートパソコン 70Wh 約 <b>3</b> 回	タブレット 30Wh 約 <b>8</b> 回
サーキュレーター 17W 約 <b>14</b> 時間	ポータブル冷蔵庫 30W 約 <b>7.8</b> 時間	電気毛布 10W 約 <b>23.3</b> 時間

\*当社調べ、ご使用の機器や本製品の使用状態、環境等により異なります。

## ポータブル電源 IPU-A280-W

JANコード	4967576802765
製品寸法(ストラップ含まず)	幅約220×奥行約115×高さ約187mm
製品質量	約3.4kg
内蔵電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
電池容量	288Wh, 19.2V⇔15Ah
動作温度	0℃～45℃
動作湿度	20%～90% RH
保管温度	0℃～45℃
推奨保管温度	10℃～35℃
保管湿度	5%～95% RH

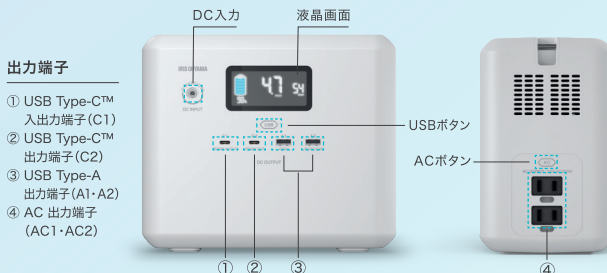

入力	DC:12-30V⇔3.78A USB-C1 (PD60W):5/9/12/15/20V⇔3A
出力	AC1・AC2:100V～2A, 50/60Hz (200W Max) USB-C1 (PD60W):5/9/12/15/20V⇔3A (60W Max) USB-C2 (PD30W):5/9V⇔3A, 12V⇔2.5A (30W Max) USB-A1 (QC 3.0):5V⇔3A, 9V⇔2A, 12V⇔1.5A (18W Max) USB-A2:5V⇔2.4A (12W Max)

充電時間の目安  
約4時間(ACアダプター充電の場合)  
約2時間30分(ACアダプター充電とUSB Type-C™充電を同時に行う場合)

\*本製品は予告なく変更することがあります。\*本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。  
\*USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。



使いやすい  
コンパクト設計!

使用しない時は  
省スペースに収納

6台同時に  
給電できる

持ち運びやすい  
**2WAY**  
ストラップ

ハンディ

ショルダー

