

INAX

トイレ

シャワートイレ シートタイプカタログ

リテール向け



LIXIL

2024.3



Contents

機能紹介

2	機能一覧
4	キープ・ザ・キレイ
8	気くばり洗浄
10	思いやり機能
12	おまかせ節電

商品紹介


14	RWシリーズ
16	RAシリーズ
18	RTシリーズ
20	RGシリーズ
22	VA

お役立ち情報

26	便器セット交換で水道代がおトク	33	ご購入の前に
28	取付前のご確認事項	34	重大事故防止のためお願い
30	シャワートイレの取付方法	36	シャワートイレの「安心」「安全」機能とサービスの紹介
31	取付可能便器一覧	37	製品仕様表
32	関連商品		

キープ・ザ・キレイ

お掃除しやすい機能が満載だから、
便座もノズルもキレイをキープ。



ビデ専用
ノズル

おしり専用
ノズル

4つのポイント

先進・快適・エコな
トイレに変身！

気くばり洗浄

INAXこだわりの洗浄機能。
ビデ専用ノズルもプラス。

イメージ

思いやり機能

冷たい便座や
気になるニオイにもアプローチ！




イメージ

しっかり節電

2012年度省エネ基準達成！
エコロジーにも配慮。



大掛かりな工事が不要！
すぐに使えます。

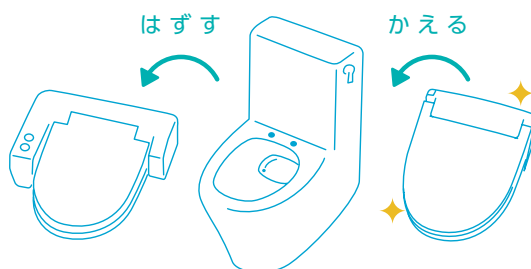


INAXのシャワートイレ シートタイプは、
INAX製はもちろん、国内他社のさまざま
な便器に取付けでき、取外しも簡単。
しかも大型共用便座のため、標準便器に
取付けてもゆったり座れます。

わが家に欲しいシャワートイレを見つけてみましょう。

どちらを選ぶ？連続出湯タイプと貯湯タイプ

- 連続出湯タイプ……タンクを持たず、使用に応じて水を温める方式
- 貯湯タイプ……便座内のタンクに貯めた水をヒーターで温めておく方式

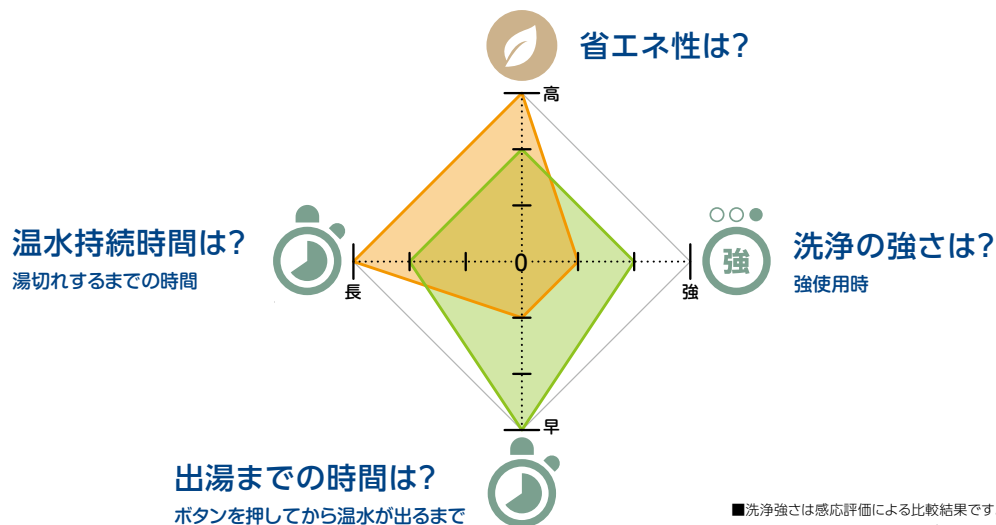

キープ・ザ・キレイ

p5

キレイ便座

p5

暖房便座コード内蔵

p7

ノズルオートクリーニング

p7

ノズル先端着脱

p5

本体スライド着脱

p7

国際規格に準拠した抗菌

p9

ビデ専用ノズル

清掃性

清潔性



気くばり洗浄

p9

おしり真下洗浄

おしり洗浄

ビデ洗浄

快適洗浄



思いやり機能

p11

暖房便座

p11

スローダウン便座

p11

点字表示

快適性

脱臭



おまかせ節電

p12

ワンタッチ節電^{*1}

省エネ

優先するポイントを考えながら、各機種を比較してみましょう

RWシリーズ NEW		RAシリーズ	RTシリーズ	RGシリーズ	VA NEW		
  写真はRWA30Aです。		 	 	 写真はRG20です。	 		
連続出湯タイプ		連続出湯タイプ	貯湯タイプ:0.67L	貯湯タイプ:0.63L	連続出湯タイプ		
 2012年度 省エネ基準達成率 129%		 2012年度 省エネ基準達成率 105%	 2012年度 省エネ基準達成率 111%	 2012年度 省エネ基準達成率 111%	 2012年度 省エネ基準達成率 114%		
年間消費電力量 104kWh/年 (139kWh/年)		年間消費電力量 128kWh/年 (167kWh/年)	年間消費電力量 164kWh/年 (228kWh/年)	年間消費電力量 164kWh/年 (230kWh/年)	年間消費電力量 118kWh/年 (160kWh/年)		
CW-RWA30A	CW-RWA20A	CW-RAA20	CW-RT20	CW-RG20	CW-RG10	CW-VA11	
鉢内スプレー			p5			鉢内スプレー	p5
ノズルお掃除モード			p5			ノズルお掃除モード	p5
そでなしデザイン				p5		そでなしデザイン	p5
便フタワンタッチ着脱					p5		
ノズル除菌			p7				
スッキリノズルシャッター			p7			スッキリノズルシャッター	p7
ノズルそうじ			p7		ノズルそうじ		p7
おしり洗浄(パワフル・マイルド)			p9			おしり洗浄(パワフル・マイルド)	p9
			おしり泡ジェット洗浄		p9		
ビデ洗浄			p9			ビデ洗浄	p9
			ソフトビデ洗浄(泡沫)		p9		
おしりワイド洗浄			p9			おしりワイド洗浄	p9
ノズル位置調節			p9			ノズル位置調節	p9
スーパーワイドビデ洗浄			p9			スーパーワイドビデ洗浄	p9
			おしりターボ洗浄	p9			
おしりマッサージ洗浄				p9			
フルオート便座			p11				
便座ヒーターオートOFF ^{※1}				p11		便座ヒーターオートOFF ^{※1}	p11
着座センサー ^{※2}				p11		着座センサー ^{※2}	p11
コードレスリモコン				p11		コードレスリモコン	p11
W/パワー脱臭				p11		W/パワー脱臭	p11
				パワー脱臭	p11		
ターボ脱臭			p11				
省エネ温水シャワー(連続出湯タイプ)			p13			省エネ温水シャワー(連続出湯タイプ)	p13
スーパー節電 ^{※1}			p13	スーパー節電 ^{※1}	p13	スーパー節電 ^{※1}	p13
電源スイッチ				p13		電源スイッチ	p13

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。
 ※2 RWA30A/RWA20A/RAA20/RG20は荷重式センサーとなります。便座が上下する構造のため、便座の足と便器の間にすき間があります。着座センサーがない機種は、座っていない状態でも洗浄機能が動作します。



忙しい毎日、
かんたんにお掃除できるって
うれしい！

急な来客にもあわず、
サッとキレイにできるのもポイントね。




共通機能

つぎ目のない便座。しかも汚れてもサッとひと拭き。

キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。
さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

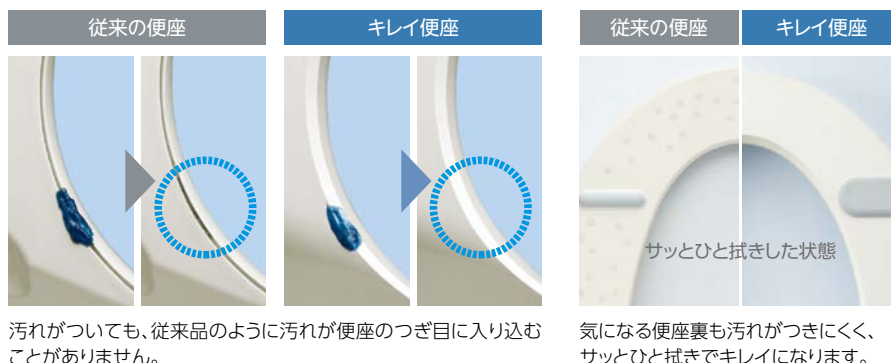

さらに、すみずみまでサッとキレイに。


本体スライド着脱

本体をスライドさせて、かんたんに着脱できるので、いままで手が届かなかった、便器と便座の奥の汚れまで、しっかりお掃除できます。



暖房便座コード内蔵

本体から露出していた暖房便座コードを内蔵しました。コードにほりこがつくこともなく、断線の心配もありません。

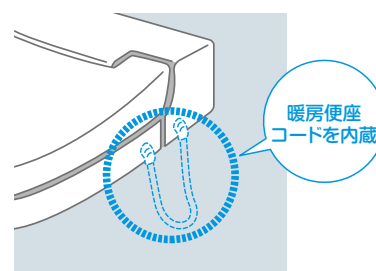

機種別機能

お掃除する人の立場になると、こうなります。

鉢内スプレー

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/VA11

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。


■便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。



ノズルお掃除モード

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/VA11


座っていないときにスイッチを押すと、ノズルが伸出し、ラクラクお掃除。



そでなしデザイン

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/RT20/VA11

本体から操作パネルをなくしたことで、サイドを拭き掃除しやすくなり、掃除道具も奥まで届きやすくなりました。シンプルなデザインはトイレ全体をスタイリッシュな印象に変えてくれます。

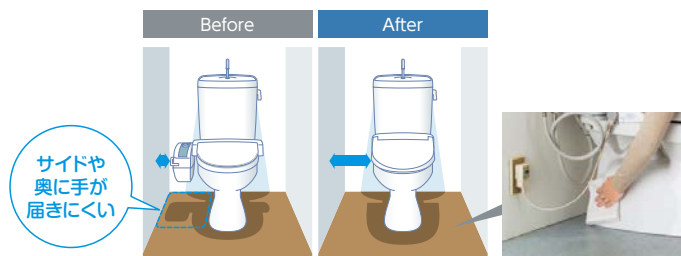

便フタワンタッチ着脱

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/RT20/RG20/RG10

便フタもかんたんに取り外しできます。フタをまるごとキレイにでき、着脱部の汚れも、すっきり拭き取れます。





なるほど、
目に見えない菌や汚れにまで
気配りしてるんだ。

小さな子供がいるから
抗菌ってうれしいね。
ノズルが清潔なのもグッド。



共通機能

国際規格に準拠した抗菌効果。



SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

安心して使える
清潔なトイレであるために。

製品の表面に付着した細菌を長時間増やさないようにすることを、抗菌といいます。INAXでは、誰もが清潔に安心してお使いいただけるよう、国際規格に準拠した抗菌加工をトイレに施しています。



清潔さには念には念を入れて。

ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルを水道水で洗浄します。



■写真はイメージです。
実際には本体内部での洗浄となります。

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。



■写真はRWシリーズです。

機種別機能

使うたびに清潔さを保つ工夫です。

ノズル除菌

対応機種：RWA30A/RWA20A

ノズルは使用后、銀イオン水でしっかり洗浄。洗い流すだけでなく、銀イオンのチカラで除菌して、菌の繁殖を防ぎます。




イメージ

ノズルそうじ

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/RG20/RG10/VA11

着座時にスイッチを押すと、水道水でノズルを洗浄します。

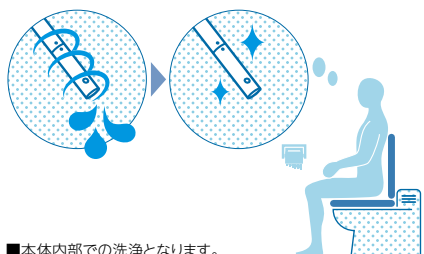

■本体内部での洗浄となります。

スッキリノズルシャッター

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/VA11

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



■写真はRWシリーズです。



キープ・ザ・キレイ

清潔性



気くばり洗浄

おしり洗浄

ビデ洗浄

快適洗浄



イメージ

INAXのトイレは
オンナゴコロをわかってるわね。

全機種に2本のノズルが
あるのはINAXだけ※1

ビデ専用ノズルがあるって、
なかなかヤルじゃない。



スペシャルサイトを
CHECK!



■使用時、2本のノズルが同時に出ることはありません。機種によってノズル形状が異なります。
※1 一般社団法人 日本レストルーム工業会会員の温水洗浄便座メーカーにおいて。2023年6月現在。当社調べ。

共通機能

女性にやさしい2本のノズル。全機種に2本のノズルがあるのはINAXだけ。※1


ビデ専用ノズル

INAXのシャワートイレはノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。
デリケートゾーンの洗浄は、「おしり洗浄時の便がつかない」※2ビデ専用ノズルで。



おしり真下洗浄

独自のシャワー角度により汚れが落ちやすく、しかも水滴が真下に落ちて前に飛び散りにくい設計です。

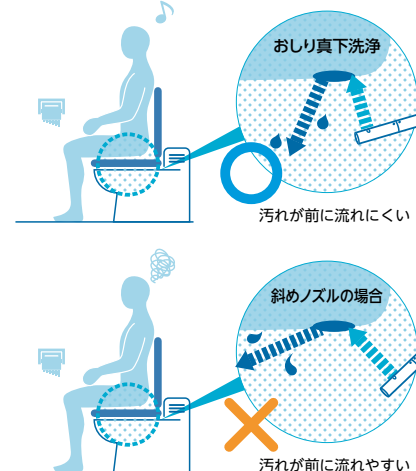

隠れているから安心



おしり洗浄とビデ洗浄は、専用ノズルがそれぞれ1本ずつ。おしり洗浄時にビデノズルは隠れているため、便のはね返り汚れも気にせず安心。※2。

※1 一般社団法人 日本レストルーム工業会会員の温水洗浄便座メーカーにおいて、2023年6月現在、当社調べ。

※2 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

やわらかな洗い心地



デリケートな部分を洗うから、やさしい洗い心地にこだわりました。たくさんの穴から空気を含んだ柔らかい泡沫水を出すことで、ビデ専用ノズルならではの洗い心地を実現しています。

機種別機能

おしりもビデも気持ちよく洗浄できる2種類の洗浄方式。

おしり洗浄（パワフル・マイルド）／ビデ洗浄

対応機種：RWA30A／RWA20A／VA11

おしり洗浄は、力強い水流でさっぱりした洗い心地のパワフル洗浄と、幅広い範囲をやさしく洗浄するマイルド洗浄の2種類の洗い方ができます。

おしり泡ジェット洗浄／ソフトビデ洗浄（泡沫）

対応機種：RAA20／RT20／RG20／RG10

パワフルな洗浄力はそのままだに、気泡を含んだシャワーがやさしくしっかり汚れを落とします。



■写真はRGシリーズです。

さらに快適！使うたびに思いどおりに洗える喜びを。

おしりワイド洗浄／ノズル位置調節

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20／VA11

ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄。通常のノズル位置から前2段、後2段の合計5ヶ所のポジションに調節できます。



■写真はRWシリーズです。

おしりターボ洗浄

対応機種：RAA20

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量※1の「おしりターボ洗浄」に変更可能。より多くの水でおしりをしっかり洗います。

※1 当社瞬間式従来モデル比最大流量10%UP。
■給水温度が低い場合、おしり吐水温度が下がることがあります。



スーパーワイドビデ洗浄

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20／VA11

ビデ専用ノズルを前後に動かしながら洗浄。従来のワイドビデ洗浄より広い範囲をよりデリケートにしっかり洗えます。



■写真はRWシリーズです。

おしりマッサージ洗浄

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20／RT20

洗浄のパワーを強弱交互に交えながら噴出。心地よいマッサージ感のある洗浄方法です。




■写真はRTシリーズです。



思いやり機能

快適性

脱臭

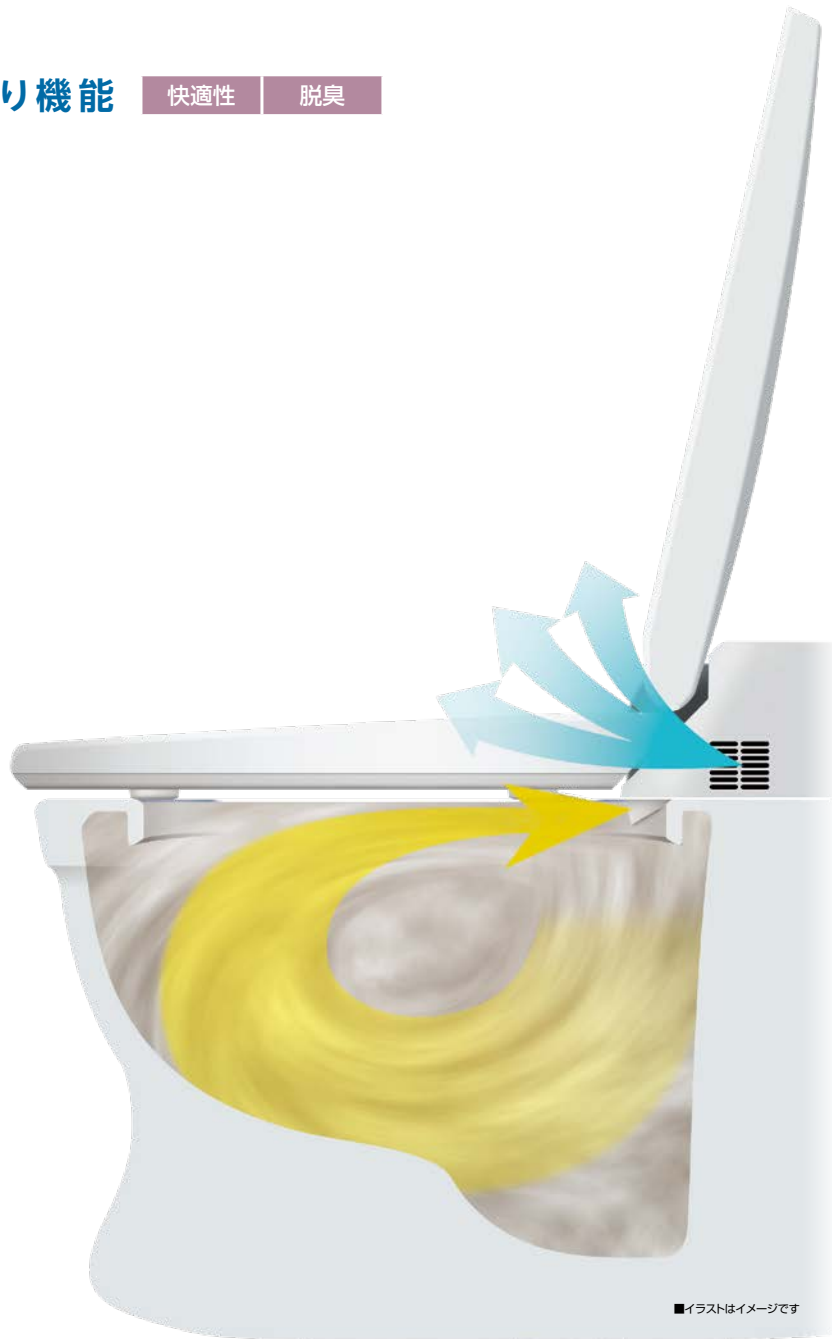

■イラストはイメージです

めざしたのは、
みんなが満足できるトイレなんですね。

フルオート便座が気に入った！

冷たい便座ともサヨナラね。

ニオイもお掃除できるなんて、いいね。



共通機能

小さな工夫ですが、快適さに大きな違いが生まれます。

暖房便座

寒い日でもあたたか。いつでも快適な温度を保ちます。



■写真はイメージです。

スローダウン便座

便座や便フタが、ゆっくり閉じていきます。強く閉じても「パタンッ!」とならないから安心。



■写真はイメージです。

点字表示

目の不自由な方も使いやすいように、操作部には点字を採用。

機種別機能

強力に脱臭、次の人へのやさしい思いやり。

■RWシリーズ・RGシリーズでは脱臭カートリッジの交換はできません。

Wパワー脱臭

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20／RT20／VA11

着座中はパワー脱臭、立ち上がるとより強力なフルパワー脱臭。自動で切り替わり脱臭します。



パワー脱臭

対応機種：RG20

着座すると脱臭がスタートし、立ち上がった後も約1分間、脱臭がつづきます。



ターボ脱臭

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20

リモコンのボタンを押すと強力モードで脱臭します。



座ってから終わるまで、快適・安心なトイレです。

フルオート便座

対応機種：RWA30A

便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まり、便フタを開け閉めする必要がありません。節電にもつながります。




イメージ

便座ヒーターオートOFF※

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20／RT20／RG20／VA11

着座するとヒーターがOFFに、立ち上がると自動的にONになる機能。長時間座っていても「低温やけど」などの心配がありません。

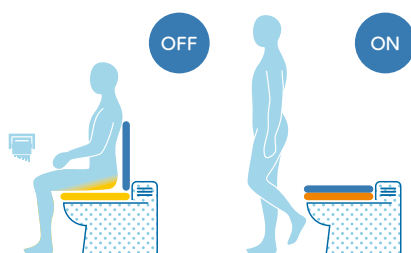

※お買上げ時は設定されていません。
設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

着座センサー※

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20／RT20／RG20／VA11

座っていない状態で、誤って操作部のボタンを押しても、洗浄機能などが働かない安心設計です。

※RWA30A／RWA20A／RAA20／RG20は荷重式センサーとなります。
便座が上下する構造のため、便座の足と便器の間にすき間があります。
着座センサーがない機種は、座っていない状態でも洗浄機能が動作します。

コードレスリモコン

対応機種：RWA30A／RWA20A／RAA20／RT20／VA11

操作しやすい位置に設置できるので、お子さまやお年寄りにも安心です。

■取り付けに関しては
P.33をご覧ください。



写真はRWA30Aです。



めんどろな節電が
トイレまかせなんて、
助かるな！

つつい忘れがちなトイレの節電、
これなら安心だ。




共通機能

トイレもしっかり節電して、エコロジー。

ワンタッチ節電(8h)[※]

セットすると、便座と温水への通電が切れ、8時間後に設定温度に戻り、毎日同じ時間に節電します。就寝中や外出時など長時間使用しない時に、便利な節電機能です。

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

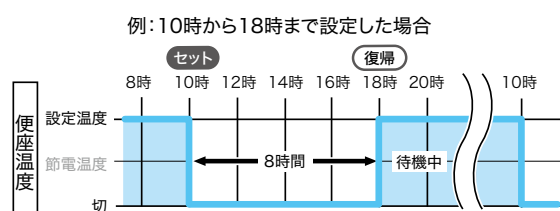

機種別機能

まだまだあります、トイレの節電機能。

省エネ温水シャワー（連続出湯タイプ）

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/VA11

お湯を使うときだけ温める、連続出湯タイプ。保温による電気代がかからないため、大幅な省エネが可能です。

スーパー節電^{※1}

対応機種：RWA30A/RWA20A/RT20/VA11

使わないときは、自動的に便座温度と温水温度^{※2}を下げて節電します。

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※2 貯湯式のみ。

電源スイッチ

対応機種：RWA30A/RWA20A/RAA20/RT20/VA11

旅行などで長時間使わないときは、スイッチ操作で電源オンオフが可能。

ながく使うほどお得なINAXのシャワートイレ。

RW シリーズ

CW-RWA30A/CW-RWA20A

2012年度省エネ基準達成率

E129%

省エネ区分：瞬間式

年間消費電力量 104kWh/年 (139kWh/年)



RA シリーズ


CW-RAA20

2012年度省エネ基準達成率

E105%

省エネ区分：瞬間式

年間消費電力量 128kWh/年 (167kWh/年)

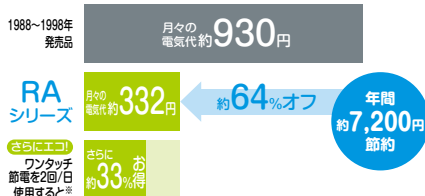

RT シリーズ

CW-RT20

2012年度省エネ基準達成率

E111%

省エネ区分：貯湯式

年間消費電力量 164kWh/年 (228kWh/年)



RG シリーズ


CW-RG20/CW-RG10

2012年度省エネ基準達成率

E111%

省エネ区分：貯湯式

年間消費電力量 164kWh/年 (230kWh/年)

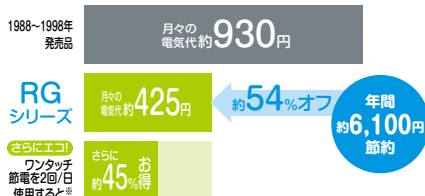

VA


CW-VA11

2012年度省エネ基準達成率

E114%

省エネ区分：貯湯式

年間消費電力量 118kWh/年 (160kWh/年)

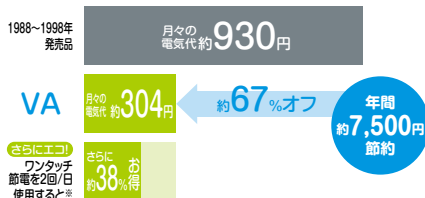

■省エネマークの詳細、電気料金の算出方法は、P.33をご参照ください。

※ワンタッチ節電以外の使用条件は、各省エネ法に基づいて算出しています。

自分で持ち帰っても安心。

■ 取付けに必要な部材類が同梱されています。

INAXのシャワートイレは、コンセントがあれば水道や電気など特別な工事が不要です。

■VA11、K5220には、取付けに必要な部材は同梱されていません。
■商品によって形状が異なる場合があります。(現場条件により工が必要な場合もあります。)



付属の部材だけで
カンタンに取付け
できます。

■RGシリーズには、スパナは同梱されていません。

■ 取付説明を動画で見られます。

取付手順がよくわかる説明図や動画をホームページで配信。取付け前に見ていただくことで、安心して取付けいただけます。



「自分でつける、
シャワートイレ」は
こちら

■ 国内メーカーのほとんどの
便器に対応しています。


INAX製の便器はもちろん、TOTO製などの便器にも取付けできるように設計されています。現在、シートタイプの温水洗浄便座や暖房便座をお持ちで、買い替えを考えている方も大丈夫。シャワートイレなら、メーカーを問わず、ほとんどの便器から取り替えができます。

国内メーカーの便器でも一部取付けできない商品があります。

■詳しくはP.31をご覧ください。

代表例

【INAX製】 C-15、C-35
【TOTO製】 デリシアシリーズ、
ロマンシアシリーズ
【シャニス製】 ココクリン

■ 小さい標準便器でも、
ゆったり座れる大型共用便座採用。

ゆったり座れる
大型共用便座

標準便器にも取付けできる大型共用便座なので、ゆったり座れます。

■ 安心の全機種メーカー保証
所有者登録のお客様には
3年保証サービス

2年保証
1年延長保証
3年間安心

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに1年間の延長保証を無料でお付けいたします。

■VAは2年間の標準保証期間に加え、さらに3年間の延長保証を無料でお付けいたします。

■詳細は、P.36をご参照ください。

■保証範囲は当社規定によります。

■電池、脱臭性能、プログラード効果、ストレーナの詰まり等は対象外となります。



スタイリッシュなデザイン、進化した快適 & 省エネ性能。

NEW

RWシリーズ

すき間や段差を少なくした超薄型のフラットデザイン、使う人に寄り添ったキレイを保つ機能や傾斜デザインのリモコンなど、気持ちよさ・使いやすさ・お手入れのしやすさをアップグレードしながら、抜群の省エネ性能を実現しました。

▶ CW-RWA30A フルオート便座・脱臭付タイプ
オープン価格



▶ CW-RWA20A 脱臭付タイプ
オープン価格



color



BW1 / ピュアホワイト



BN8 / オフホワイト



LR8 / ピンク



BB7 / ブルーグレー
納期は受注後 約1週間

交換用ノズル | おしりノズル先端 品番: CWA-263 670円 (税別)
ビデノズル先端 品番: CWA-264 480円 (税別)

目標年度 2012年度 省エネ区分 従来型		省エネ基準達成率 129%	年間消費電力量 104kWh/年 (139kWh/年)	暮らし、 マイナス CO ₂ -115 kg/年
-----------------------------	--	-------------------------	--	---

■省エネ性マーク、暮らし、マイナスCO₂の詳細はP.33をご参照ください。

JAN: CW-RWA30A//BW1:4989236466377/BN8:4989236466384/LR8:4989236466391/
BB7:4989236466407
CW-RWA20A//BW1:4989236466339/BN8:4989236466346/LR8:4989236466353/
BB7:4989236466360
梱包サイズ: 481×612×196mm 梱包重量: 6.4kg

ノズル先端部のイメージ



おしりノズル



ビデノズル

共通機能

各機能はP.4以降をご参照ください。



キレイ便座



本体スライド
着脱



暖房便座
コード内蔵



国際規格に
準拠した抗菌



ノズルオート
クリーニング



ノズル
先端着脱



ビデ専用
ノズル



おしり裏下
洗浄



暖房便座



スローダウン
便座



点字表示



ワンタッチ
節電 ※1

操作しやすい
リモコンタイプ



写真はRWA30Aです

壁に穴を開けずに設置できる
「リモコン取付プレート」
を別途ご用意しています。

詳しくは
P.32



写真はRWA30Aです

省エネ基準129%達成

2012年度目標の省エネ達成率129%。年間約8,000円節約できます。

1988～1998年
発売品

月々の電気代 約 930円

RWシリーズ

月々の電気代 約 270円

約71%オフ

年間
約8,000円
節約

さらに
エコ

ワンタッチ節電を
2回/日使用すると*

さらに 約35%お得

■電気料金の算出方法は、P.33をご参照ください。
※ワンタッチ節電以外の使用条件は、各省エネ法に基づいて算出しています。

スタイリッシュな超薄型フラットデザイン

フラットデザイン

汚れがたまりやすいすき間
や段差が少なく、お掃除ラク
ラク。



汚物 汚れ を つ き に く く

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物
汚れをつきににくくするので
お掃除もラクラク。

■便器形状により塗布範囲が異なる
場合があります。




イメージ

銀イオンの力でノズルを除菌

ノズル除菌

ノズルは使用後、銀イオン水でしっかり洗浄。洗い流す
だけでなく、銀イオンのチカラで除菌して、菌の繁殖を
防ぎます。

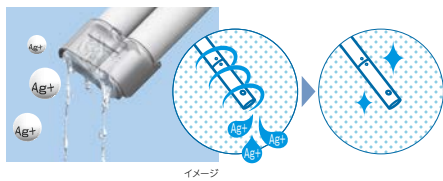

イメージ

開けっ放しをなくし、しっかり節電

フルオート便座

(対応機種: RWA30A)

便器に近づくと自動で便
フタが開き、離れると閉まり
ます。



イメージ



RWシリーズ機能

共通機能

+

CW-RWA30A

CW-RWA20A

鉢内スプレー

ノズルお掃除モード

そでなしデザイン

便フタワンタッチ着脱

ノズル除菌

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

清掃性

清潔性

おしり洗浄 (パワフル・マイルド)

おしり泡ジェット洗浄

ビデ洗浄

ソフトビデ洗浄 (泡沫)

おしりワイド洗浄

ノズル位置調節

スーパーワイドビデ洗浄

おしりターボ洗浄

おしりマッサージ洗浄

おしり洗浄

ビデ洗浄

快適洗浄

フルオート便座

便座ヒーターオートOFF^{※1}

着座センサー (荷重式)^{※2}

コードレスリモコン

W/パワー脱臭

パワー脱臭

ターボ脱臭

快適性

脱臭

省エネ温水シャワー (連続出湯タイプ)

スーパー節電^{※1}

電源スイッチ

省エネ

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※2 便座が上下する構造のため、便座の足と便器の間にすき間があります。

多彩なシャワー洗浄と清掃機能で、もっと「キレイ」に着目。

RA シリーズ

お尻をしっかりと洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。

▶ CW-RAA20

脱臭付タイプ

オープン価格



color



BW1 / ピュアホワイト



BN8 / オフホワイト



LR8 / ピンク



BB7 / ブルーグレー
注1 納期は受注後 約1週間

交換用ノズル | おしりノズル先端 品番: CWA-309 990円 (税別)
ビデノズル先端 品番: CWA-310 830円 (税別)

ノズル先端部のイメージ

目標年度 2012年度 省エネ区分順式		省エネ基準達成率 105%	年間消費電力量 128kWh/年 (167kWh/年)	暮らし、 マイナス CO ₂ -104 kg/年
---------------------------	--	-------------------------	--	---

■省エネ性マーク、暮らし、マイナスCO₂の詳細はP.33をご参照ください。

JAN: CW-RAA20//BW1:4989236419878 / BN8:4989236419885 / LR8:4989236419892 /
BB7:4989236419908

梱包サイズ: 565×625×201mm 梱包重量: 6.1kg



おしりノズル



ビデノズル

共通機能

各機能はP.4以降をご参照ください。



キレイ便座



本体スライド
着脱



暖房便座
コード内蔵



国際規格に
準拠した抗菌



ノズルオート
クリーニング



ノズル
先端着脱



ビデ専用
ノズル



おしり裏下
洗浄



暖房便座



スローダウン
便座



点字表示



ワンタッチ
節電 ※1

操作しやすい
リモコンタイプ



壁に穴を開けずに設置できる
「リモコン取付プレート」
を別途ご用意しています。

詳しくは
P.32

省エネ基準105%達成

2012年度目標の省エネ達成率105%。年間約7,200円節約できます。

1988～1998年
発売品

月々の電気代 約 930 円

RAシリーズ

月々の電気代 約 332 円

約 64% オフ

年間
約 7,200 円
節約

さらに
エコ

ワンタッチ節電を
2回/日使用すると*

さらに 約 33% お得

■電気料金の算出方法は、P.33をご参照ください。

※ワンタッチ節電以外の使用条件は、各省エネ法に基づいて算出しています。

汚物 汚れをつきににくく

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物
汚れをつきににくくするので
お掃除もラクラク。

■便器形状により塗布範囲が異なる
場合があります。



イメージ

使いたいとき、いつでも最大流量※1に

おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、い
つでも最大流量※1の「おしり
ターボ洗浄」に変更可能。
より多くのおしりをしっ
かり洗います。

※1 当社瞬間式従来モデル比
最大流量10%UP

■給水温度が低い場合、おしり吐水
温度が下がる場合があります。



清掃性にもこだわったデザイン

すき間を抑えたデザイン

汚れがたまりやすいすき間や段差を少なくしたデザイン
で、お掃除ラクラク。



座った時から、しっかり脱臭

Wパワー脱臭

着座中はパワー脱臭、立ち上がるとフルパワー脱臭。
自動で切り替わり脱臭します。



RAシリーズ機能

共通機能

+

CW-RAA20

鉢内スプレー

ノズルお掃除モード

そでなしデザイン

便フタワンタッチ着脱

ノズル除菌

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

清掃性

清潔性

おしり洗浄 (パワフル・マイルド)

おしり泡ジェット洗浄

ビデ洗浄

ソフトビデ洗浄 (泡沫)

おしりワイド洗浄

ノズル位置調節

スーパーワイドビデ洗浄

おしりターボ洗浄

おしりマッサージ洗浄

おしり洗浄

ビデ洗浄

快適洗浄

フルオート便座

便座ヒーターオートOFF※1

着座センサー (荷重式)※2

コードレスリモコン

Wパワー脱臭

パワー脱臭

ターボ脱臭

快適性

脱臭

省エネ温水シャワー (連続出湯タイプ)

スーパー節電※1

電源スイッチ

省エネ

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※2 便座が上下する構造のため、便座の足と便器の間にすき間があります。



すっきりフォルムに快適機能をつめこみました。

RT シリーズ

日常的に使い続けるトイレには快適さがとても重要。RTシリーズはそでなしのスッキリフォルムでお掃除カンタン。着座時には自動で脱臭する機能や、強弱をつけて洗浄するおしりマッサージ洗浄機能も備えています。基本性能や節電機能も充実し、狭いスペースにも取付けられます。

▶ CW-RT20

脱臭付タイプ
オープン価格



color



BN8 / オフホワイト



LR8 / ピンク



BB7 / ブルーグレー
注1 週
納期は受注後 約1週間

交換用ノズル


おしりノズル先端 品番 : CWA-244A 670円 (税別)
ビデノズル先端 品番 : CWA-245A 480円 (税別)
ノズル先端(おしり用とビデ用) 品番 : CWA-252A 900円 (税別)

目標年度 2012年度 省エネ区分: 貯湯式	省エネ基準達成率 111%	年間消費電力量 164kWh/年 (228kWh/年)	暮らし、 マイナス CO ₂ -88 kg/年
------------------------------	------------------	-----------------------------------	--


■省エネ性マーク、暮らし、マイナスCO₂の詳細はP.33をご参照ください。

JAN: CW-RT20//BN8:4989236345054/LR8:4989236345078/BB7:4989236345061
梱包サイズ: 562×623×200mm 梱包重量: 6.4kg

ノズル先端部のイメージ



おしりノズル



ビデノズル

共通機能

各機能はP.4以降をご参照ください。



操作しやすい
リモコンタイプ



壁に穴を開けずに設置できる
「リモコン取付プレート」
を別途ご用意しています。

詳しくは
P.32



省エネ基準111%達成

2012年度目標の省エネ達成率111%。年間約6,100円節約できます。

1988～1998年
発売品

月々の電気代 約 930 円

RT シリーズ

月々の電気代 約 425 円

約 54% オフ

年間
約 6,100 円
節約

さらに
エコ

ワンタッチ節電を
2回/日使用すると※

さらに 約 42% お得

■電気料金の算出方法は、
P.33をご参照ください。
※ワンタッチ節電以外の使用条件は、各省エネ法に基づいて算出しています。

RTシリーズ機能

共通機能

+

CW-RT20

鉢内スプレー
ノズルお掃除モード
そでなしデザイン
便フタワンタッチ着脱
ノズル除菌
スッキリノズルシャッター
ノズルそうじ

清掃性

清潔性

おしり洗浄 (パワフル・マイルド)
おしり泡ジェット洗浄
ビデ洗浄
ソフトビデ洗浄 (泡沫)
おしりワイド洗浄
ノズル位置調節
スーパーワイドビデ洗浄
おしりターボ洗浄
おしりマッサージ洗浄

おしり洗浄

ビデ洗浄

快適洗浄

フルオート便座
便座ヒーターオートOFF※1
着座センサー
コードレスリモコン
W/パワー脱臭
パワー脱臭
ターボ脱臭

快適性

脱臭


省エネ温水シャワー (連続出湯タイプ)
スーパー節電※1
電源スイッチ

省エネ

お掃除しやすいスッキリフォルム

そでなしデザイン


本体から操作パネルをなくすことで拭き掃除しやすく、
掃除道具も奥まで届きやすいデザインです。



使わないときには自動的に節電

スーパー節電※1

使わないときは、自動的に便座温度と温水温度を下げて
節電します。

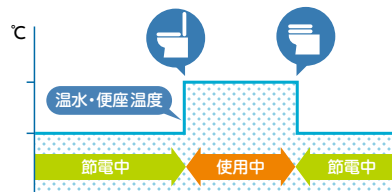

「低温やけど」の心配にも配慮

便座ヒーターオートOFF※1

着座するとヒーターがOFF、立ち上がると自動的にONに
なり、低温やけどを防止します。



座った時から、しっかり脱臭

Wパワー脱臭

着座中はパワー脱臭、立ち上がるとフルパワー脱臭。
自動で切り替わり脱臭します。





求める機能はしっかり備えて、しかも省エネ。

RG シリーズ

汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性にやさしいビデ専用ノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。

▶ CW-RG20

脱臭付タイプ
オープン価格



▶ CW-RG10

基本タイプ
オープン価格

color



BW1／ピュアホワイト




BN8／オフホワイト


交換用ノズル

おしりノズル先端 品番：CWA-244A 670円（税別）
ビデノズル先端 品番：CWA-245A 480円（税別）
ノズル先端（おしり用とビデ用）..... 品番：CWA-252A 900円（税別）

ノズル先端部のイメージ



おしりノズル



ビデノズル

目標年度 2012年度 省エネ区分:貯湯式	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	111%	164kWh/年 (230kWh/年)

暮らし、
マイナス
CO₂ -88
kg/年

■省エネ性マーク、暮らし、マイナスCO₂の詳細はP.33をご参照ください。

JAN: CW-RG20//BW1:4989236466094 / BN8:4989236365885
CW-RG10//BW1:4989236466087 / BN8:4989236365922
梱包サイズ: 562×622×198mm 梱包重量: 5.6kg

■RGシリーズには、スパナは同梱されていません。

共通機能

各機能はP.4以降をご参照ください。



ベーシックな
本体操作タイプ



写真は RG20 です

省エネ基準111%達成

2012年度目標の省エネ達成率111%。年間約6,100円節約できます。

1988～1998年
発売品

月々の電気代 約 930 円

RG シリーズ

月々の電気代 約 425 円

約 54% オフ

年間
約 6,100 円
節約

さらに
エコ

ワンタッチ節電を
2回/日使用すると※


さらに 約 45 % お得

■電気料金の算出方法は、
P.33をご参照ください。
※ワンタッチ節電以外の使用条件は、各省エネ法に基づいて算出しています。

使用前にノズルをキレイに洗浄

ノズルそうじ

着座時にスイッチを押すと
水道水でノズルを洗浄します。

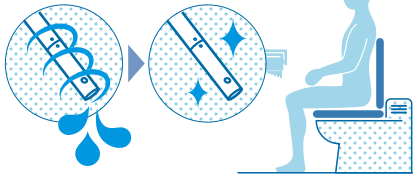

やさしい洗い心地でしっかり洗浄

おしり泡ジェット洗浄

気泡を含んだシャワーで、
やわらかなのにパワフル。



「低温やけど」の心配にも配慮

便座ヒーターオートOFF^{※1} 対応機種: CW-RG20

着座するとヒーターがOFF、立ち上がると自動的にONに
なり、低温やけどを防止します。



家族でも「使用後」のエチケット

パワー脱臭 対応機種: CW-RG20

立ち上がった後も約1分間、脱臭がつづきます。



RGシリーズ機能

共通機能

+

CW-RG20

CW-RG10

鉢内スプレー

ノズルお掃除モード

そでなしデザイン

便フタワンタッチ着脱

ノズル除菌

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

おしり洗浄 (パワフル・マイルド)

おしり泡ジェット洗浄

ビデ洗浄

ソフトビデ洗浄 (泡沫)

おしりワイド洗浄

ノズル位置調節

スーパーワイドビデ洗浄

おしりターボ洗浄

おしりマッサージ洗浄

フルオート便座

便座ヒーターオートOFF^{※1}

着座センサー (荷重式)^{※2}

コードレスリモコン

W/パワー脱臭

パワー脱臭

ターボ脱臭

省エネ温水シャワー (連続出湯タイプ)

スーパー節電^{※1}

電源スイッチ

清掃性

清潔性

おしり洗浄

ビデ洗浄

快適洗浄

快適性

脱臭

省エネ

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※2 便座が上下する構造のため、便座の足と便器の間にすき間があります。

着座センサーがない機種は、座っていない状態でも洗浄機能が動作します。

SHOWER TOILET

[シャワートイレ]

VA



BLACK COORDINATE



GRAY COORDINATE





取り替えによりインテリアコーディネートが楽しくなる、上質なシートタイプ。

NEW

VA

便フタに空間を演出する上質なカラーを展開。便フタ自体がアクセントカラーになるから、紙巻器やタオルリング、インテリアなど周辺アイテムとカラーコーディネートすることで、デザイン性の高いお好みの空間が実現できます。

▶ CW-VA11

脱臭付タイプ

ノーブルブラック・ノーブルグレー
¥158,000(税別)

ピュアホワイト
¥133,000(税別)



color ※1



BKG/ノーブルブラック



GYG/ノーブルグレー



BW1/ピュアホワイト

※1 便座のカラーはBW1のみになります。

交換用ノズル | おしりノズル先端 品番: CWA-340 670円(税別)
ビデノズル先端 品番: CWA-341 480円(税別)

目標年度 2012年度 省エネ区分 顕微式		省エネ基準達成率 114%	年間消費電力量 118kWh/年 (160kWh/年)	暮らし、 マイナス CO ₂ -112 kg/年
-----------------------------	---	-------------------------	--	---

■省エネ性マーク、暮らし、マイナスCO₂の詳細はP.33をご参照ください。

JAN: CW-VA11//BKG:4989236475164 / GYG:4989236475195
BW1:4989236475133

梱包サイズ: 496×645×223mm 梱包重量: 6.56kg

■VA11には、取付けに必要な部材は同梱されていません。

ノズル先端部のイメージ



おしりノズル



ビデノズル

共通機能

各機能はP.4以降をご参照ください。



キレイ便座



本体スライド
着脱



暖房便座
コード内蔵



国際規格に
準拠した抗菌



ノズルオート
クリーニング



ノズル
先端着脱



ビデ専用
ノズル



おしり裏下
洗浄



暖房便座



SLOW
DOWN
スローダウン
便座



点字表示



ワンタッチ
節電 ※1

操作しやすい
リモコンタイプ

ノーブルブラックの場合：ブラック



ノーブルグレー、ピュアホワイトの場合：ホワイト



壁に穴を開けずに設置できる
「リモコン取付プレート」
を別途ご用意しています。

詳しくは
P.32



SIAA
ISO 22196
for KOHIN

2年保証
3年延長保証
5年間安心

シート交換
他メーカーの
便器にも
取付OK

ゆったり座れる
大型共用便座

標準便器にも
取り付けできます。

省エネ基準114%達成

2012年度目標の省エネ達成率114%。年間約7,500円節約できます。

1988～1998年
発売品

月々の電気代 約930円

VA

月々の電気代 約304円

約67%オフ

年間
約7,500円
節約

さらに
エコ

ワンタッチ節電を
2回/日使用すると※

さらに 約38%お得

■電気料金の算出方法は、P.33をご参照ください。
※ワンタッチ節電以外の使用条件は、各省エネ法に基づいて算出しています。

便座と 周辺アイテムで 自由に空間を コーディネート

カラーの付いたフルカバー
タイプの便フタなので、便フ
タカラーを活かしたコーデ
ィネートが可能です。



シンプルを極めたスタイリング

なめらかな曲面の1枚の大きなフタが上質な雰囲気
を演出、後ろまでひとつながりの便座は、拭きやすいデザ
インです。



汚物汚れをつきにくく

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物
汚れをつきにくくするので
お掃除もラクラク。

■便器形状により塗布範囲が異な
る場合があります。



イメージ

VA機能

共通機能

+

CW-VA11

鉢内スプレー

ノズルお掃除モード

そでなしデザイン

便フタワンタッチ着脱

ノズル除菌

スッキリノズルシャッター

ノズルそうじ

おしり洗浄（パワフル・マイルド）

おしり泡ジェット洗浄

ビデ洗浄

ソフトビデ洗浄（泡沫）

おしりワイド洗浄

ノズル位置調節

スーパーワイドビデ洗浄

おしりターボ洗浄

おしりマッサージ洗浄

フルオート便座

便座ヒーターオートOFF※1

着座センサー

コードレスリモコン

W/パワー脱臭

パワー脱臭

ターボ脱臭

省エネ温水シャワー（連続出湯タイプ）

スーパー節電※1

電源スイッチ

清掃性

清潔性

おしり洗浄

ビデ洗浄

快適洗浄

快適性

脱臭


省エネ

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。



シャワートイレと 超節水型便器をセットでチェンジ! 水道代がグーンとおトクに!


快適さの進化や電気代の節約は、先進のシャワートイレに取り替えれば解決できますが、水道代まで節約したいなら便器もセットで取り替えるのがおすすめ! カンタンな工事で理想のトイレが実現できます。

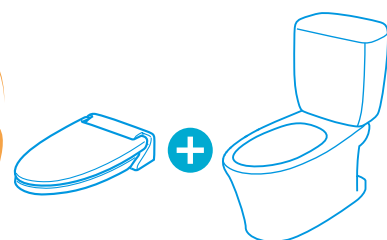

水道使用量を節約 したいなら、
トイレの節水が効果的!

ご自宅の水道使用量のなんと1/5以上をトイレが占めている、とご存知ですか? しかし、トイレだけは節水しにくいと思ひ込み、あきらめている人もいます。そこでご提案したいのが、従来よりも少ない水量で流せる超節水型便器です。

えっ! 家庭の水道使用量、
1/5 がトイレなんだ!

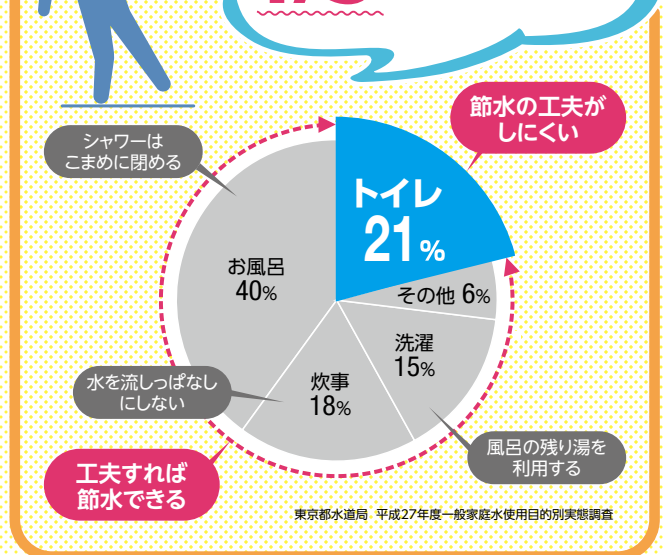

アメージュ便器 (ECO5) なら、

4人家族で = 年間約6,100円の^{※1} 節水


10年間で約**61,000円** (税込) もおトクに!

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日で使用した場合。

超節水型の便器ならトイレを今までと同じように使っても、大8L便器と比べて年間で約49%の節水を実現。わずか3日間でおフロ1杯分以上(187L)の水を節約できるのが魅力です。

※1 2002年~2006年発売品 8L(大)との比較。

3日間で
おフロ**1杯分**以上
の節水!



13Lと比べ、年間約**13,800円**節約できます。

8Lと比べ、年間約**6,100円**節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日で使用した場合。
【引用元】省エネ・防犯住宅推進プロジェクトブック 【単価】P.33参照



アメージュ便器 リトイレ

使用場面に合わせて選べる
組合せ便器

アメージュ便器 リトイレ

写真のセット

便 器 : YBC-Z30H-NC/色
タ ン ク : YDT-Z380H-NC/色



シャワートイレRWシリーズ **NEW**

連続出湯タイプ

コードレスリモコン

脱臭付タイプ



■紙巻器、タオルリング等は、別途となります。

シャワートイレは下記4タイプも取付けることができます

RAシリーズ



RTシリーズ



連続出湯タイプ

脱臭付タイプ

コードレスリモコン

貯湯タイプ:0.67L

脱臭付タイプ

コードレスリモコン

RGシリーズ



VA **NEW**



貯湯タイプ:0.63L

脱臭付タイプ*

連続出湯タイプ

脱臭付タイプ

コードレスリモコン

*RG20グレードのみ。



アメージュ便器 リトイレ+シャワートイレRWシリーズ(BW1)

color



BW1
ビュアホワイト



BN8
オフホワイト



LR8 **注1**
ピンク



BB7 **注1**
ブルーグレー

■BW1は、RWシリーズ・RAシリーズ・RGシリーズの対応カラーです。

注1 納期は受注後 約1週間



全周すっきり! つるんと拭ける「フチレス形状」

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、
お掃除ラクラクです。



フチあり



フチレス

お掃除ラクラク

ブラシでもお掃除しにくかったトイレのフチがなく、
お掃除カンタン。

凹凸がなくお手入れ簡単、 「シャープなフォルム」

シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも
拭きやすく、お手入れ簡単です。



すっきりしたデザイン

複雑な凹凸がないので、
汚れも拭きやすく
お手入れカンタン。



サイドカバー付

ホコリが溜まりにくく、
見た目もすっきり。



イメージ

しっかりと鉢を洗浄 「パワーストリーム洗浄」


強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、
少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

**AQUA
CERAMIC**


GOOD DESIGN AWARD 2016
GOLD AWARD

落ちるんです。
100年クリーン「アクアセラミック」※1

- ・お掃除するたびガンコな水アカが
落ちるんです。※2
- ・水の力で汚物がツルンと落ちるんです。※3



※イメージです



汚物の下に水が入り込み



浮かせて落とす!

※1 100年クリーンとは、同一部位の摩擦回数2往復で年間365日お掃除した場合、お掃除ブラシで
約7万回(100年相当)の往復を想定しています。

※2 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。ガンコな水アカとは、主成
分にシリカを含む水アカです。


※3 汚れが残る時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。

取付前にご確認ください

室内、タンク、止水栓、便器を事前にご確認

1 トイレの室内をご確認ください。

ほとんどのトイレスペースに対応できるコンパクトなサイズです。

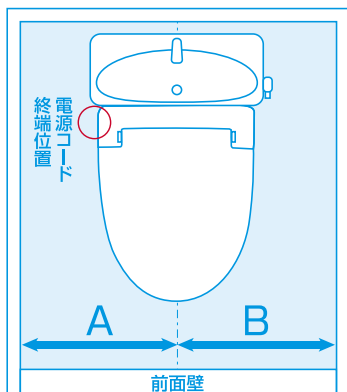

A・B 両方の寸法を満たしている必要があります。

シリーズ	A	B
RWシリーズ	25cm以上	25cm以上
RAシリーズ	25cm以上	24cm以上
RTシリーズ	25cm以上	24cm以上
RGシリーズ	30cm以上	24cm以上
VA	25cm以上	23cm以上

洋風便器にシートタイプを取り付ける際に、ロータンクより前面に梁、給・排水管がありますと、取り付けられない場合があります。ご注意ください。

電源コンセントの場所をご確認ください。

コードの長さは次のようになっています。


RW シリーズ	1.0m
RA シリーズ	1.0m
RT シリーズ	1.2m
RG シリーズ	1.0m
VA	1.0m

■トイレ室内に電源コンセントが無い場合は、配線工が必要となります。


3 止水栓のタイプをご確認ください。

両タイプとも付属の分岐金具だけで取付けができます。

ドライバー式ハンドル式



内ネジ式




●水道管カットは不要です。

元に戻せるので賃貸住宅でも気軽に取付けできます。

●水道の元栓を閉める必要ありません。

【注意事項】




止水栓なしタイプ

給水管カットなど簡単な工事が必要になります。販売店または水道工事に相談ください。

4 便器のサイズをご確認ください。

TOTO製など、国内メーカー製のほとんどの便器に取付けできる大型・標準便座共用の設計です。
引越しの時も、引越し先の便器サイズを気にせず、安心してお持ちいただけます。

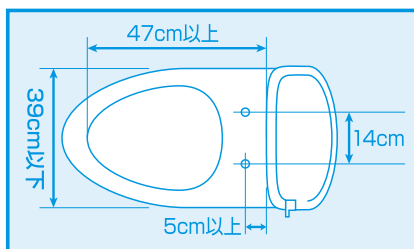

■外国製品などの場合、左記寸法を満たしていても取付けできない場合があります。

■日本国内専用なので、海外でのご使用はおやめください。

下記の品番の便器には取り付けることができません。

INAX : C-15/C-16/C-35/C-35K/C-111T(M)/C-43/DI/DII/MI/MII/コンティス
TOTO : エバシオン(C850)/デリシア(C810)/ロマンシア(C830)/CFS800/C306/CS500
ジャニス : ココクリン(SC87SG)

このようなカタチの便器にご注意ください。

シャワートイレ内蔵型ですので、シャワートイレシートタイプを取り付けることはできません。

下記のようなトイレは内蔵型です。ご確認ください。



ください。

2 タンクの位置をご確認ください。

さまざまなタイプのタンクに対応できます。




背面
ロータンクタイプ



ワンピース式




簡易水洗トイレ



隅付
ロータンクタイプ

■上記以外のタンクの場合は、
販売店または水道工事店にご相談ください。

右表中の①・②・③・④寸法
いずれかを満たしていれば
取付けできます。

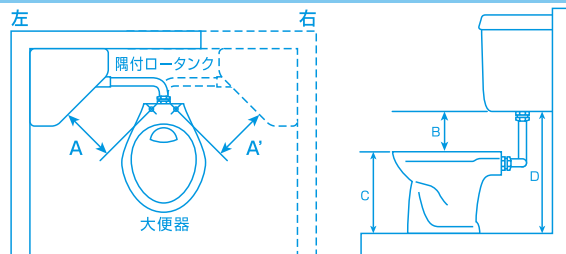


シリーズ	隅付ロータンク(左)	隅付ロータンク(右)
RWシリーズ	① A:17cm以上 ② A:13cm以上かつB:16cm以上	③ A':17cm以上 ④ A':13cm以上かつB:16cm以上
RAシリーズ	① A:17cm以上 ② A:13cm以上かつB:17cm以上	③ A:17cm以上 ④ A:13cm以上かつB:17cm以上
RTシリーズ	① A:17cm以上 ② A:13cm以上かつB:17cm以上	③ A:17cm以上 ④ A:13cm以上かつB:17cm以上
RGシリーズ	① A:17cm以上 ② A:14cm以上かつB:16cm以上	③ A:14cm以上 ④ —
VA	① A:19cm以上 ② A:13cm以上かつB:16cm以上	① A:19cm以上 ② A:13cm以上かつB:16cm以上

(B=D-C)

タンクのナットの位置と、止水栓のナットの位置が15～30cmの場合は、付属の部品だけで取付けができます。

【注意事項①】




タンクのナットの位置と、止水栓の
ナットの位置が15～30cm以外の場合。

取替用分岐金具[PK-CWA-89]の
利用をおすすめいたします。
(詳しくはP.30をご参照ください)

■ご不明な点などございましたら販売店
または水道工事店にご相談ください。

【注意事項②】



止水栓の位置と本体の給水ソケットまでの
直線距離が80cm以上ある場合。

別売の「本体給水ホース」をお使いください。
(同梱品のホース長さは95cmです。)

	RWシリーズ/RAシリーズ/RTシリーズ/RGシリーズ/VA
135cm	CWA-27D ¥2,000(税別)
200cm	CWA-28D ¥2,500(税別)

■同梱の本体給水ホースと形状が異なります。

旧カスカディーナには
KS220タイプが
取付けできます。

■この他のシャワートイレは取付けが
できませんのでご注意ください。

旧カスカディーナの特徴



旧カスカディーナ品番
(D)C-2280S・2480S、
(D)C-1280S・1480S、
(D)C-1080S・1180S

シャワートイレKS220タイプ



カラーバリエーション



SIAA
ISO22196
for KOH-KIN

2年保証
1年延長保証
3年間安心

CW-KS220 ¥89,000(税別)

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2012年度	105%	174kWh/年 (242kWh/年)

■省エネ性マークの詳細はP.33をご参照ください。

共通機能	おしり洗浄	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄
ワイドビデ洗浄	スローダウン便座	リモコン	スッキリノズルシャッター
スローストッパー	リモコン	スッキリノズルシャッター	ノズルオートクリーニング
スッキリノズルシャッター	スローストッパー	リモコン	便フタタッチ着脱
スローストッパー	スッキリノズルシャッター	スローストッパー	ワンタッチ節電(Bh)*
スッキリノズルシャッター	スローストッパー	スッキリノズルシャッター	電源スイッチ

※お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

JAN: CW-KS220// BW1: 4989236342305 / BN8: 4989236342312
BB7: 4989236342329
梱包サイズ: 650×500×220mm 梱包重量: 6.5kg

注1 納期は受注後 約1週間

シャワートイレの取付方法

国内メーカーほとんどの便器に取付けできます。

1 止水栓を閉めます。
付属のスパナ※で閉めます

※RGシリーズには、スパナは同梱されていません。

2 分岐金具を取り付けます。
①給水管を外します
②分岐金具を取り付けます

付属のスパナ※で取付けできます。

3 タンク給水ホースをつなぎます。
止水栓とタンクを付属の「タンク給水ホース」でつなぎます

4 便座を取り外します。
①固定ナットをゆるめます
②ご使用の便座を取り外します

5 シャワートイレを取り付けます。
シャワートイレを取り付けます

6 給水ホースをつなぎます。
止水栓とシャワートイレを付属の「本体給水ホース」でつなぎます

クイックジョイントで接続も簡単です

7 試運転を行います。
止水栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込み、試運転を行ってください



通常の場合、
30分程度で
簡単に取付けが
完了します。

インターネットホームページから
取付説明が動画で見れます！


「自分でつける、シャワートイレ」専用ホームページアドレス
<https://showertoilet.jp>



このような給水方式でも対応できます

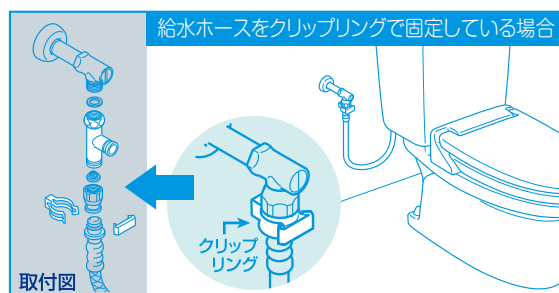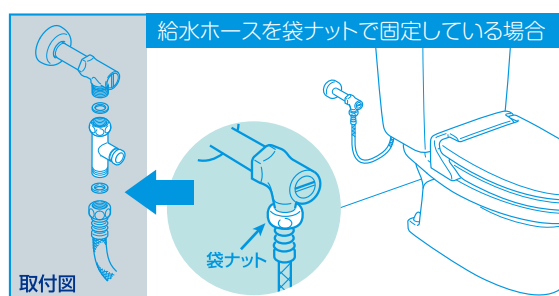

タンクのナットの位置と止水栓のナットの位置が
15cm以下、または30cm以上の場合



取替用分岐金具を利用することで、
水道管をカットすることなく
取付けができます。



ドライバー式・ハンドル式の止水栓に対応します。
■内ネジ式の止水栓には取付けできません。
(止水栓の形状については、P.28のイラストをご参照ください。)
■止水栓の左右が10cm以下の場合には取付けできません。



取替用分岐金具

PK-CWA-89 ￥4,000 (税別)
JAN:4989236337080
■INAX以外の商品からの買い替えの場合は、
こちらの分岐金具をご利用ください。

- 1 水道の元栓を必ず閉めてください。
- 2 止水栓のキャップ・パッキン等を取り外します。
- 3 止水栓に取替用分岐金具を取り付けます。
- 4 シャワートイレの給水ホースをつなぎ、取替用分岐金具を開きます。
- 5 水道の元栓を開けてください。



賃貸住宅でも大丈夫！

INAXのシートタイプ・シャワートイレの場合、特別な水道・電気工事が不要。配管を切る必要もありません。賃貸マンションや借家にお住まいの方も、便座を取り替えるだけで、最新の快適なトイレにリフォームできます。

引越しにも対応します。

シートタイプのシャワートイレは取外しも簡単。しかもすべて便座サイズ大型・標準共用です。引越しの時に元のトイレに戻せるのはもちろん、新しいご自宅のトイレにも簡単に取付けできます。転勤が多い方や学生の方なども気軽にシャワートイレがご使用いただけます。

取付可能便器一覧

○取付可能機種 - 取付不可

便 器			組合せ可能洋風便器				
			INAX				
便 座			BC(DC)-850S系 C-20系 BC(DC)-851S系 C-22系 BC(DC)-880S系 C-23系 BC(DC)-881S系 C-25PU系 BC-120系 C-26U BC-130系 C-44系 BC-140系 C-45PU系 BC-160S C-4系 BC-170S C-54SU系 BC-220系 C-56K系 BC-240系 C-5K系 BC-270系 C-5R系 BC-320系 C-82S BC-340系 C-89S BC-360P系 C-P12系 BC-370系 C-P15系 BC-371系 C-P16系 BC-600S C-P17P BC-B10系 C-P18系 BC-BA10系 C-P25系 BC-P20S系 C-P111系 BC-P110系 BC-P112 BC-Z10系 BC-ZA10系 BC-Z30系 BC-B30系	BC-110系 BC-150系 BC-181系 BC-250系 BC-P10S系 C-11R C-13R C-18系 C-19 C-77S C-83S C-180系 C-P13系 BC(DC)-1580系 BC(DC)-1880系 BC(DC)-2580系 BC(DC)-2880系 RC-504 TW-3A系, 3B系 TWC-2A系, 2B系	DC-4580S DC-4880S BC(DC)-3580系 BC(DC)-3880系 NC-99系 C-P19H系	(D)C-2280S (D)C-2480S (D)C-1280系 (D)C-1480系 C-1080系 C-1180系	
			TOTO	CS220系 C14系, C21 CS30系 C710系 CS60系 C720系 CS680系 C790系 C780系 CS100系 CS80系 CS110系 CS90系 CS20系	C420 CS430 CS670 C730系 C770系 C426 CFS497	CS406系 C480 CS464	CS906S C725
商品名	便座タイプ	品番					
RWシリーズ	大型共用	CW-RWA30A CW-RWA20A	● 注3	● 注1 注3	●	- 注2	-
RAシリーズ	大型共用	CW-RAA20	● 注3	● 注1 注3	●	- 注2	-
RTシリーズ	大型共用	CW-RT20	● 注3	● 注1 注3	●	- 注2	-
RGシリーズ	大型共用	CW-RG20 CW-RG10	● 注3	● 注1 注3	●	- 注2	-
VA	大型共用	CW-VA11	● 注3	● 注1 注3	●	- 注2	-

注1 組合せや便器のばらつきによっては便器のリムが数mmはみ出す場合があります(図1参照)。

注2 対応する機種は、CW-KS220です。(P.29参照)



注3 組合せや便器のばらつきによっては便座先端が便器先端から20mm～30mm 程度はみ出す場合があります(図2参照)。

■C-15、C-16、C-35、C-35K、C-111T、C-111M、C-P141S(M)、C-43、C-P143Sの場合、シャワートイレは取付できません。

■TOTO社製便器に関する情報は当社による検証結果で、あくまでも参考です。

■シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は2001年以前に発売の製品については製造中止後6年です。

■市販の便フタカバー、便座カバーは便座の形状に合わないものや、便座が立たない場合がありますので、ご注意ください。



関連商品

お客様へのサポートアイテムも充実しています。

リモコン取付プレート

現在ご使用の紙巻器の取付け穴を利用して、シャワートイレのリモコンが取付けできます。壁面に新たなネジ穴を開ける必要がないので、賃貸住宅にも安心です。

リモコン取付プレート

CWA-100 ￥1,750 (税別)
JAN:4989236328460
寸法:290×185×12mm
色:ホワイトのみ

■INAX製壁リモコンにご使用いただけます。
(大型壁リモコンには対応できません)



■リモコン紙巻器は含まれておりません。

すでにご使用になっている紙巻器によっては、当プレートが取付けできない場合があります。

取付可能な紙巻器

●ネジ穴が図の寸法の紙巻器に取付けできます。

＜取付可能な品番例＞


INAX製:CF-12C、CF-12F、CF-AA22H、CF-AA23D、CF-AA23Pなど

TOTO製:YH5Q、TH51、YH52、YH55、YH40など



取付可能な紙巻器の例

（ネジ穴条件）
A寸法: 57～100mm
及び156mm
B寸法: 30mm以上
※穴あけは、なくても
取付可能



取付不可能な紙巻器

●2連式紙巻器

●ネジ穴条件以外の紙巻器

●収納一体型の紙巻器



2連式紙巻器の例



ネジ穴条件以外の例

取付部材

シャワートイレご購入の際には同梱されていますが、紛失時等には、別途お求めください。

①分岐金具:CF-007B ￥1,100 (税別)

②クリップリング(1個):A-5667B ￥600 (税別)

③本体給水ホース:322-1027D(RWシリーズ・RAシリーズ・RTシリーズ・RLシリーズ・RGシリーズ用) ￥1,500 (税別)

④タンク給水ホース・スパナ:CWA-25 ￥1,500 (税別)

タンク給水ホースのみ:CWA-24D ￥1,200 (税別)

■機種により、内容・形状が異なる場合がございます。


■RGシリーズには、スパナは同梱されていません。

■VA11、KS220には、取付けに必要な部材は同梱されていません。

便座取外し工具

必要に応じて、別途お求めください。

⑤便座取外し工具:RC-6420 ￥1,100 (税別)

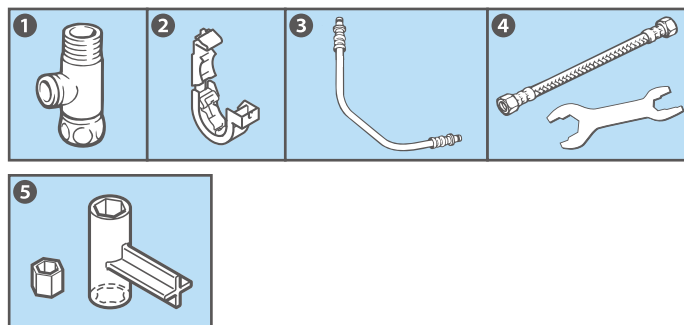

おそうじティッシュ&専用クリーナー

樹脂(プラスチック)製品に適したシャワートイレ専用のおそうじ用品をご用意。専用洗剤を使用していますので汚れ落ちがよく、ひび割れなどの心配もありません。



シャワートイレ
お掃除クリーナー
(内容量100ml)
PK-CWA-20
￥1,300 (税別)
JAN:4989236337097



トイレ用おそうじティッシュ
(30枚入り)

4個セット

CWA-36-4SET

￥2,800 (税別)

JAN:4989236326336

12個セット

CWA-36-12SET

￥8,400 (税別)

JAN:4989236326343

脱臭カートリッジ

INAXの脱臭機能は約7年間*効果が持続します。寿命が過ぎてもカートリッジ式ですので交換するだけで簡単に効果がもどります。

*RKシリーズ・RYシリーズは、365日脱臭を連続使用した場合、約3年間となります。

■RWシリーズ(CW-RWA**)・RGシリーズは脱臭カートリッジの交換はできません。

RWシリーズ(CW-RWA**を除く)・RAシリーズ・RTシリーズ・RVシリーズ・RLシリーズ・RSシリーズ・RKシリーズ・RYシリーズ・AMZET・RZシリーズ・RA1・RCシリーズ・REシリーズ・RBシリーズ・RH2用カートリッジ



PK-CWA-29
￥3,300 (税別)
JAN:4989236337042

PASSO・Cara用
カートリッジ



PK-CWA-33
￥3,300 (税別)
JAN:4989236337073

J-700・200・400用
カートリッジ



PK-CW-71
￥4,810 (税別)
JAN:4989236337059

スローダウン付暖房便座

洗剤に強いPP樹脂を採用。抗菌仕様と出っ張りの少ない形状で、清掃性も向上しています。便フタ・便座がボタンと倒れないスローダウン付です。

■アメージュZ便器トイレ(フレス) (BC-ZA10AH系)にはキレイ便座仕様のみ組合せ可能です。サイドライン便座仕様との組合せはできません。

(大型)
CF-18ALJX オープン価格

(標準)
CF-18ASJX オープン価格

省エネ基準 達成率	年間 消費電力量
目標年度 2012年度 省エネ区分:標準便座	107% 131kWh/年

省エネ基準 達成率	年間 消費電力量
目標年度 2012年度 省エネ区分:標準便座	110% 128kWh/年

■省エネマークの詳細はP.33をご参照ください。



カラーバリエーション



BN8
オフホワイト



LR8
ピンク



BB7 注1週
ブルーグレー

JAN: CF-18ALJX// BN8:4989236340097 / LR8:4989236340103 / BB7:4989236341056
CF-18ASJX// BN8:4989236340134 / LR8:4989236340141 / BB7:4989236341063
梱包サイズ:440×555×155mm 梱包重量:3.3kg

注1週 納期は受注後 約1週間

シャワートイレご購入の前に

消費電力測定基準について

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式等の種類別の算定式により、4人家族（男性2人、女性2人）で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間（7.7時間）で算出しております。

省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便フタを閉める
- ② 設定温度を低めにする
- ③ 節電機能を使う
- ④ 長時間使用しない場合は電源を切る

温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量、省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で（ ）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

【省エネ性マーク】とは



このマークは、商品の省エネ性を示すものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。

・緑色のマーク：省エネ基準達成率100%以上



・オレンジ色のマーク：省エネ基準達成率100%未満

※「省エネ基準達成率」は2012年度基準に対する達成率を示しています。

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{年間} \\ \text{電気代の} \\ \text{目安} \\ \text{(円/年) [税込]} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{年間消費} \\ \text{電力量} \\ \text{(kWh/年)} \\ \hline \end{array} \times 31\text{円/kWh}^*$$

※電気代は、電力会社ならびにご家庭の使用電力量によって異なりますが目安として1kWhあたり31円 [税込] としました。
※2023年7月調べ

暮らし、マイナスCO₂の算出根拠

【試算条件】 上記「消費電力測定基準について」参照

【比較品】 1988～1998年発売品

【引用元】 2012年度省エネ基準

【CO₂排出係数】 電気：0.447kg CO₂/kWh

※数値はあくまでも目安であり、記載通りのCO₂排出量の削減を保証するものではありません。

マークでの表記について — 納期・注文生産品 —


- **注1 注2** などの表記は注文生産品を示します。
ご注文をいただいてから生産することを原則としています。表記の仕方はご注文いただいてから出荷までの目安で、注文生産を意味する「注」の文字の後の数字が納期を週単位で表示しています（大型連休の場合を除く）。
ご注文に際し、納期と価格のご確認をお願いいたします。
- 商品紹介に特に表示がない場合は、標準品を示します。常時在庫を原則としています。時により品切れを生じる場合があります。

トイレスペースについて

リモコン方式のシャワートイレを設置する際の注意点


該当機種：RWシリーズ／RAシリーズ／RTシリーズ

左側の壁にリモコンを取り付ける場合



※1 【フルオート便座付の場合】
便座先端から壁またはア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、「便座が開きっぱなし」または「脱臭ファンが回らなくなる」ことがあります。

右側の壁にリモコンを取り付ける場合



■ 上記の寸法は、リモコン信号を確実に受信するために必要な寸法です。ただし、トイレ壁の仕上げや色（特に黒っぽい色）等により受信条件が悪くなる場合がありますので、ご注意ください。

- リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをおすすめします。
 - 便器に向かって右側の壁に設置する必要がある場合は左記の図を参考に設置位置を決めてください。その際に確実に受信することを確認のうえ設置してください。
 - インバータ照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件によりシャワートイレが作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
 - 直射日光（西日等）や照明灯などが直接センサーに当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- <シャワートイレVA 壁リモコン>
- リモコンは電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器（無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など）の近くで使用すると誤作動の恐れがあります。

シャワートイレを並べて設置する場合のご注意

リモコンでご利用の場合、左右または前後方向に2台以上並べて設置した場合、隣のリモコンの信号を受けて誤作動する恐れがあります（全ての機種が同じ信号を使用していますので、他機種との組み合わせや、廃番品との組み合わせの場合でも同じ現象となります）。その場合は、相互の干渉を防止するためリモコン信号の異なる商品を用意しております。詳しくはお問い合わせください。

水道・電気料金について

2023年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により異なります。参考としてお使いください。下記の単価に基づき算出した節約金額は、あくまでも目安でありご使用方法などにより異なります。

上下水道料金	住宅向け	265円/m ³ (税込)	東京都水道局
電気料金	住宅向け	31円/kWh (税込)	新電力料金目安単価

※消費税率10%

■シャワートイレのご使用にあたっては、下記の注意事項に十分注意して正しくお使いください。



警告

- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取付けは、工事店にご相談ください。
- バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 上水道以外は使用しないでください。内部腐食により、ショート、発火の原因となります。

ご注意

- 電源は AC100V。使用するシャワートイレの最大定格に適した電気配線をしてください。
- 必ずアース工事（D 種接地工事）を行ってください。
- 電源コードの長さは、RTシリーズ1.2m、RWシリーズ・RAシリーズ・RGシリーズ1.0m、コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設置してください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用はおやめください。

安全にお使いいただくために

警告 故障したままで使いつづけないでください

次のようなときは、電源プラグを抜き止水栓をしめて、販売店、工事店またはLIXIL修理受付センターへ連絡してください。



- 配管や本体から水漏れしている
- 製品にひび割れが入っている
- 電源プラグやコード及び本体が異常に熱い
- 電源が入ったり切れたりする
- 異常な音がする
- 異臭がする
- 暖房便座が暖かくならない等

・故障したまま使いつづけると火災や感電、室内浸水の原因になります。

点検 点検のおすすめ

安心して末長く快適にご使用いただくために、お取付日より数年経ったものは点検をおすすめします。点検については、取扱説明書をご覧ください。

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか？
故障していませんか？



長年のご使用や故障したままのご使用は、
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

①

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、**定期的な点検(有料)**をおすすめします。

②

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。**すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止してください。**

③

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。

点検のご依頼、ご不明点は、販売店、工事店またはメーカーにご連絡ください。

発行元：一般社団法人
日本レストルーム工業会

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ

検索



詳細はこちらを
ご覧ください

自主製品保守推進制度「INAX NEXTプログラム」

安全、安心、末長く。

シャワートイレを安心して長くご愛用いただくために、

LIXILは、製品安全に取り組んでまいりました。

毎日使うものだからこそ。

私たちは万全のサポート体制を整え、

これからも、お客さまとともに歩んでまいります。



温水洗浄便座は電気製品で、寿命があります。

想定安全使用期間は10年です。

- 想定安全使用期間をこえてお使いいただくと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。
- INAXシャワートイレは、約10年※ご使用いただいたことをお知らせする「点検時期お知らせ表示」機能を搭載しています。
- この機能が作動したら、安全にお使いいただくために、点検をお願いします。点検の方法は、LIXILお客さま相談センターにお問合せください。

※使用環境によっては、点検時期お知らせの時期が早まる場合があります。

シャワートイレの「安心」「安全」機能とサービスのご紹介

シャワートイレ点検時期お知らせ表示について


シャワートイレは電気製品ですので、安全のために定期的な点検が必要です。INAXのシャワートイレは使用開始後から約10年※1経過後、ランプの点滅または点灯により点検時期をお知らせする機能を全機種※2に搭載。安全にお使いいただくために、点検時期になりましたらおまかせ点検(有料)を受けていただくことをおすすめします。この機能が作動しても、シャワートイレの機能への影響はありません。

■内部の安全が確認されましたら、点検時期お知らせ表示機能は4年間停止します。

※1 使用環境によっては、点検時期お知らせの時期が早まる場合があります。

※2 2001年新製品から順次搭載

点検時期お知らせ表示とは

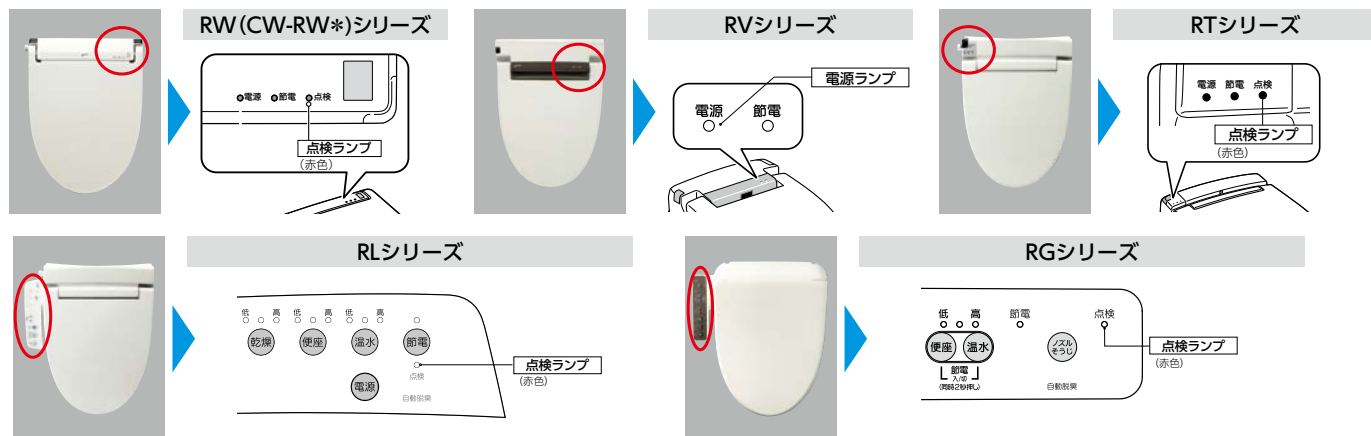

点検・商品についての技術的なお問い合わせ

お客さま相談センター

TEL.0120-179-400 FAX.0120-179-430

受付時間 平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00
(ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く)

シャワートイレの保証期間

ご購入いただきました製品を、お客さまに長く安心してお使いいただくために、LIXILは、製品のご購入後も充実したサービスを提供しております。



ずっと安心、もっと快適。

LIXILオーナーズクラブ

■製品保証の延長 (お引き渡し/ご購入後、6か月以内の製品登録が必要です)

無料

LIXIL製品を登録していただくと、メーカー保証期間を**3年間**に延長いたします。

2年保証
1年延長保証
3年間安心

・安心の全機種メーカー保証

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに1年間の延長保証を無料でお付けいたします。

※詳細は、製品に同梱されているチラシやLIXIL公式ホームページでご確認ください。

※ご購入いただいた製品の保証期間を延長するためには、お客さまご自身での登録作業が必要です。

■製品登録の方法

便フタ裏または製品本体に表示している品番と製造番号等をご確認いただき、下記のいずれかの方法でご登録ください。

個人のお客さま

●WEBでの登録(パソコン、スマートフォンより)

はじめての方はリクシルオーナーズクラブに登録(無料)していただいた上で、製品登録(無料)をお願いいたします。

<https://owners.lixil.co.jp/default>

リクシルオーナーズクラブ登録

※ご登録にはメールアドレスが必要になります。



●ハガキでの登録

製品に同梱されているオーナーズクラブ会員登録ハガキに必要事項をご記入いただき、投函してください。

有料

オプションの長期保証サービスご加入で、**最長10年間**まで保証期間を延長いたします。

LIXIL
長期保証
サービス

対象品のトラブルは、無料で何度でも修理対応いたします。

※修理対応についてお客さまの使用による故障、またお客さまに交換をお願いしている部品交換は有料となります。

詳しくはLIXIL公式ホームページへ

法人のお客さまおよびアパートオーナーなどの自宅以外のお客さま

●WEBでの登録のみとなります。

LIXIL公式サイトの「お客さまサポート」から登録をお願いします。

https://www.lixil.co.jp/support/purpose/owner_registration.htm

リクシル 所有者登録 法人

※ご登録にはメールアドレスが必要になります。

※保証範囲は当社の規定によります。

電池、アクアセラミックの効果、脱臭機能、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。



お申込みの前にご確認ください。

●本サービスはLIXILが提供する保証サービスで、お客さま(商品の所有者ご本人様)とLIXILとの契約となります。

●お問い合わせや修理のご依頼は、リクシルオーナーズクラブ専用窓口が承ります。修理をリクシルオーナーズクラブ専用窓口以外にご依頼された場合は、本サービスの対象になりませんのでご注意ください。

●ご購入先が同様の保証サービスを提供している場合がありますので、ご確認の上お申込みください。

製品仕様表

シリーズ名		RWシリーズ		RAシリーズ	RTシリーズ	RGシリーズ	
グレード	品番	RWA30A	RWA20A	RAA20	RT20	RG20	RG10
	付帯機能	フルオート便座・脱臭		脱臭	脱臭	脱臭・着座スイッチ	
定格電源		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		1300W		1320W	350W	300W	
省エネ区分		瞬間式		瞬間式	貯湯式	貯湯式	
年間消費電力量 ^{※1}		104kWh/年(節電機能切時:139kWh/年)		128 kWh/ 年(節電機能切時:167 kWh/ 年)	164kWh/年(節電機能切時:228kWh/年)	164kWh/年(節電機能切時:230kWh/年)	
給水圧力	最低必要圧力	0.05MPa(流動時)		0.06MPa(流動時)	0.06MPa(流動時)	0.06MPa(流動時)	
	最高水圧	0.75MPa(静止時)		0.75MPa(静止時)	0.75MPa(静止時)	0.75MPa(静止時)	
使用温度範囲		0℃～40℃		0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	
商品寸法		幅413mm×奥行541mm×高さ104mm		幅421mm×奥行553mm×高さ160mm	幅421mm×奥行554mm×高さ149mm	幅477mm×奥行554mm×高さ176mm	
商品質量		約4.2kg	約3.9kg	約3.6kg	約3.6kg	約3.6kg	約3.4kg
電源コード		有効長さ:1.0m(漏電保護機能、アースコード付)		有効長さ:1.0m(漏電保護機能、アースコード付)	有効長さ:1.2m(漏電保護機能、アースコード付)	有効長さ:1.0m(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)	
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	水道直結式	
			給湯方式(タンク容量)	瞬間式	貯湯式(0.67L)	貯湯式(0.63L)	
		おしり吐水量	パワフル洗浄:0.43L/分(洗浄強さ・駆動方式による6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	0.24～0.45L/分(洗浄強さ・6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	0.27～0.57L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	約0.27～0.57L/分(3段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	
			マイルド洗浄:0.45L/分(洗浄強さ・駆動方式による6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	おしり吐洗浄時:0.50L/分 供給水圧0.2MPaのとき			
		ビデ吐水量	0.45L/分(洗浄強さ・6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	0.32～0.45L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	0.45～0.65L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	約0.45～0.65L/分(3段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	
		温水温度	水温:約32℃～40℃(計6段階切替)	水温:約32℃～40℃(計5段階切替)	水温:約32℃～約40℃(計6段階切替) スーパージョー電圧設定時:水温:約30℃～36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温	水温:約32℃～約40℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温	
		温水ヒーター容量	1240W	1240W	300W	250W	
		安全装置	温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・ 空焚き防止流量スイッチ	温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・ 空焚き防止流量スイッチ	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ	
	ノズル除菌	方式	銀含有ガラスによるイオン除菌方式	—	—	—	
		納入スプレー	噴霧量(噴霧時間)	20ml(6秒)供給水圧0.2MPaのとき	30ml 供給水圧0.2MPaのとき	—	
		暖房便座	表面温度	室温:約28℃～36℃ ^{※2} (計6段階切替) スーパージョー電圧設定時:室温:約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温	室温:約28℃～36℃ ^{※2} (計5段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温	室温:約28℃～36℃(計6段階切替) ^{※2} スーパージョー電圧設定時:室温:約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温	室温:約28℃～36℃(計4段階切替) ^{※2} ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
			ヒーター容量	45W	45W	45W	
	脱臭	安全装置	温度ヒューズ	温度ヒューズ	温度ヒューズ	温度ヒューズ	
		脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	脱臭カートリッジによる 化学吸着方式	—
		脱臭能力	パワフル脱臭時:0.12m ³ /分 フルパワー脱臭時:0.16m ³ /分 ターボ脱臭時:0.19m ³ /分	パワフル脱臭時:0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分 ターボ脱臭時:0.17m ³ /分	パワフル脱臭時:0.11m ³ /分 フルパワー脱臭時:0.14m ³ /分	パワフル脱臭時:0.11m ³ /分	—
リモコン	標準 リモコン	寸法	幅263mm×奥行33mm×高さ73mm	幅263mm×奥行33mm×高さ73mm	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm	—	
		電源	単三アルカリ乾電池:2本	単三アルカリ乾電池:2本	単三アルカリ乾電池:2本	—	
		通信方式	赤外線式	赤外線式	赤外線式	—	

※1:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便タを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

■省エネ基準達成率は各商品ページをご参照ください。

■上記の数値は、一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

シリーズ名		KS220タイプ		
グレード	品番	KS220		
	付帯機能	脱臭		
定格電源		AC100V 50/60Hz		
定格消費電力		210W		
省エネ区分		貯湯式		
年間消費電力量 ^{※1}		174kWh/年 (節電機能切時:242kWh/年)		
給水圧力	最低必要水圧	0.06MPa(流動時)		
	最高水圧	0.75MPa(静止時)		
使用温度範囲		0℃～40℃		
商品寸法		幅425mm×奥行497mm×高さ158mm		
商品質量		約4.5kg		
電源コード		有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)		
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式	
		給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.68L)	
		おしり吐水量	0.30～0.50L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	
		ビデ吐水量	0.35～0.50L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき	
		温水温度	水温:約32℃～約40℃ (計6段階切替) スーパージョー電圧時: 水温:約30℃～36℃ ワンタッチ節電時:水温	
		温水ヒーター容量	150W	
	暖房便座	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・ 空焚防止フロースイッチ	
		表面温度	室温:約28℃～約36℃ (計6段階切替) ^{※2} スーパージョー電圧時: 室温:約27℃～30℃ ワンタッチ節電時(8h設定時): 室温	
		ヒーター容量	45W	
		安全装置	温度ヒューズ	
		脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式
			脱臭能力	パワー脱臭時:0.08m ³ /分
	プラスマ クラスター	風量	—	
		方式	—	
	リモコン	壁リモコン	寸法	幅176mm×奥行23.5mm× 高さ110mm
			電源	単三アルカリ乾電池:2本
通信方式			赤外線式	

※1:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便タを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

■省エネ基準達成率は各商品ページをご参照ください。

■上記の数値は、一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

シリーズ名		VA	
グレード	品番	VA11	
	付帯機能	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		1304W	
省エネ区分		瞬間式	
年間消費電力量 ^{※1}		118kWh/年 (節電機能切時:160kWh/年)	
給水圧力	最低必要圧力	0.06MPa(流動時)	
	最高圧力	0.75MPa(静止時)	
使用温度範囲		0～40℃	
商品寸法		幅417mm×奥行547mm×高さ135mm	
商品質量		約3.7kg	
電源コード(電源接続方式)		有効長さ:1.0m (漏電保護機能、アースコード付)	
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式
		給湯方式(タンク容量)	瞬間式
		おしり吐水量	パワフル洗浄:0.31～0.45L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき
			マイルド洗浄:0.31～0.45L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき
		ビデ吐水量	0.31～0.45L/分(6段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき
		温水温度	水温:約32℃～40℃ (計6段階切替)
		ヒーター容量	1240W
		安全装置	温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・ 空焚防止流量スイッチ
	鉢内スプレー	噴霧量	30mL 供給水圧0.2MPaのとき
		表面温度 ^{※2}	室温:約28℃～36℃ (計6段階切替) スーパージョー電圧設定時: 室温:約27℃～30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時: 室温
	暖房便座	ヒーター容量	48W
		安全装置	温度ヒューズ
		脱臭	脱臭カートリッジによる 化学吸着方式
	脱臭能力	脱臭能力	パワフル脱臭時:0.04m ³ /分 フルパワー脱臭時:0.05m ³ /分
寸法		幅235mm×奥行18mm×高さ80mm	
リモコン	壁リモコン	電源	単四アルカリ乾電池:2本
		通信方式	電波式

※1:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便タを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

■上記の数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

シリーズ名		暖房便座	
グレード	品番	CF-18ASJX、CF-18ALJX	
	付帯機能	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力		45W(標準便座)/48W(大型便座)	
省エネ区分		暖房便座	
年間消費電力量		128kWh/年(標準便座)/ 131kWh/年(大型便座)	
使用温度範囲		0℃～40℃	
商品寸法		幅412mm×奥行504mm(標準便座)/ 534mm(大型便座)×高さ131mm	
商品質量		約2.5kg	
電源コード		有効長さ:1.2m	
機能部	暖房便座	表面温度	切(室温)～約36℃
		ヒーター容量	45W(標準便座)/48W(大型便座)
		温度調節	無段階切替
		安全装置	温度ヒューズ

■マークでの表記について

詳細はLIXIL 住宅設備機器総合カタログをご参照ください。

公的基準適合商品サービス



SIAA (ISO抗菌標準) マーク
SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



グッドデザイン賞
世界でも有数の規模と実績を誇る、日本で唯一の総合的なデザイン賞です。

自社基準適合商品



INAX製の便器はもちろん、TOTO製などの便器にも取り付けできるように設計されています。現在、シートタイプの温水洗浄便座や暖房便座をお持ちで、買い替えを考えている方も大丈夫。シャワートイレなら、メーカーを問わず、取り替えができます。



標準便器にも取り付け可能な大型共用便座なので、ゆとり座れます。

保証サービス



所有者登録をいただくと保証期間を1年間延長し、合計3年間安心してお使いいただけます。



二次元コードに端末のカメラをかざすと、LIXILのサイトに接続します。

※通信料はお客さまのご負担となります。

※携帯電話の機種によっては、動画を再生できない場合がございます。あらかじめご了承ください。



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの開覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-179-400 FAX. ☎ 0120-179-430

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで ※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら



リクシル修理

<https://www.lixil.co.jp/support/>

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00～19:00

TEL. ☎ 0120-179-411

FAX. ☎ 0120-179-456

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

- 表示価格は2024年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のための価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0103L24

セ-CW28-33H



1
4
5
6
0
3
2
2
3
0
1
0
6