

⚠️ 取り扱い上の注意

- 用途以外の使用はおやめください。
- 破損した製品のご使用や改造は不測の事故につながる恐れがありますので絶対におやめください。
- 製品を転倒させたり強い力を加えたり衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 転倒の原因となりますので、フタを勢いよく開閉しないでください。また、フタを開いたままにしないでください。
- 転倒や変形の原因となりますので、製品に寄りかかったり、フタの上に物を乗せないでください。
- 転倒や変形、ケガの原因となりますので、フタの上に乗らないでください。
- 重量物が入っていても、やや強い風、台風や突風などの強い風により移動や転倒する場合があります。市販の紐、ワイヤーなどで固定してください。
- 暴風により前面フラップが開いて破損することがあります。南京錠で固定する等、ご対策ください。
- フタの開閉の際は、指や手を挟まないように注意してください。
- 小さなお子様のご使用になる場合は十分にご注意ください。本製品の取扱方法を理解した大人の指導のもと、転倒、指を挟まないようご注意ください。
- 窒息する危険があるため、お子様の中に入らないようご注意ください。
- 重い物を収納した状態で持ち運ぶと製品が破損します。移動は収納物を取り出した状態で行ってください。
- 加熱した鍋や湯沸かし等を置いたり乗せたりしないでください。
- 灯油などの引火性のある危険物を保管する際は、専用容器からの漏れがないかをよく確認し、取り扱いには十分ご注意ください。
- 灯油などの油類が製品に付着すると、製品が侵され、変形や変質の原因となります。付着した際は、必ずきれいに拭き取ってください。

設置場所について

- 転倒や変形の原因となりますので、水平で安定した場所に設置してください。
- 壁に傷がつかないように、壁から少し離して設置してください。
- 材料の性質上、直射日光の当たる場所、雨ざらしの場所での使用は劣化・変色を早めることとなりますのでご注意ください。
- ストーブ、コンロ等、高温になる場所や火のそばに置かないでください。

商品性能について


- 本製品は防水構造ではありません。雨ざらしになる場所でご使用されると、隙間から水が入り収納物が濡れますので、ご注意ください。
- 本製品は機密性はありません。
- 本製品に防犯装置は付属しません。市販の南京錠、ワイヤー等を活用して防犯対策をしてください。
- 鍵やワイヤーなどの固定具を使用する場合、接触部に傷が付く場合があります。使用するものの取り扱い方法をよくご確認の上、使用してください。
- 内容物の紛失、盗難、破損については、いかなる条件においても一切の保証はできません。

お手入れ方法

- お手入れの際は、2～3%に薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ軽く拭きとってください。
- 消毒液、アルコール（エタノール）や次亜塩素酸ナトリウム液も使用いただけます。
- たわし又は、みがき粉でみがくと、傷が付くことがあります。


安全にご使用いただくために

●ワイヤーによる固定



○側面の穴の最小幅は13ミリです。
※穴の大きさに対して、十分に余裕のある太さの紐やワイヤー等をご使用ください。
太すぎると穴を通らないことがあるため、ご注意ください。

●鍵などで施錠



○鍵穴の最小幅は8ミリです。
※穴の大きさに対して余裕のある太さの鍵をご使用ください。

※固定金具等(ワイヤー・鍵)は付属していません。
市販品をご使用ください。

- 製品サイズ：幅85×奥行き45×高さ44.5(cm)
- 材質：ポリプロピレン
- 耐熱温度：100度
- 耐冷温度：-20度
- 底面耐荷重：72kg
- 原産国：日本

- Size：W85×D45×H44.5(cm)
- Material：Polypropylene
- Heat resistant temp：100°C
- Cold resistant temp：-20°C
- Bottom load capacity：72kg
- Country of origin：JAPAN

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。
※本製品は不燃素材ではありません。
※この取扱説明書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

販売元

リス株式会社

岐阜市神田町9丁目27番地
www.risu.co.jp
RISU CO.,LTD.
9-27 Kanda-machi, Gifu-shi, Gifu,Japan

SOLOW 出し入れがスムーズな屋外ストッカー 120L


SUSTIMADE 屋外ボックス 120L

取扱説明書

完成図

※この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

完成品イメージです。組み立ての際の参考にしてください。

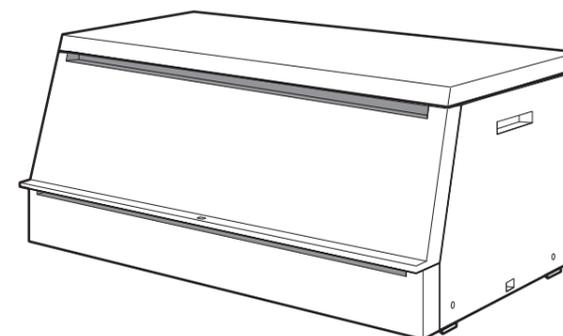

SOLOW
組み立て動画



SUSTIMADE
組み立て動画

部品明細 ※はじめに部品が全部入っているか確認いただき、説明書の内容をよく理解していただいた上、組み立てを行ってください。


部品名称/形状	個数	部品名称/形状	個数
A 天面フラップ	1個	D 傾斜パネル(左) G 傾斜パネル(右)	各1個
B 前面フラップ	1個	E 長側パネル	1個
C 前面パネル	1個	F 底面パネル	1個

組み立て方

- 床の素材や環境によって、床材を傷付ける場合があります。組み立てや移動の際は床が傷付くことがありますので取り扱いに注意してください。
- 組み付けの際、すき間に手を挟まないよう注意してください。また鋭利な部分がありますので手袋を着用するなど、注意して組み付けをしてください。

1 底面パネルに傾斜パネルを組み付け


底面パネルと傾斜パネルを組み付けます。
 ※パネルは手で保持したままにしてください。(転倒防止)
 ※傾斜パネルは凸部(2箇所)がある方が下になります。
 ※傾斜パネルの傾斜面がある方が前になります。
 ※底面パネルの短い側面が凸部に傾斜パネル下部の溝穴(片がわ4箇所)に「カチッ」と音がするまで奥まで差し込みます。(右左両方を取り付けます。)

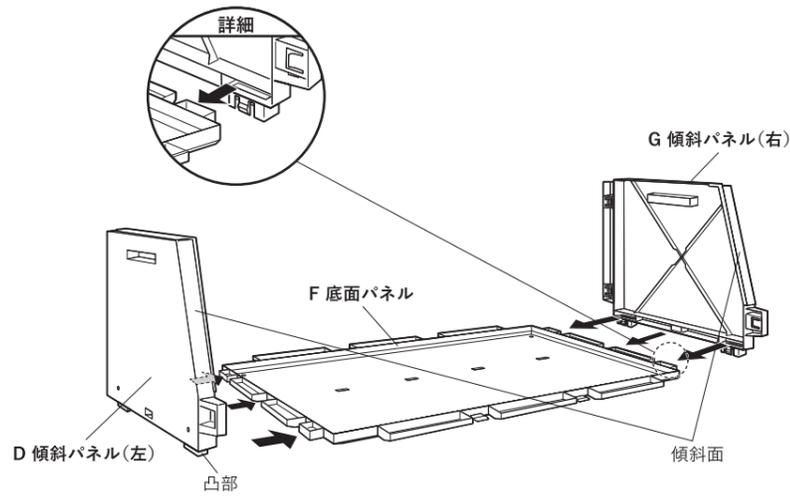

注) 傾斜パネルを取り付けた状態で大きく力を加えないよう注意して作業してください。破損の原因になります。

2 長側パネル(背面)の組み付け


長側パネルを背面がわに組み付けます。
 ※パネルは手で保持したままにしてください。(転倒防止)
 ※長側パネルは凸部(4箇所)がある方が上になります。
 ※底面パネルの長い側面が凸部に長側パネル下部の溝穴を差し込みながら、同時に傾斜パネルの凸部を差し込み、3辺を「カチッ」と音がするまで奥まで差し込みます。

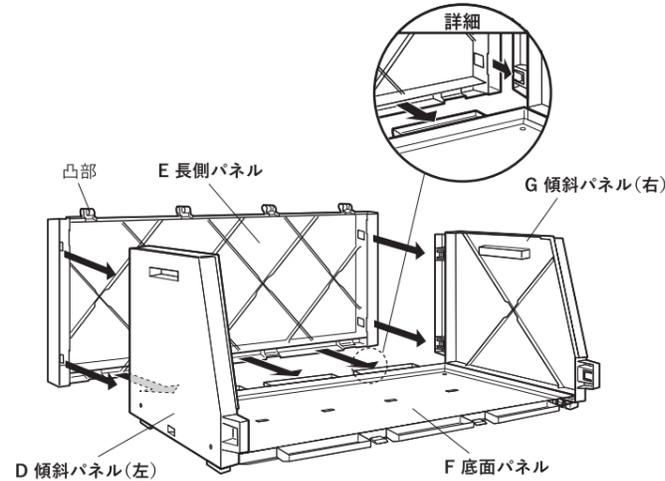

参考) 組み付けにくい場合、本体を横に倒し長側パネルを上から被せるようにして、取り付け穴の位置を合わせ「カチッ」と音がするまで押して差し込みます。

3 前面パネルの組み付け


前面パネルを組み付けます。
 ※前面パネルは段差がある方が上になります。
 ※底面パネルの長い側面が凸部に前面パネル下部の溝穴を差し込みながら、同時に傾斜パネル前方の凸部を差し込み、3辺を「カチッ」と音がするまで奥まで差し込みます。
 ※この段階で接合部がしっかり隙間なく組み付けができているか確認してください。

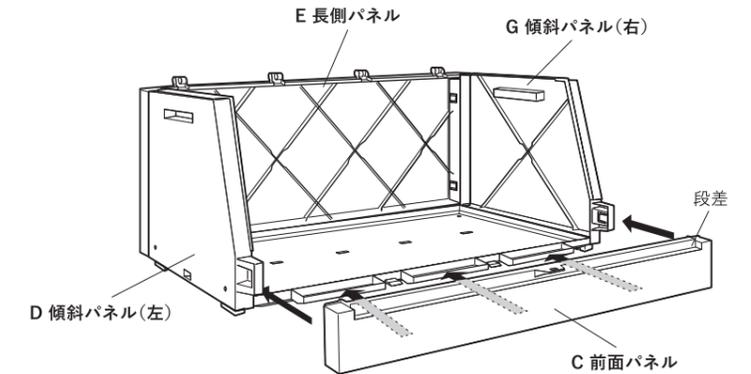

参考) 組み付けにくい場合、本体を横に倒し前面パネルを上から被せるようにして、取り付け穴の位置を合わせ「カチッ」と音がするまで押して差し込みます。


4 天面フラップと前面フラップの組み付け

天面フラップと前面フラップを組み付けます。
 ※床に傷等がつかないように布などを敷いて保護し、平らな場所で作業してください。
 ※天面フラップを裏向きに床に置きます。
 ※天面フラップの長い側面がわのU字凹部に前面フラップ凸部を90度に立てた状態で合わせます。
 端から前面フラップ上部を押しながら、天面フラップU字凹部に重なった前面フラップ凸部分を強く押し差し込みます。
 ※前面フラップが固定できているか・問題なく動くか確認をしてください。

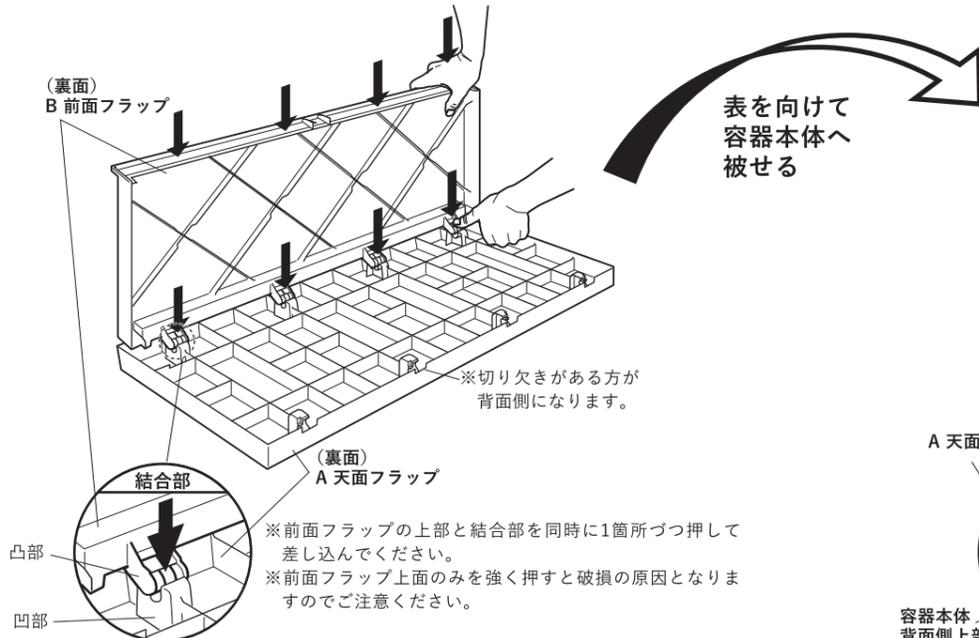


5 天面・前面フラップを本体容器へ取り付け

天面・前面フラップを容器本体へ取り付けます。
 ※天面・前面フラップを容器本体に載せます。(固定されてませんので手で補助してください。)
 ※①フラップを開いた状態で背面がわの天面フラップ部裏面の凹部を容器本体(長側パネル上部)凸部に位置を合わせます。
 ※②天面フラップ本体がわ接合部の上部を、上から背面がわへ斜めに押し込むイメージで端から順に1箇所ずつゆっくり押さえて奥まではめ込みます。

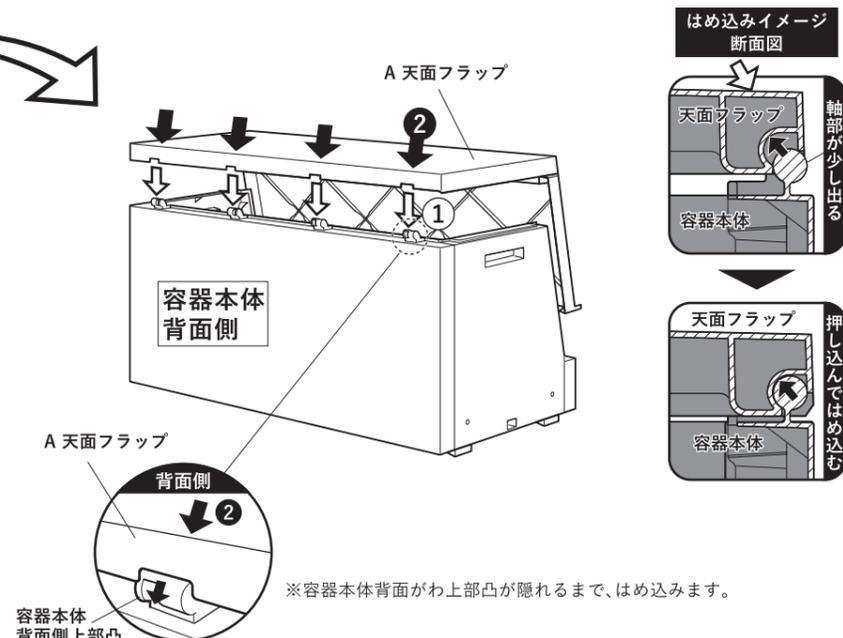

6 フラップの開閉確認～完成

フラップの開閉がスムーズにできるか確認。
 ※前面フラップ下に手をかけ、上に持ち上げ背面がわに押しつけて開きます。
 ※閉じる際は手前に引き、ゆっくり前がわに下ろし閉めます。
 ※何度か開閉確認をしてください。

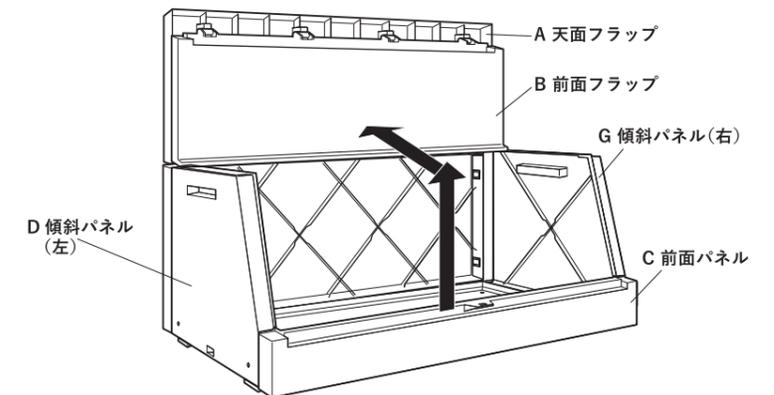

※最後に組み付けが正しく出来ているか確認して完成です。
 ※ご使用の場所に設置し、裏面の本体の固定説明を確認の上ご使用ください。