

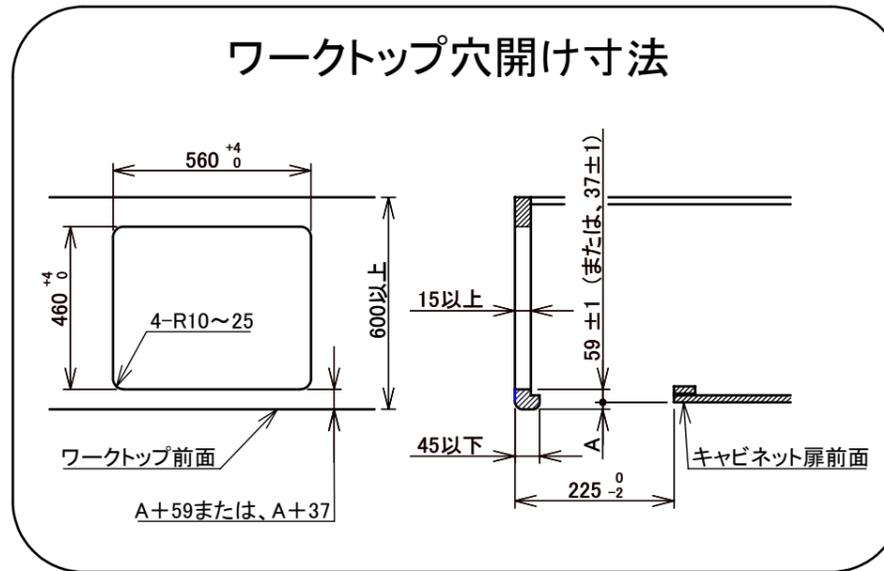
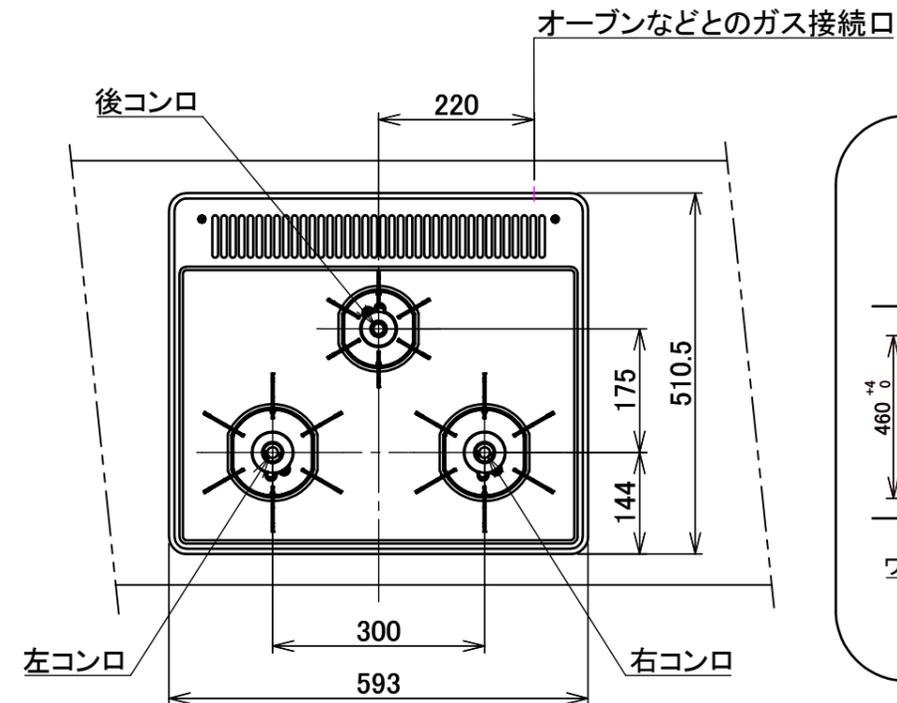
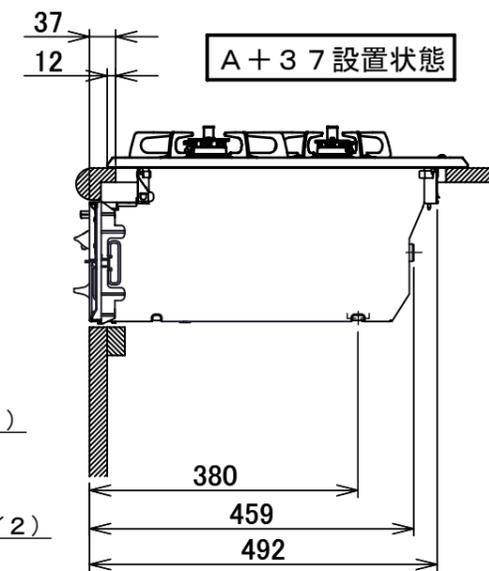


仕様

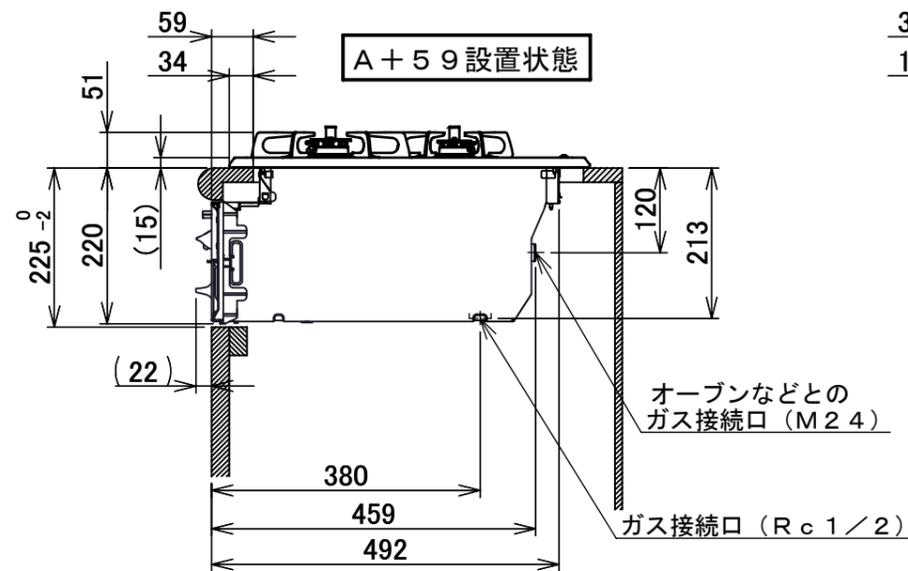

項目	記		
型式名	C3WV5RWT		
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部590)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)	幅219×奥行320.5×高さ62		
質量(kg)	17(本体) 21.5(梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	LP
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9.28(7980)	9.28(0.665)
	左・右コンロ	3.50(3010)	3.50(0.251)
	後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)
	グリル	2.03(1750)	2.12(0.152)
器具栓方式	プッシュ&レバー式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃)、 湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ)、 タイマー(1~99分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)[右コンロのみ]、 高温炒めモード	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(15分)	
	調理モード	タイマー(1~15分)、プレートあたため機能	
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼グリル、 点火/消火ボタン戻し忘れブザー、カスタマイズ機能、 電池交換サイン、ロック機能、強火切替お知らせブザー(コンロ)、 トッププレート:グレーホーロー パネル:ブラック ごとく:ブラックホーロー 同梱:サイドカバー、魚すくって お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)		

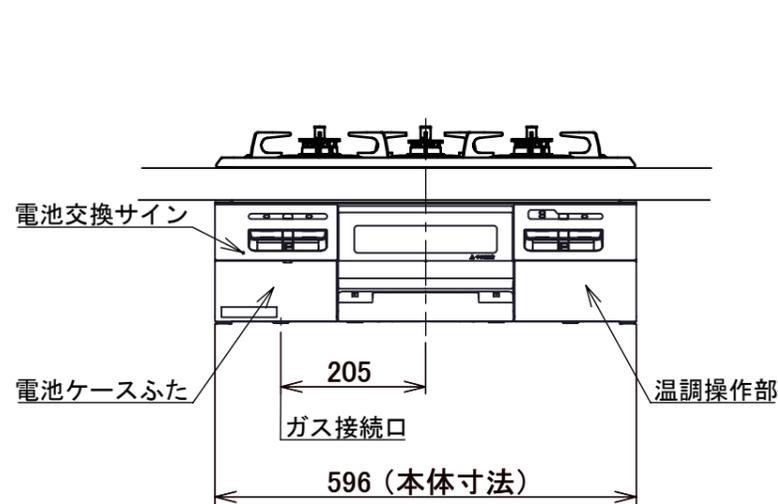

単位:mm

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
 2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名	N3WV5RWTQ1 (両面焼グリル付ビルトインコンロ)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0726
	作成	2025.12.04	調整			株式会社 J-1111