
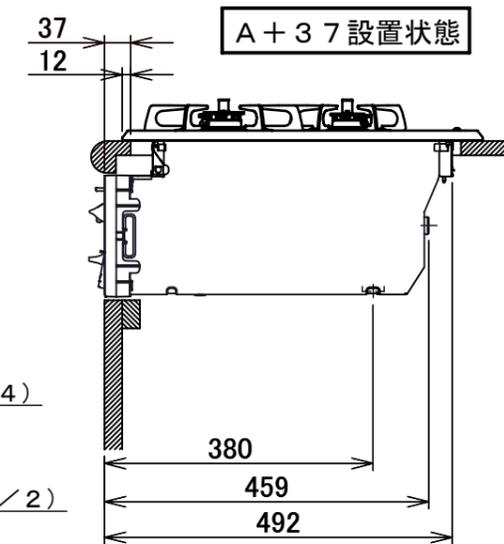
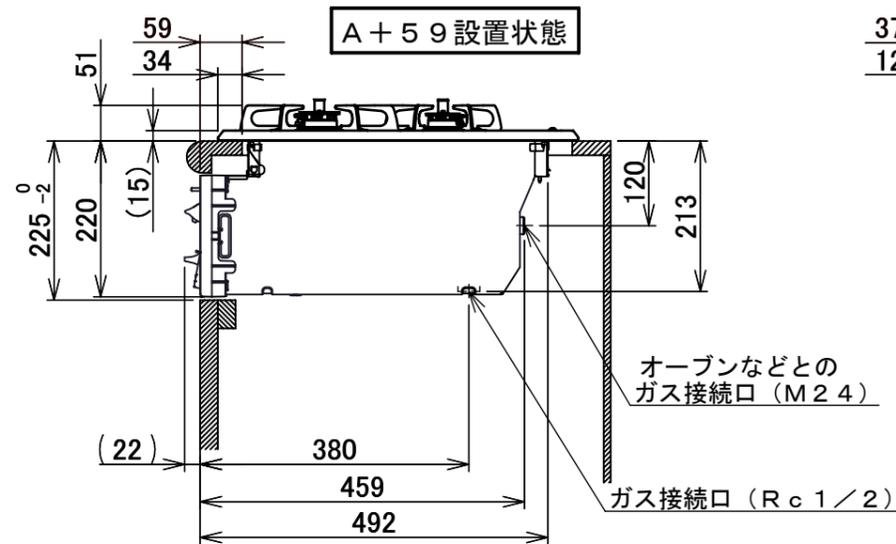
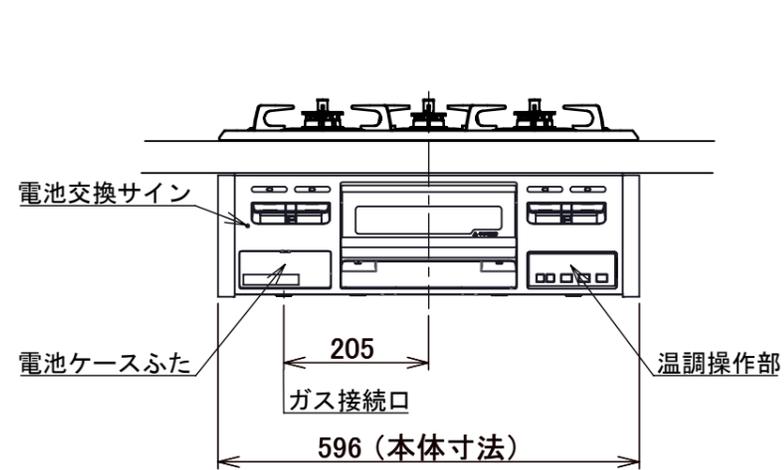
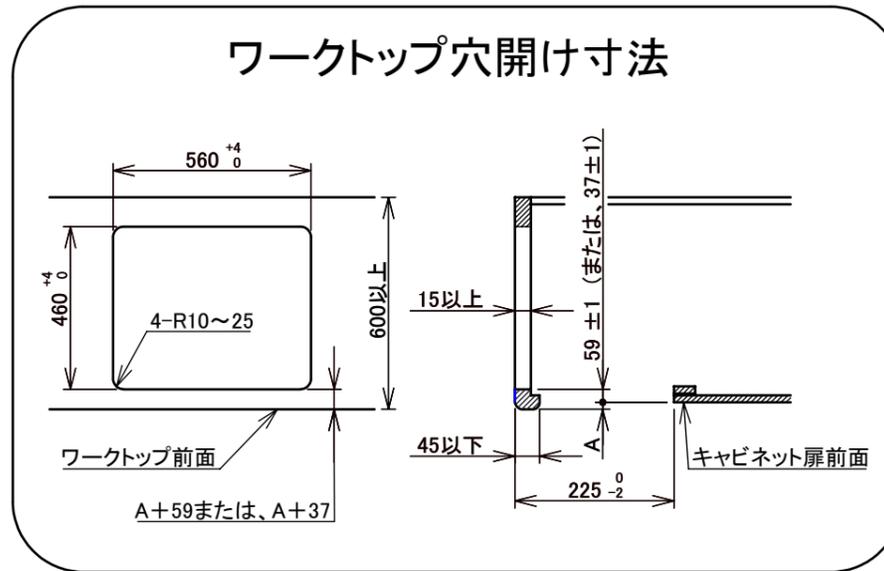


仕様

項目	記		
型式名	C3GV2RWT		
外形寸法(mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部593)	
	奥行	492	
グリル有効寸法(mm)	幅217×奥行317×高さ62		
質量(kg)	14.5(本体) 17(梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V (アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	
		LP	
		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	8.60(7400)	8.60(0.616)
	左・右コンロ	3.50(3010)	3.50(0.251)
後コンロ	1.28(1100)	1.28(0.092)	
グリル	1.28(1100)	1.28(0.092)	
器具栓方式	プッシュ&レバー式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分(変更可))	
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃) 高温炒めモード	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))、 自動温調時:30分)	
	調理モード	湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可))	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(25分)	
	調理モード	タイマー(1~25分)	
その他	低荷重コンロセンサー、片面焼グリル 点火/消火ボタン戻し忘れプザー カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 強火切替お知らせプザー(コンロ) トッププレート:グレーホーロー パネル:ブラック ごとく:ブラックホーロー 同梱:お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)		

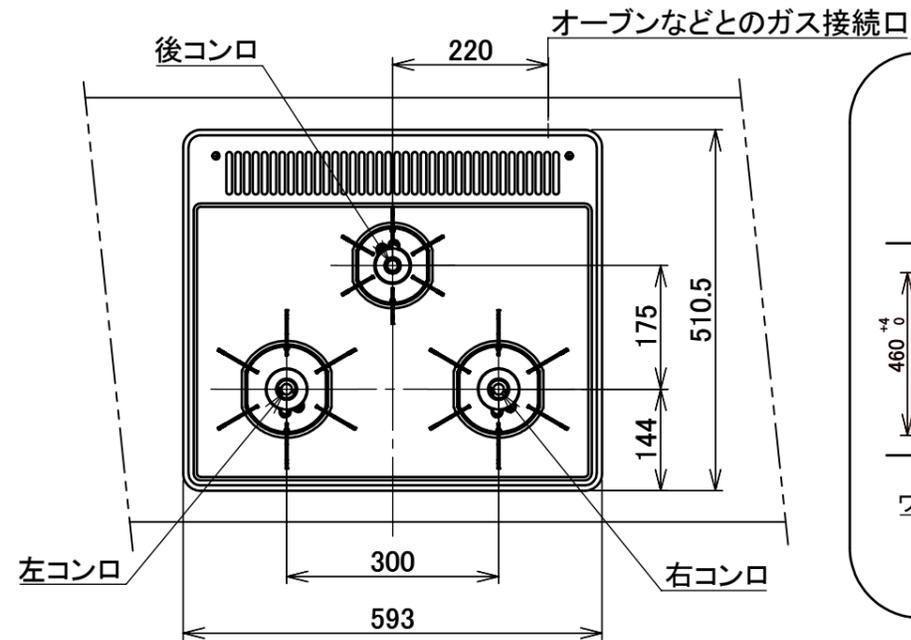

単位:mm

- 注記
1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
  2. 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

納入仕様図	製品名	N3GV2RWTQ1 (片面焼グリル付ビルトインコンロ)				
	図名	名称寸法図				
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0725
	作成	2025.12.04	調整		株式会社 J-1111	