


□静-風量曲線

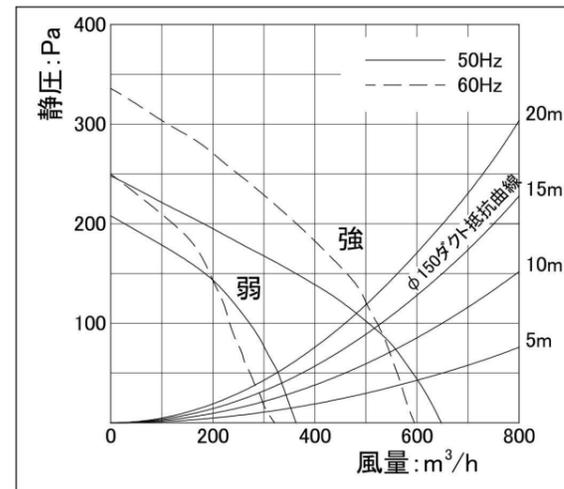

□特性表

入力電圧 (V)	100	
周波数 (Hz)	50/60	
風量調節	強	弱
消費電力 (W)	102/118	68/68
風量 (m³/h)	650/595	365/320
騒音 (dB)	48/46	33/31
質量 (kg)	600巾/15 750巾/17 900巾/18	
時間定格	連続	
電動機定格	4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40°C	
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧	AC1000V 1分間	



□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	前面パネル	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
3	銘板	ポリカーボネート	1	-
4	パーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	4連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色


□付属品

- ・取扱説明書 (1部)
- ・取付設置説明書 (1部)
- ・取付ビスセット (1セット)
- ・排気口具 (1個)
- ・前幕板 (H200) (1個)

調整範囲350~375

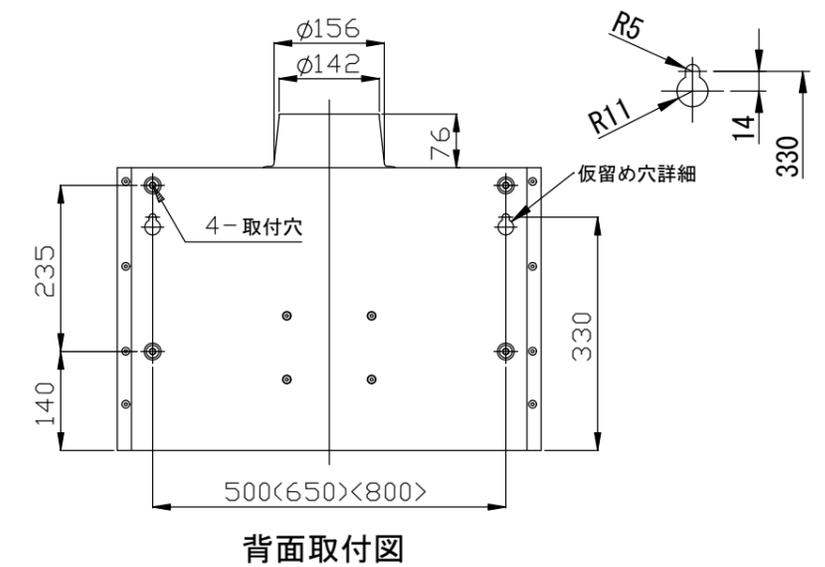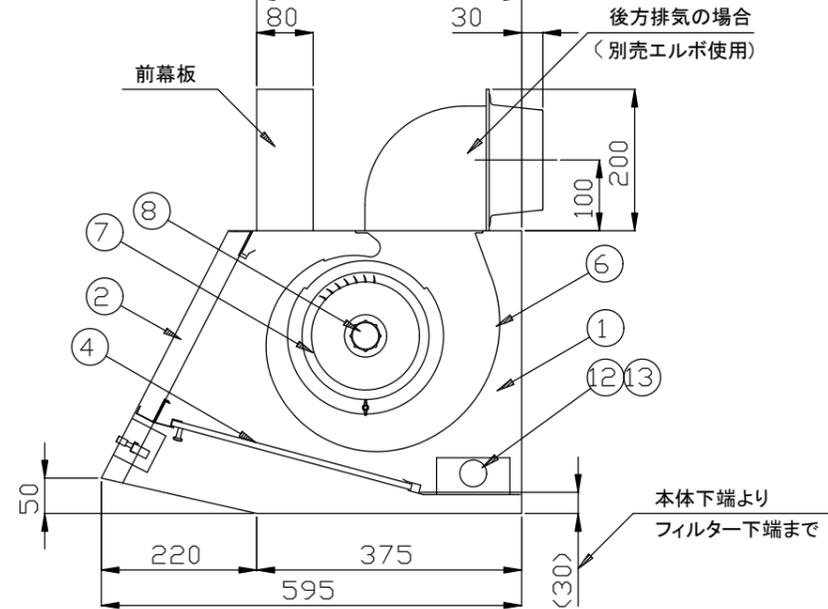

□結線図

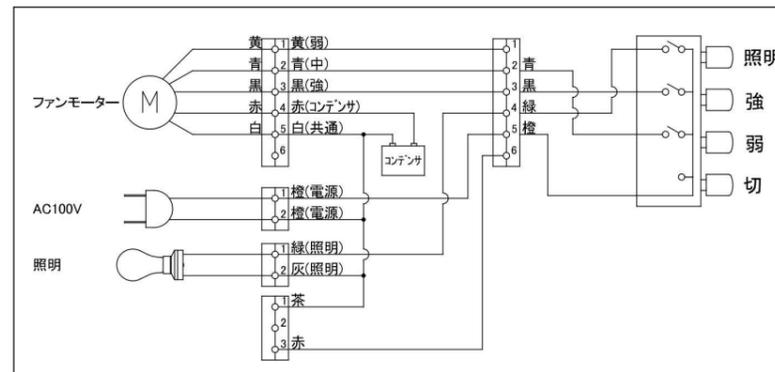

単位:mm

注記

納入仕様図	製品名	NFG6B06 (60cm幅) NFG7B06 (75cm幅) NFG9B06 (90cm幅)				
	図名	外形寸法図				
	尺度	-	原紙サイズ	A3	図番	WN-26-0040
	作成	2026.1.26	調整	株式会社 J-リョウ		