




□特性表

入力電圧 (V)	100		
周波数 (Hz)	50/60		
風量調節	強	中	弱
消費電力 (W)	103/114	76/78	48/46
風量 (m³/h)	510/470	365/345	210/190
騒音 (dB)	48/46	39/37	25/24
質量 (kg)	600巾/16 750巾/18 900巾/20		
時間定格	連続		
電動機定格	4極コンデンサー誘導		
電動機絶縁種別	E種		
巻線温度上昇	75K以下		
基準周囲温度	-5~40°C		
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)		
耐電圧	AC1000V 1分間		

□構成表

番号	部品名	材質	数量	備考
1	本体	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装 指定色
2	銘板	ポリカーボネート	1	-
3	サイドキャップ	ABS樹脂	2	-
4	パーリングフィルター	アルミニウム	2<3>	オイルガード塗装(黒)
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装
6	ファンケーシング	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
8	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
9	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
10	スイッチ	-	1	5連押釦
11	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
12	レセプタクル	-	1	口金 E17
13	LED電球	-	1	電球色
14	整流板	亜鉛めっき鋼板	1	オイルガード塗装

- ### □付属品
- ・取扱説明書 (1部)
 - ・取付設置説明書 (1部)
 - ・取付ビスセット (1セット)
 - ・排気口具 (1個)
 - ・壁取付金具 (1セット)

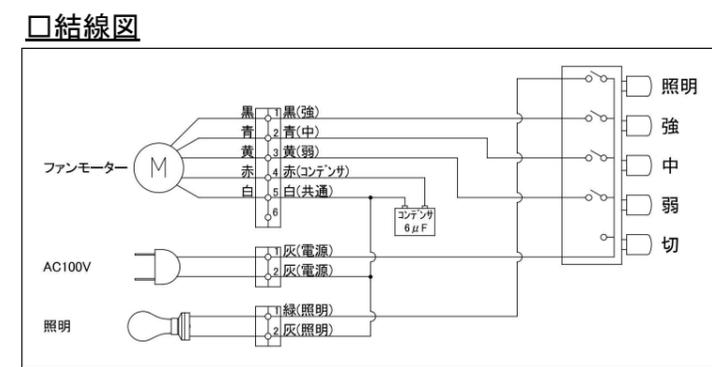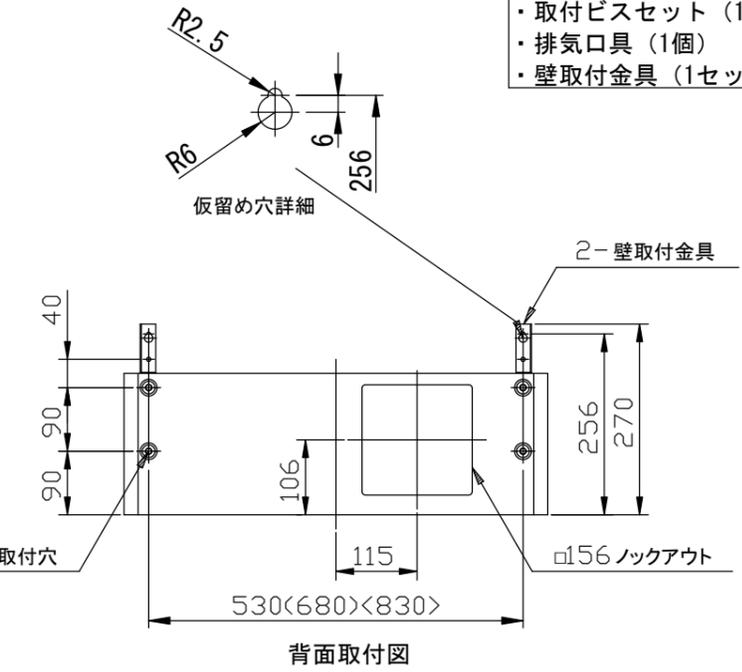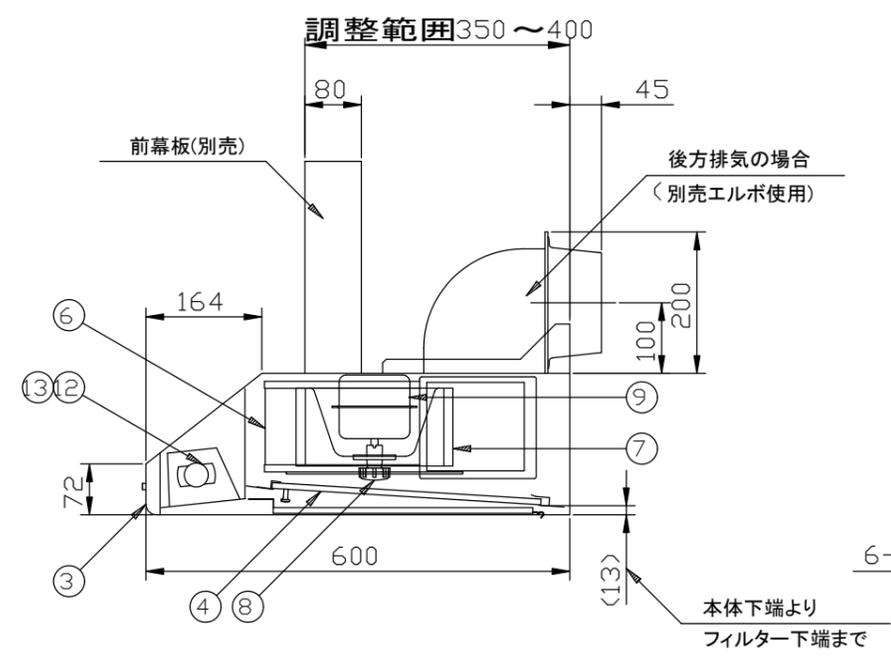

単位:mm

注記

納入仕様図	製品名	NFG6F06M(60cm幅) NFG7F06M(75cm幅) NFG9F06M(90cm幅)		
	図名	外形寸法図		
	尺度	-	原紙サイズ	A3 図番
	作成	2026.1.26	調整	株式会社 J-1111