



8 装置 / ライン用 圧力調整器

■小流量・自力式圧力調整器

GS-60





【外観寸法図】



GS-100




【外観寸法図】




- 【特長】
- 1 多流量のガスを安定供給します。
 - 2 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
 - 3 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
- ※使用目的に応じて、型式及び使用流体をご指定ください。

【GS-60型 流量表】

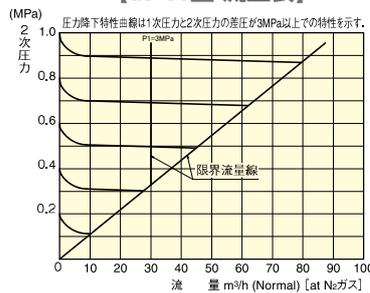

【GS-100型 流量表】

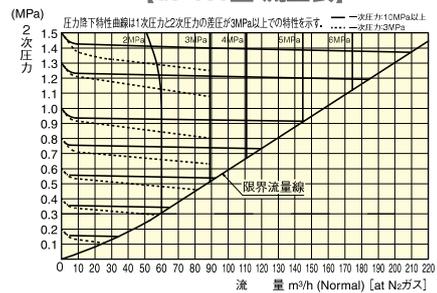

【標準仕様】

| | | GS-60 | GS-100 |
|----------|-----------|---|------------------------------------|
| 仕様 | 型式 | | |
| | 認定品 | | なし |
| 適用ガス | | 右高圧 / 左高圧 O ₂ , N ₂ , Ar, Air, CO ₂ 等 | |
| 材質 | 本体 | C3771B | |
| | ダイヤフラムシート | CR C3604B | |
| 調整圧力 | | 16.2MPa(設計圧力)以下 | |
| 標準流量 | | 0.1~0.99MPa 60m ³ /h | 0.2~1.5MPa 100m ³ /h |
| 1次圧力計 | | 0~25MPa | |
| 2次圧力計 | | 0~1.6MPa | 0~2.5MPa |
| 使用温度 | | -10~+40℃ | |
| 出入口接続 | | Rc1/4 | Rc3/8 |
| 質量 / Cv値 | | 約1.2kg / 0.08 | 約2.0kg / 0.24 |
| 標準納期 | | 2週間 | |

- 1 ガス溶断・溶接・加熱用ポンペ用圧力調整器
- 2 ガス溶断・溶接・加熱用配管取出口用圧力調整器
- 3 小型圧力調整器
- 4 ヒーター付圧力調整器
- 5 ノーヒーター式圧力調整器
- 6 ガス節約器付圧力調整器
- 7 高圧・超高压用圧力調整器
- 8 装置・ライン用圧力調整器
- 9 活魚用・バルーン封入用圧力調整器
- 10 医療用圧力調整器 流量計, 圧力計 その他計器
- 11 参考資料