


■KR-シリーズ / TKR-シリーズ

KR-30H / KR-30H-H TKR-30H / TKR-30H-H




【外観寸法図】

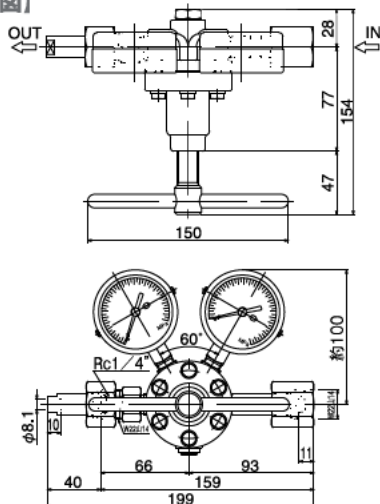

KR-30HS / KR-30HS-H TKR-30HS / TKR-30HS-H




【外観寸法図】

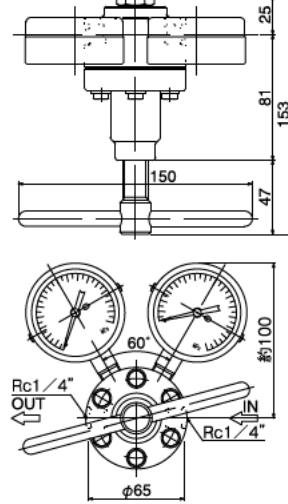


【特長】 高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
水素、ヘリウム用は、別途ご指定ください。
高圧ガス設備に使用する場合は、認定品とご指定ください。

【KR/TKR-30H(S)型流量表】

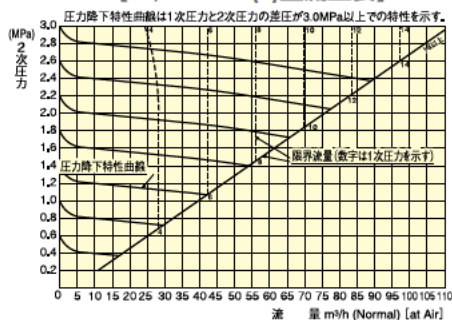

【KR/TKR-30H(S)-H型流量表】

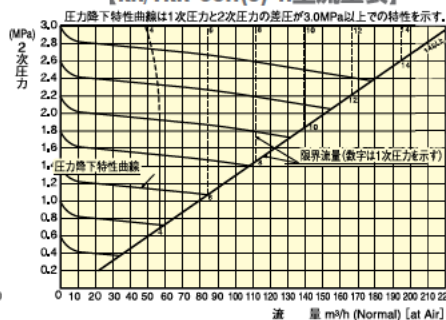

【標準仕様】

仕 様	型 式	KR-30H		KR-30HS		KR-30H-H		KR-30HS-H	
		TKR-30H		TKR-30HS		TKR-30H-H		TKR-30HS-H	
	認定品	MR-30H		MR-30HS		MR-30H-H		MR-30HS-H	
		右高圧		右高圧／左高圧		右高圧		右高圧／左高圧	
適用ガス		O ₂ , N ₂ , Ar等				H ₂ , He			
材 質	本体	C3771B		SUS304		C3771B		SUS304	
	ダイヤフラムシート	SUS316		SUS316		SUS316		SUS316	
		C3604B		SUS304		C3604B		SUS304	
1 次 圧 力		KR: 16.2MPa, TKR, 認定品: 21.6MPa(設計圧力)以下							
調 整 圧 力		0.5〜3.0MPa							
標 準 流 量		50m³/h(標準状態・N ₂)				100m³/h(標準状態・H ₂ /He)			
1 次 圧 力 計		KR: 0〜25MPa, TKR: 0〜35MPa							
2 次 圧 力 計		0〜6MPa							
使 用 温 度		-10〜+40℃							
入 口 接 続		W22山14袋ナット(右)		Rc1/4		H ₂ : W22山14(左)		Rc1/4	
出 口 接 続		W22山14(右)(内ネジRc1/4)				He: CGA350			
		φ8 スリーブ付, (C3604B)				W22山14(右)(内ネジRc1/4)			
						φ8 スリーブ付, (C3604B)			
質 量 / C v 値		1.7kg / 0.058							
標 準 納 期		2日 / 1週間		1か月		2週間		1か月	

KR-30HA (大気バランス式)



《標準型との区別法》
バックナット…メッキ付

【大気バランス式】

P2圧力を0.5~3.0MPaで
使用時にP1圧力が低下しても
P2圧力の上昇を抑えられます

*出口継手=オネジ・パッキン当り

認定品仕様— MRシリーズ

ご注文時に下記項目をご指定ください

型式・流体名

右高圧 / 左高圧

1次 / 2次設計圧力

1次 / 2次圧力計

入口 / 出口継手形状

(標準納期: 1.5か月)