


呼称	L	製作数	ID	G	D	T	C	N-H	許容変位量			
									伸長(mm)	圧縮(mm)	偏芯(mm)	角変位
20A	81		25	57	100	14	75	4-15	10	13	7	10°
25A	81		25	65	125	14	90	4-19	10	13	7	10°
32A	81		36	73	135	16	100	4-19	10	13	10	10°
40A	81		36	73	140	16	105	4-19	10	13	10	10°
50A	122		48	87	155	16	120	4-19	13	16	10	10°
65A	122		62	108	175	18	140	4-19	13	16	10	10°
80A	122		72	118	185	18	150	8-19	13	16	10	10°
100A	122		98	150	210	18	175	8-19	13	16	10	10°
125A	143		124	174	250	20	210	8-23	13	16	10	10°
150A	166		149	206	280	22	240	8-23	13	16	10	10°
200A	182		199	257	330	22	290	12-23	13	16	10	10°
250A	194		247	314	400	24	355	12-25	13	16	10	10°
300A	200		300	375	445	24	400	16-25	13	16	10	10°
350A	200		330	410	490	26	445	16-25	13	16	10	10°

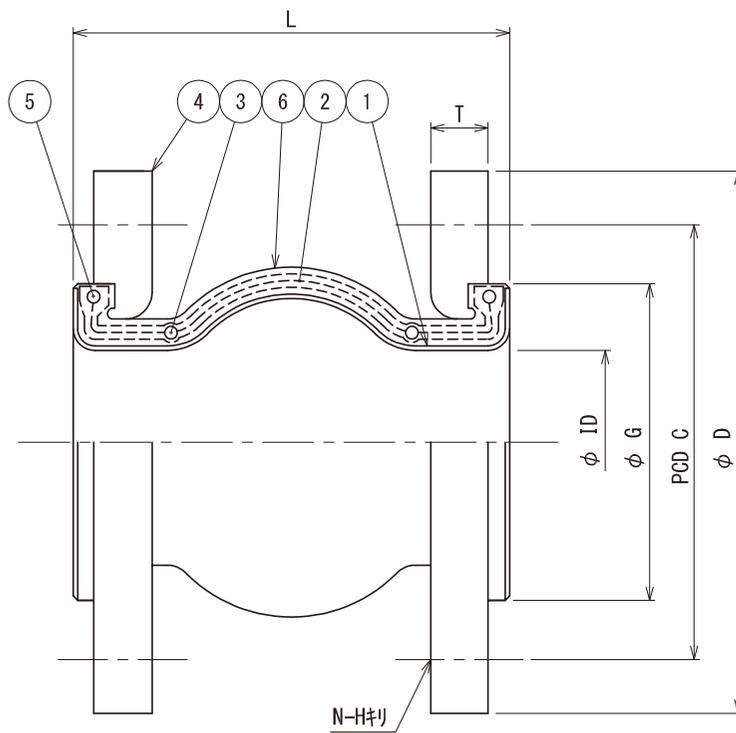

6	外面ゴム	合成ゴム	1	
5	補強リング	SWRH	2	
4	フランジ	SS 400	2	(JIS 10 <sup>K</sup> FF)
3	補強リング	SWRH	2	
2	補強コード	合成繊維	1	
1	ベローズ	PTFE	1	
番号	品名	材質	個数	備考

塗装  
フランジ：溶融亜鉛メッキ

**大同特殊工業株式会社**  
— OSAKA JAPAN —

DAIDOH

尺度  
NON ゴム被覆型 PTFE製 フレキシブルジョイント

図面番号 **BAX4411L** 改訂

配付先	部数
客先	
営業	
工務1	
工務2	
工務3	
製造	
検査	
設計	
品管	
控	