


符号	年月日	履	歴	記印	検印
NC					

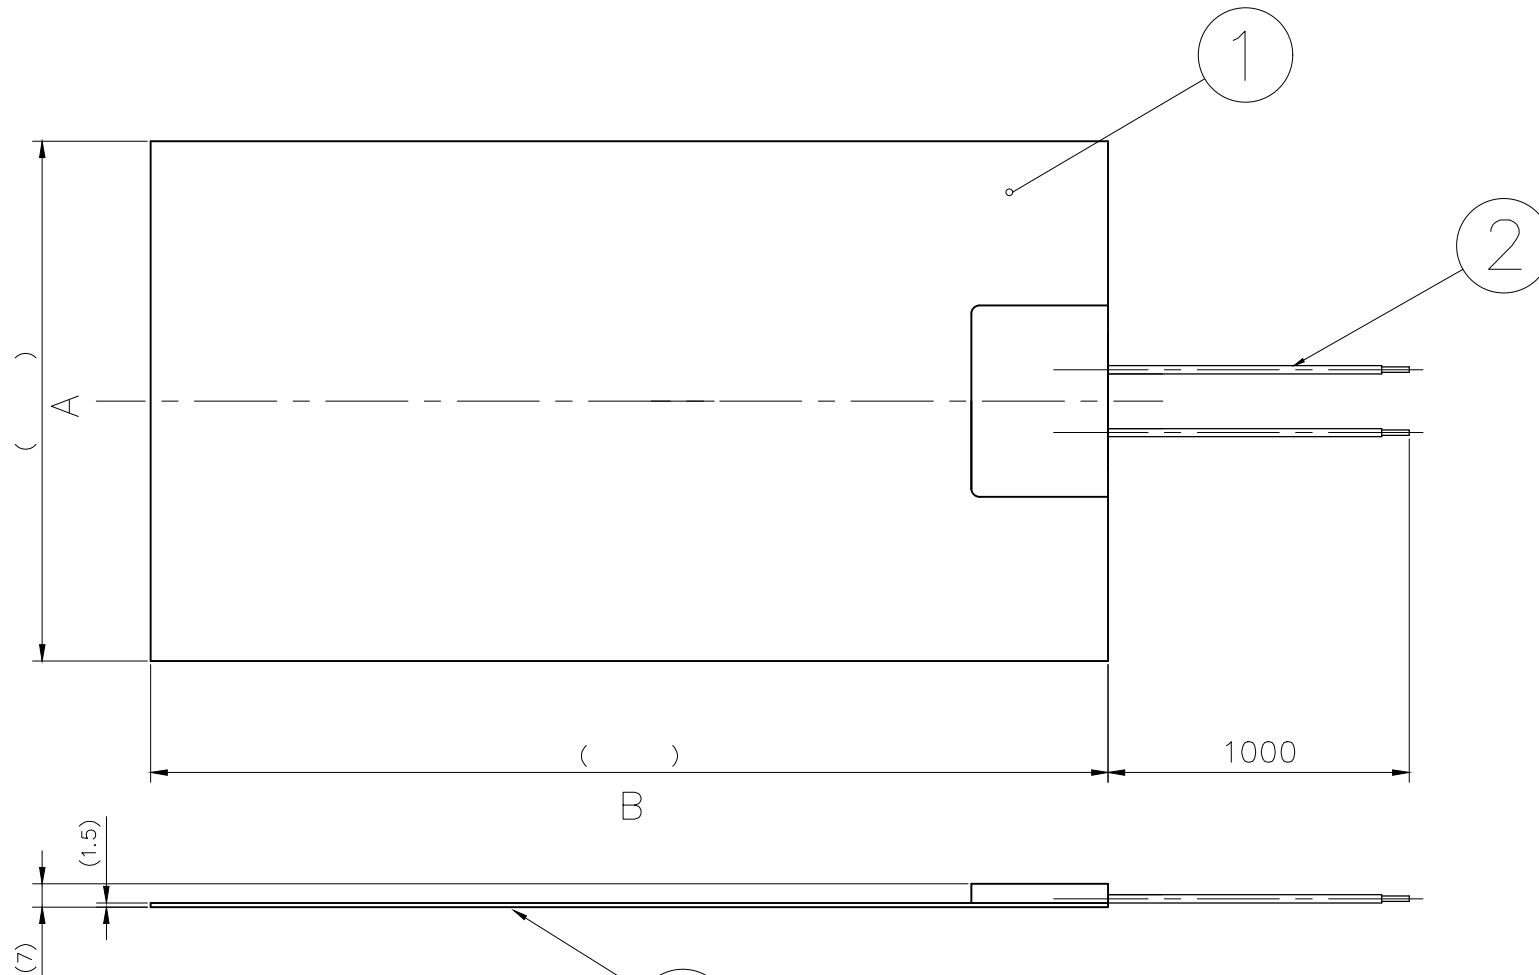

-1	両面テープ	有
-2	両面テープ	無

指示書No, _____
製作枚数 _____ 枚

仕様	
1. 定格	: 100V 又は 200V
2. 電力密度	: 0.6W/cm ²
3. 絶縁抵抗	: 100MΩ以上 (DC500Vメガー)
4. 耐電圧	: 1500V/1分間又1800V/1秒間
ヒーター使用温度MAX200℃以下	
但し、両面テープ付き仕様は使用温度MAX180℃以下	

※
両面テープ付き仕様の場合のみ

3	両面テープ	耐熱 180℃	1	PI/Si	
2	リード線		2	Ni/シリコンガラス被覆	
1	シリコンラバーヒーター		1	シリコンゴム	
記号	品	名	数量	材質	摘要・図面番号
第三角図法		単位 m/m	尺度 1/2	株式会社MonotaRO 殿	
作成		型式		面	
2022年07月08日				名称	
承認	加藤	照久保田	設福安	製福安	シリコンラバーヒーター
	査	計	図	図	
オーエムヒーター株式会社				番	
O&M HEATER CO., LTD				RN4912-1	