


使用参考フロー

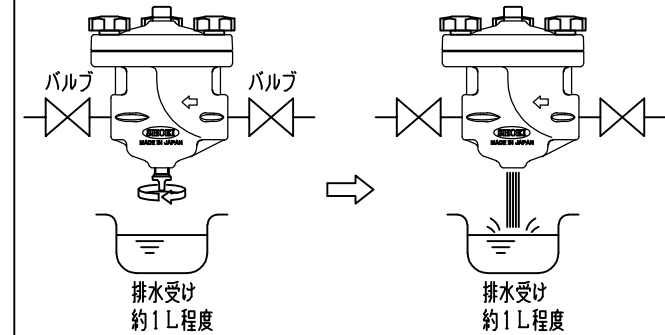

排水方法

- 1、排水受けを置く。(現場にてご用意ください)
- 2、前後のバルブを閉めた後、排水栓を緩め排水する。
- 3、排水完了後、排水栓を締め前後のバルブを開く。

7	ストレーナ	PP樹脂 穴サイズ:1.5×1.3(mm)
6	本体	EP樹脂
5	排水栓	EP樹脂 M14
4	空気抜き	EP樹脂 M14
3	蓋	透明アクリル
2	締付ボルト	SUS304(M8×30L)ノブ:ABS樹脂
1	パッキン	Oリング EPDM
番号	名称	仕様

品名	MC1-40				
記事	EP製ヘアキャッチャ				
最高使用圧力	0.39MPa	使用温度	5~50℃	重量	1.1kg
保有水量	0.9L	内カゴ開口面積	27.0cm ²	内カゴ開口率	215%
設計	検閲	承認	尺度	数	材質
K.M	S.M	H.T	FREE		EP・PP
2019.06.27	2019.06.27	2019.06.27			

⚠ 繰り返しの水撃(ウォーターハンマー)がある場合は、水撃作用を考慮した圧力が最高使用圧力とする。

⚠ ストレーナに溜まったものは定期的に清掃してください。圧力が上昇して、ストレーナの変形、破損の原因となります。

SHOUEI 株式会社 ショウエイ 国産品
TEL (044) 589-1801 X11906011