


使用参考フロー

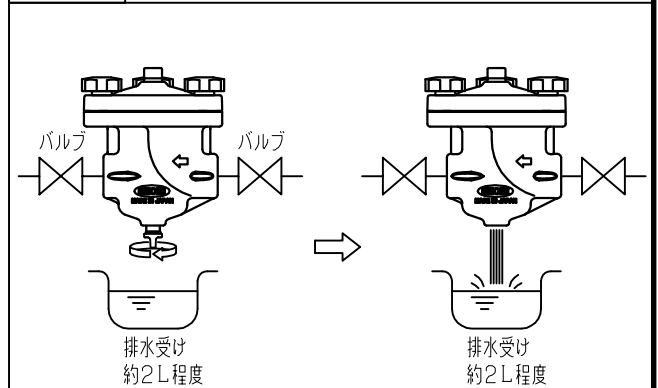

排水方法

- 1、排水受けを置く。(現場にてご用意します)
- 2、前後のバルブを閉めた後、排水栓を緩め排水する。
- 3、排水完了後、排水栓を締め前後のバルブを開く。

7	ストレーナ	PP樹脂 穴サイズ: 1.5×1.3 (mm)
6	本体	EP樹脂
5	排水栓	EP樹脂 M14
4	空気抜き	EP樹脂 M14
3	蓋	透明アクリル
2	締付ボルト	SUS304 (M8×40L) ノブ: ABS樹脂
1	パッキン	Oリング EPDM
番号	名称	仕様

品名	MC1-50				
記事	EP製ヘアキャッチャー				
最高使用圧力	0.39MPa	使用温度	5 ~ 50℃	重量	1.5kg
保有水量	1.5L	内カゴ開口面積	38.2cm ²	内カゴ開口率	195%
設計	検閲	承認	尺度	数	材質
K.M	S.M	K.M	FREE		EP・PP
2022.11.04	2022.11.04	2022.11.04			

⚠ 繰り返しの水撃（ウォーターハンマー）がある場合は、水撃作用を考慮した圧力が最高使用圧力とする。

⚠ ストレーナに溜まったものは定期的に清掃してください。圧力が上昇して、ストレーナの変形、破損の原因となります。